



Faltenbälge Bellows



Seite / Page 350

Wellendichtringe & Dichtungen Shaft seals & Gaskets



Seite / Page 357, 363

Membranen Diaphragms



Seite / Page 360

Schirmmanschetten Sprays



Seite / Page 364

Anpressgummis Pressure seals



Seite / Page 366

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.



Our well-chosen polyurethane- and rubber-elastomers offer outstanding mechanical properties:

- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges



106.0060, 106.0061
106.0072, oder / or
106.0073

106.0299, 106.0326
oder / or 106.0327

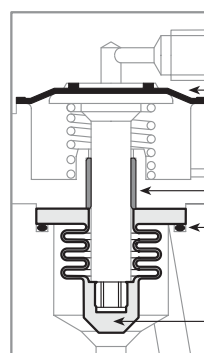

106.0279

410.0151


410.0179

106.0283


oder / or

106.0305

Ventilfaltenbalg, 3 Falten Bellows diaphragm, 3 bellows



Version A



Version B

Artikel-Nr. / Part No.


106.0283 (Version A)

106.0305 (Version B)

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

Ventilfaltenbalg, 3 Falten Bellows diaphragm, 3 bellows




Artikel-Nr. / Part No.

106.0323

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐


Ventilfaltenbalg, 4 Falten Bellows diaphragm, 4 bellows



Artikel-Nr. / Part No.
106.0308

Material: PTFE
Farbe / Colour: ☐


Ventilfaltenbalg, 6 Falten Bellows diaphragm, 6 bellows



Artikel-Nr. / Part No.
106.0309

Material: PTFE
Farbe / Colour: ☐

Teflonbalg, 12 Falten Bellows diaphragm, 12 bellows

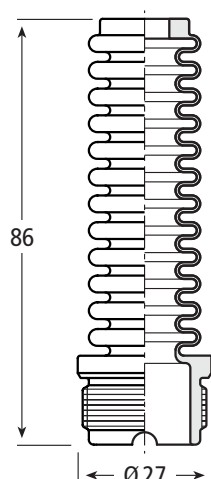

Artikel-Nr. / Part No.
106.0310

Material: PTFE
Farbe / Colour: ☐

Faltenbälge Bellows

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
– 60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.

Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
– 60 °C to +200 °C
(– 76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending
strength

Further dimensions upon request.





Teflonbalg, 8 Falten

Bellows diaphragm, 8 bellows




Artikel-Nr. / Part No.

106.0321 (inkl. O-Ringe / incl. O-rings)

106.0284 (ohne O-Ringe / without O-rings)


Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

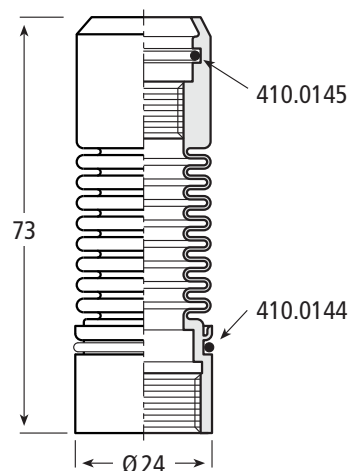

O-Ring

O-ring



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm		Material	passend zu suitable to
	Ø D	H		
410.0145	16	2	EPDM	106.0284, 106.0317
410.0144	20,35	1,78	FPM	106.0284, 106.0317
410.0179	26	2	EPDM	106.0305, 106.0283

Farbe / Colour: ☒

Faltenbalg, 9 Falten

Bellows diaphragm, 9 bellows




Artikel-Nr. / Part No.

106.0322 (inkl. O-Ringe / incl. O-rings)

106.0317 (ohne O-Ringe / without O-rings)

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

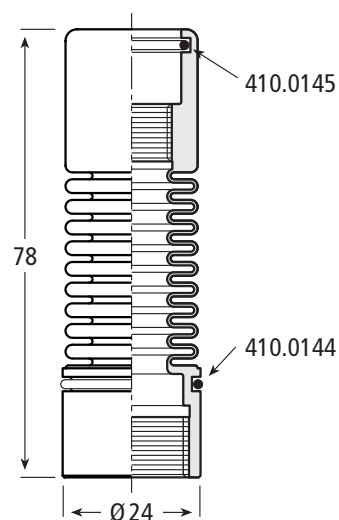


Faltenbalg, 10 Falten
Bellows diaphragm, 10 bellows



Artikel-Nr. / Part No.
106.0333

Material: PTFE
Farbe / Colour: ☐

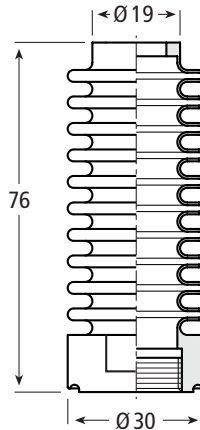


Faltenbalg, 18 Falten
Bellows diaphragm, 18 bellows



Artikel-Nr. / Part No.
106.0332

Material: PTFE
Farbe / Colour: ☐


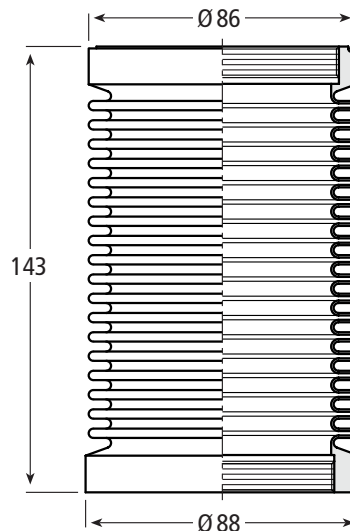


Faltenbalg, 5 Falten
Bellows diaphragm, 5 bellows



Artikel-Nr. / Part No.
106.0351

Material: PTFE
Farbe / Colour: ☐

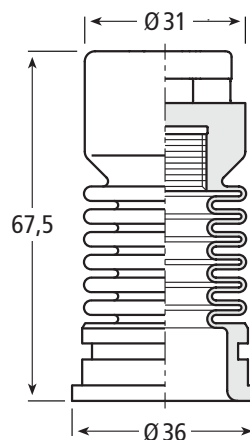

Faltenbälge

Bellows

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
– 60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.

Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
– 60 °C to +200 °C
(– 76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending strength

Further dimensions upon request.





Faltenbalg, 8 Falten

Bellows diaphragm, 8 bellows




Artikel-Nr. / Part No.

106.0314


Material: PTFE, PTFE compound

Farbe / Colour: ☒

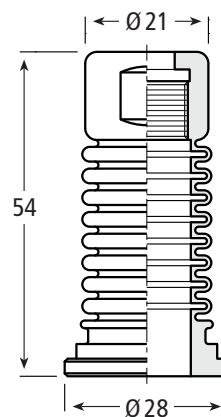

Faltenbalg, 14 Falten

Bellows diaphragm, 14 bellows

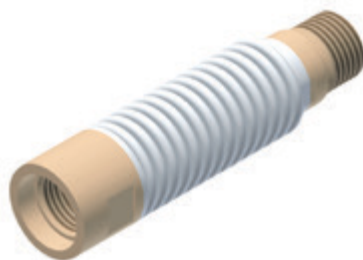


Artikel-Nr. / Part No.

106.0313

Material: PTFE, PTFE compound

Farbe / Colour: ☒

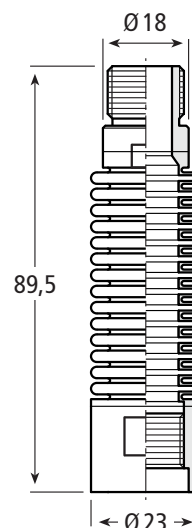

Faltenbalg, 14 Falten

Bellows diaphragm, 14 bellows




Artikel-Nr. / Part No.

106.0324

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

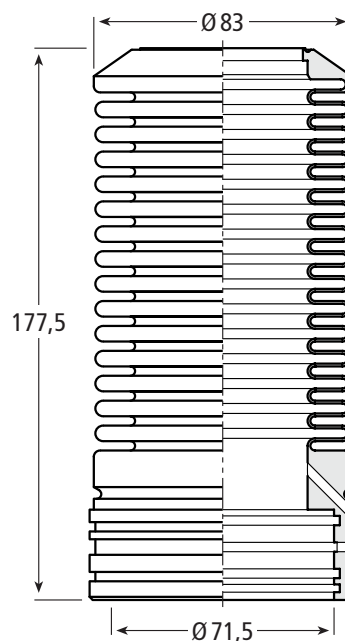

Faltenbalg, 7 Falten Bellows diaphragm, 7 bellows




Artikel-Nr. / Part No.

106.0315

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐



Faltenbalg, 9 Falten Bellows diaphragm, 9 bellows




Artikel-Nr. / Part No.

106.0316

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

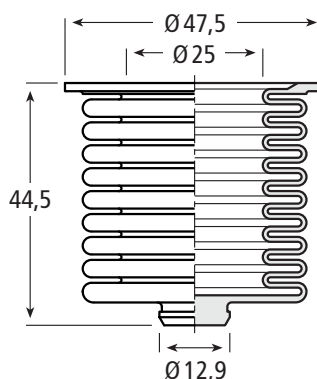

Faltenbalg, 7 Falten Bellows diaphragm, 7 bellows





Artikel-Nr. / Part No.

106.0328

Material: PTFE, PTFE compound

Farbe / Colour: ☒

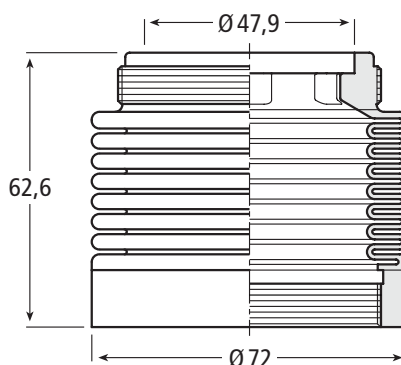

Faltenbälge Bellows

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
– 60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.

Benefits:


- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
– 60 °C to +200 °C
(– 76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending strength

Further dimensions upon request.



Faltenbalg, 6 Falten

Bellows diaphragm, 6 bellows



Artikel-Nr. / Part No.


106.0329

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

Faltenbalg, 7 Falten

Bellows diaphragm, 7 bellows



Artikel-Nr. / Part No.


106.0336

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

Faltenbalg, 6 Falten

Bellows diaphragm, 6 bellows




Artikel-Nr. / Part No.

106.0330


Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

Wellendichtring Shaft seal

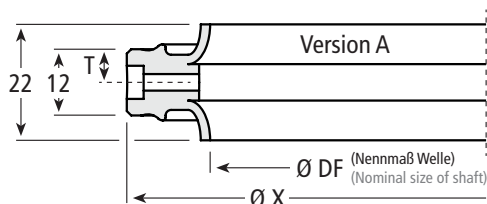

Doppellippig
Double lipped

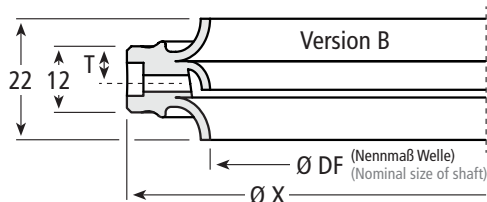

Dreilippig
Triple lipped

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			Version
	Ø DF	Ø X	T	
411.0039	95	125,2	6,75	A
411.0038	100	130,2	6,75	A
411.0040	120	150,2	6	A
411.0036	140	170,2	6	A
411.0037	140	170,2	6,75	A
411.0045	150	180,2	6,75	A
411.0041	180	210,2	6	A
411.0046	210	240,2	6,75	A
411.0042	220	250,2	6	A
411.0047	95	125,2	6,75	B
411.0048	100	130,2	6,75	B
411.0049	140	170,2	6,75	B
411.0050	150	180,2	6,75	B
411.0051	180	210,2	6,75	B
411.0052	210	240,2	6,75	B
Material: PTFE compound Farbe / Colour: ■				

Dichtungen Gaskets

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
– 60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our PTFE items, e.g. Bellows diaphragms, are specially designed for use in the food industry.


Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
– 60 °C to +200 °C
(– 76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending
strength

Further dimensions upon request.




Topfmanschette mit Führung Cup packing with guide



Artikel Nr. Part No.	Durchmesser / Diameter in mm	
	D	d
106.0060	25	5
106.0072	25	7
106.0061	30	5
106.0073	30	7
Material: PTFE compound Farbe / Colour: ■		


Ventilkegel Valve cone

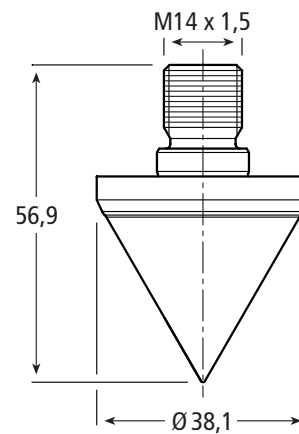

Artikel-Nr. / Part No.
106.0066

Material: PTFE
Farbe / Colour: □


Kolbenmembrane Piston diaphragm



Artikel-Nr. / Part No.
106.0335

Material: PTFE
Farbe / Colour: □


Dichtkegel Seal Cone



Artikel-Nr. / Part No.
106.0067

Material: PTFE
Farbe / Colour: ☐


Dichtkegel Seal Cone



Artikel-Nr. / Part No.
106.0074

Material: PTFE
Farbe / Colour: ☐

Dichtkegel Seal Cone



Artikel-Nr. / Part No.
106.0089

Material: PTFE
Farbe / Colour: ☐

Dichtungen Gaskets

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
– 60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen auf
Anfrage möglich.

Our PTFE items, e.g. Bellows
diaphragms, are specially
designed for use in the food
industry.


Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
– 60 °C to +200 °C
(– 76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending
strength

Further dimensions upon
request.




Hutmanschette Cup seal

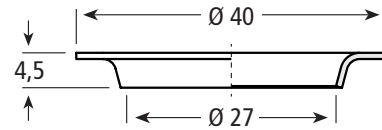

Artikel-Nr. / Part No.
410.0192

Material: PTFE compound
Farbe / Colour: ■


Abstreifer Wiper

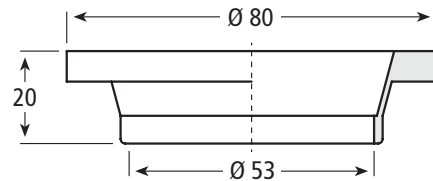

Artikel-Nr. / Part No.
410.0191

Material: PTFE
Farbe / Colour: □


Membrane Diaphragm

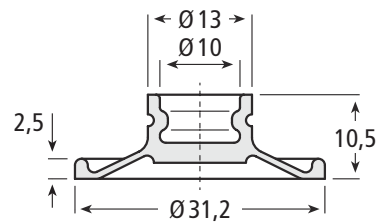

Artikel-Nr. / Part No.
106.0299

Material: EPDM, gewebeverstärkt / fabric reinforced
Farbe / Colour: ■

Membrane Diaphragm

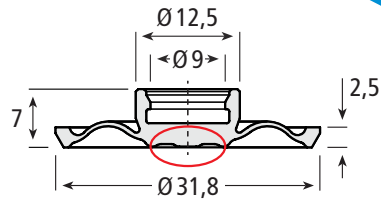


Artikel-Nr. / Part No.

106.0326 (Version A)


106.0326-1 (Version B)

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐



Membrane Diaphragm

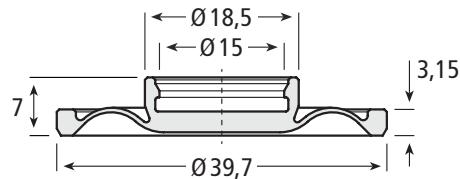

Artikel-Nr. / Part No.

106.0327

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

Membrane Diaphragm



Artikel-Nr. / Part No.

106.0331

Material: PTFE

Farbe / Colour: ☐

Membranen Diaphragms

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our well-chosen polyurethane- and rubber-elastomers offer outstanding mechanical properties:



- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges

Further dimensions upon request.





Steuermembrane Diaphragm

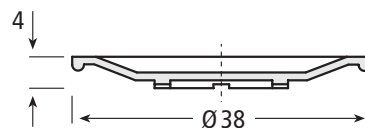


Artikel-Nr. / Part No.

106.0279

Material: EPDM, gewebeverstärkt / fabric reinforced

Farbe / Colour: ■

Trennmembrane Diaphragm

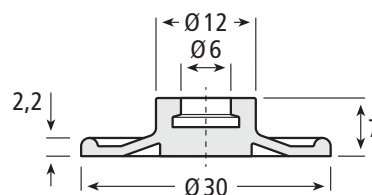


Artikel-Nr. / Part No.

106.0243

Material: EPDM, gewebeverstärkt / fabric reinforced

Farbe / Colour: ■

Membrane Diaphragm

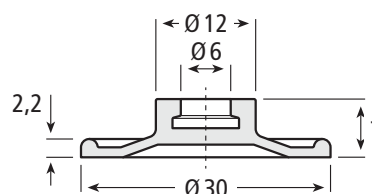

Artikel-Nr. / Part No.

106.0282


Material: EPDM, gewebeverstärkt / fabric reinforced

Farbe / Colour: ■

Kolben- und Stangendichtung mit Memory-Effekt speziell für Aspetik-Anwendungen

Piston and rod seal with memory effect
especially for asptic applications

Dichtungen Gaskets

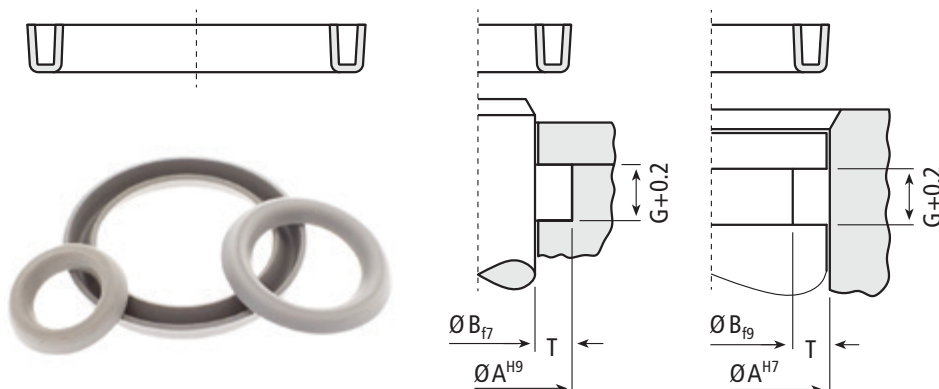

Artikel Nr. Part No.	Einbaumaße / Installation dimensions in mm			
	Bohrungs- / Zylinder-Ø Hole- / Cylinder-Ø	Stangen-Ø Rod-Ø	Nuttiefe Groove Depth	Nutbreite Groove Width
	A	B	T	G
411.0001-P	12	6	3	3,6
411.0002-P	13	7	3	3,6
411.0003-P	14	8	3	3,6
411.0004-P	16	10	3	3,6
411.0005-P	18	12	3	3,6
411.0006-P	20	14	3	3,6
411.0007-P	22	16	3	3,6
411.0008-P	24	18	3	3,6
411.0009-P	25	19	3	3,6
411.0010-P	26	20	3	3,6
411.0011-P	28	20	4	5,0
411.0012-P	30	22	4	5,0
411.0013-P	32	24	4	5,0
411.0014-P	33	25	4	5,0
411.0015-P	36	28	4	5,0
411.0016-P	38	30	4	5,0
411.0017-P	40	32	4	5,0
411.0018-P	44	36	4	5,0
411.0019-P	50	40	5	6,3
411.0020-P	55	45	5	6,3
411.0021-P	60	50	5	6,3
411.0022-P	63	53	5	6,3
411.0023-P	66	56	5	6,3
411.0024-P	70	60	5	6,3
411.0025-P	73	63	5	6,3
411.0026-P	80	70	5	6,3
411.0027-P	100	88	6	7,5
Material: PTFE compound Farbe / Colour: ■				

Unsere PTFE-Artikel, wie z.B. Faltenbälge, sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Vorteile:

- FDA-konformer Werkstoff
- Sehr gute Sterilisierbarkeit
- Universell chemikalienbeständig
- Hohe thermische Stabilität
– 60 °C bis +200 °C
- Höchste Biegewechsel-
festigkeit

Weitere Abmessungen auf
Anfrage möglich.

Our PTFE items, e.g. Bellows
diaphragms, are specially
designed for use in the food
industry.


Benefits:

- FDA conformity
- Highly suitable for sterilization
- Universal chemical resistance
- High thermal stability
– 60 °C to +200 °C
(– 76 °F to +392 °F)
- Highest reverse bending
strength

Further dimensions upon
request.




Schirmmanschette Spray




Artikel Nr. Part No.	Material	Härte Hardness	Farbe Colour
106.0168	NBR	75° Sh. A	■
106.0168-E	EPDM	75° Sh. A	■
106.0168-PU	PUR	72° Sh. A	■
106.0168/80-PU	PUR	80° Sh. A	■

Schirmmanschette Spray




Artikel Nr. Part No.	Material	Härte Hardness	Farbe Colour
106.0169	NBR	75° Sh. A	■
106.0169-E	EPDM	75° Sh. A	■
106.0169-PU	PUR	72° Sh. A	■
106.0169/80-PU	PUR	80° Sh. A	■

Schirmmanschette Spray



Artikel Nr. Part No.	Ø D mm	Material	Härte Hardness	Farbe Colour
106.0181	11,8	EPDM	75° Sh. A	■
106.0181-1	11	EPDM	75° Sh. A	■
106.0181-PU	11,8	PUR	72° Sh. A	■
106.0181/80-PU	11,8	PUR	80° Sh. A	■

Schirmmanschette Spray




Artikel-Nr. / Part No.

106.0012

Material: NBR

Farbe / Colour: ■


Schirmmanschette Spray



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm		Härte Hardness
	Ø D	Ø d	
106.0255-S	17	13,4	70° Sh. A
106.0280-S	19	15,4	70° Sh. A

Material: Silikon
Farbe / Colour: □

Dichtscheibe Sealing gasket



Artikel-Nr. / Part No.

106.0296

Material: EPDM

Farbe / Colour: ■

Schirmmanschetten Sprays

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our well-chosen polyurethane- and rubber-elastomers offer outstanding mechanical properties:

- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges


Further dimensions upon request.

Anpressgummi Pressure seal




Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm	Material	Härte Hardness	Farbe Colour
	Ø b			
106.0165-E	19	EPDM	75° Sh. A	■
106.0165/72-PU	19	PUR	72° Sh. A	□
106.0165/80-PU	19	PUR	80° Sh. A	□
106.0165/92-PU	19	PUR	92° Sh. A	■
106.0265	21	NBR	75° Sh. A	■
106.0265/80-PU	21	PUR	80° Sh. A	□

Mundstück Mouthpiece

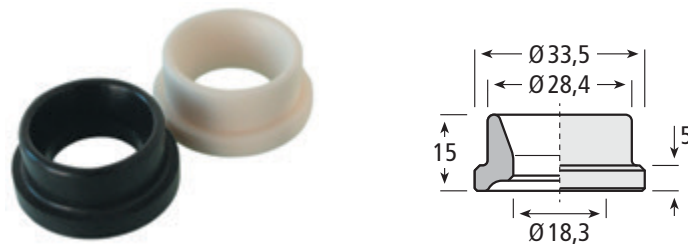


Artikel Nr. Part No.	Material	Härte Hardness	Farbe Colour
106.0166-G	EPDM	80° Sh. A	■
106.0166-PU	PUR	85° Sh. A	□

Mundstück Mouthpiece

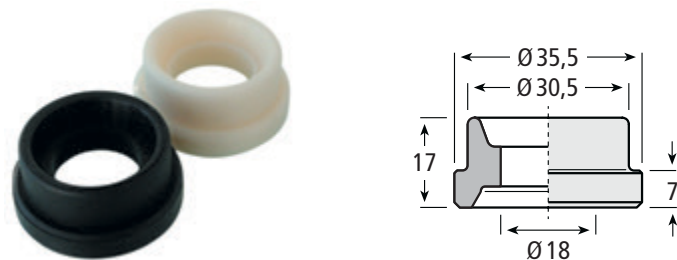


Artikel Nr. Part No.	Material	Härte Hardness	Farbe Colour
106.0167-PU	PUR	85° Sh. A	□
106.0167-PUS	PUR	85° Sh. A	■

Anpressgummi Pressure seal

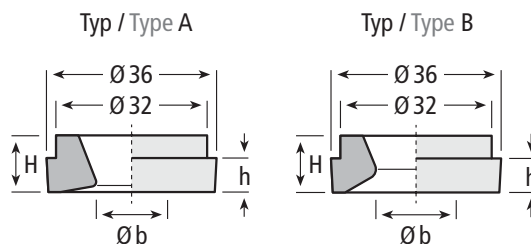


Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			Typ Type	Material	Farbe Colour
	Ø b	H	h			
106.0173	17	12	7	A	NBR	■
106.0173/1	17	12	7	B	EPDM	■
106.0173/1-PU	17	12	7	B	PUR	■
106.0174	15	15	10	B	NBR	■
106.0201	17	12	9	B	NBR	■

Anpressgummi Pressure seal



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm		Material	Farbe Colour
	Ø B	h		
106.0186	36	9	NBR	■
106.0193	36	7	EPDM	■
106.0202	35	5	NBR	■

Anpressgummi Pressure seal



Artikel-Nr. / Part No.

106.0180

Material: NBR

Farbe / Colour: ■

Anpressgummis Pressure seals

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.


Our well-chosen polyurethane- and rubber-elastomers offer outstanding mechanical properties:

- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges

Further dimensions upon request.



Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. / Part No.

106.0177

Material: NBR

Farbe / Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. / Part No.

106.0178

Material: NBR

Farbe / Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. / Part No.

106.0179

Material: NBR

Farbe / Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. / Part No.

106.0204

Material: NBR

Farbe / Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. / Part No.

106.0250

Material: NBR

Farbe / Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. / Part No.

106.0252

Material: EPDM

Farbe / Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal



Artikel-Nr. / Part No.

106.0175

Material: NBR

Farbe / Colour: ■

Anpressgummis Pressure seals

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our well-chosen polyurethane- and rubber-elastomers offer outstanding mechanical properties:


- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges

Further dimensions upon request.






Anpressgummi Pressure seal



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm	
	Ø D	Ø d
106.0264	23,5	18
106.0273	22	17
Material: NBR Farbe / Colour: ■		

Anpressgummi Pressure seal



Artikel-Nr. / Part No.


106.0182/90

Material: EPDM

Härte / Hardness: 90° Sh.A

Farbe / Colour: ■

Anpressgummi Pressure seal




Artikel-Nr. / Part No.

106.0248-PU

Material: Polyurethan / Polyurethane

Farbe / Colour: □

Anpressgummi Pressure seal





Artikel-Nr. / Part No.

106.0024

Material: Polyurethan / Polyurethane

Farbe / Colour:

Buchse Bushing



Artikel-Nr. / Part No.

410.0151

Material: technischer Kunststoff / engineering plastic

Farbe / Colour:

Anpressgummis Pressure seals

Die von uns verwendeten Polyurethan- und Kautschuk-Elastomere zeichnen sich durch herausragende Eigenschaften aus:

- Ausgezeichneter mechanischer Verschleißwiderstand
- Niedriger Druckverformungsrest
- Hohe Thermostabilität
- Elastizität und Flexibilität
- Extreme Schnittfestigkeit
- Verschiedene Härtegrade

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our well-chosen polyurethane- and rubber-elastomers offer outstanding mechanical properties:

- Excellent resistance to mechanical wear
- Low compression set
- High thermostability
- Elasticity and flexibility
- Extreme cut-resistance
- Several hardness ranges

Further dimensions upon request.