



Beschichtete Riemen Coated belts



Seite / Page 424

Unsere Zahnriemen bestehen aus abriebfestem Polyurethan, hochfesten Zugträgern und einem zusätzlichen Polyamidgewebe auf der Zahnseite.

Die Kombination mit Keilriemen ergibt spurtreu laufende Synchronbänder.

Eigenschaften:

- Formschlüssig
- Synchronlaufend
- Längenkonstant
- Geräuscharm
- Hochflexibel
- Hydrolysebeständig
- Geringe Wasseraufnahme (geschlossenzelliges PUR)


Our timing belts consists of wear resistant polyurethane, high tensile tension members and an additional polyamide facing on the tooth side.

The combination with V-belts results in straight running synchronous belts.


Characteristics:

- Positive fit, synchronous run
- Constant length
- Low noise
- High flexibility
- Hydrolysis resistance
- Low water absorption (closed cell PUR)

Beschichtete Zahnriemen Coated timing belts

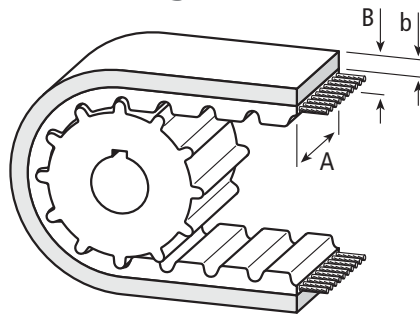

Typ 1 / Type 1

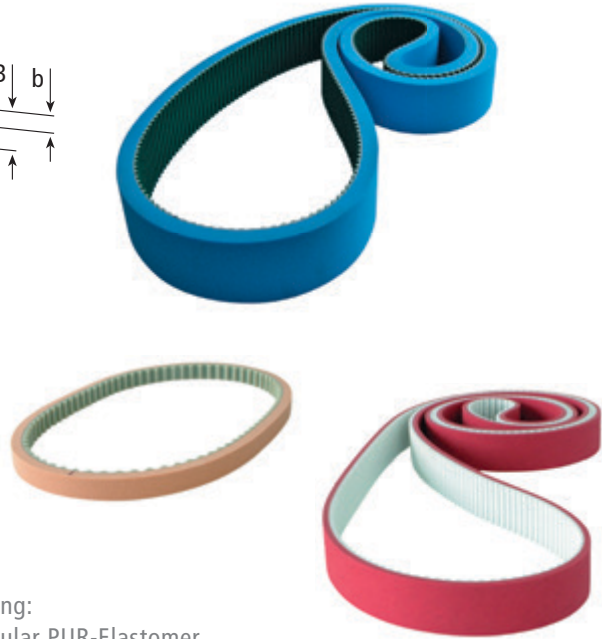

Beschichtung:


- zelliges PUR-Elastomer, blau, grün oder braun
- Naturkautschuk, rot

Coating:

- cellular PUR-Elastomer, blue, green or brown
- natural rubber, red

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness B mm	Farbe / Colour	
					Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side
112.0062	690	25		9,5		—
110.0128	780	16		12,5		—
105.0086	1.210	25		15		
105.0047-2	1.210	25		22,5		
112.0043	1.650	25		6,2		—
112.0050	2.060	25		6,2		—
105.0148	2.210	50		15		
105.0087	2.210	50		17		
105.0048-2	2.210	50		22,5		
112.0059	2.250	32		8		—
105.0151	2.270	50		15		
105.0167	2.270	75		22,5		
105.0105-1	2.400	30		20		
105.0085	2.420	25		16		
105.0188	2.420	50		15		
105.0053-2	2.420	50		22,5		
105.0100	2.660	75		15		
105.0084	2.660	75		19,5		
105.0016-2	2.660	75		22,5		
113.0001	2.800	10		3,8		—
105.0144	2.860	75		15		
105.0032-2	2.860	75		22,5		
105.0099	2.970	75		15		
105.0028-2	2.970	75		22,5		
113.0002	3.280	10		3,8		—
112.0001	3.600	25		6,2		—

Beschichtete Zahnriemen mit integrierter Keilleiste Coated timing belts with integrated V-guide

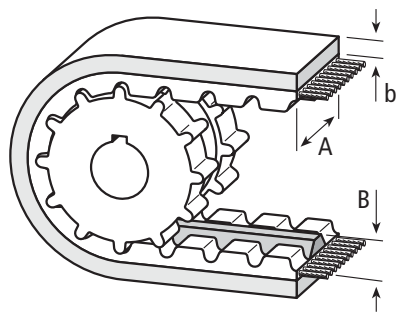


Typ 2 / Type 2



Beschichtung: zelliges PUR-Elastomer, blau oder grün
Coating: cellular PUR-Elastomer, blue or green

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness B mm	Farbe / Colour	
					Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side
105.0089	1.210	25		15		
105.0050-3	1.210	25		22,5		
105.0179	1.524	101,6		Welle / Wave		
105.0051	2.210	25		15		
105.0178	2.210	25		22,5		
105.0393	2.320	25		22,5		
105.0212	2.352	25		16		
105.0216	2.352	25		22,5		
105.0088	2.420	25		15		
105.0049-3	2.420	25		22,5		
105.0231	2.550	25		22,5		
105.0329	2.608	25		15		
105.0155	2.700	25		15		
105.0187	2.700	25		22,5		

Beschichtete Zahnriemen mit Keilleiste Coated timing belts with V-guide

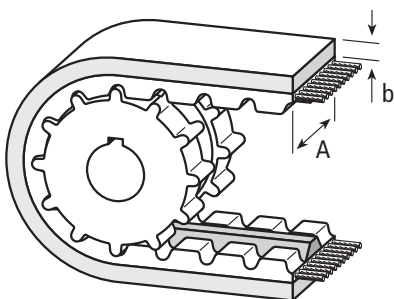

Typ 2 / Type 2



Beschichtung: Naturkautschuk, rot
Coating: natural rubber, red

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Zahnform Tooth shape	Farbe / Colour	
				Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side
113.0004	1.075	25			
113.0003	1.500	25			

Beschichtete Riemen

Coated belts


Wir benötigen folgende Angaben:

- Typ (1,2,3,4,5,6,7)
- Breite (A) in mm
- Riemenlänge oder Anzahl der Zähne
- Gesamtstärke (B) in mm
- Stärke der Beschichtung (b) in mm
- Farbe der Beschichtung
- Zahnform

Please give us the following details:

- Type (1,2,3,4,5,6,7)
- Width (A) in mm
- Length of belt or no. of teeth
- Total thickness (B) in mm
- Thickness of the coating (b) in mm
- Colour of the coating
- Tooth shape

Beschichtete Zahnriemen mit Einschnitten Coated timing belts with straight slots

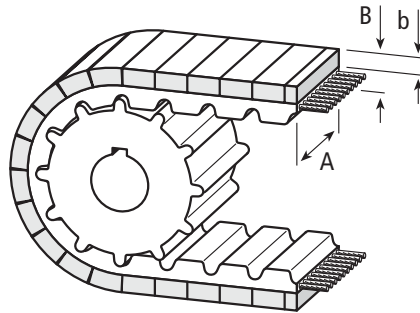

Typ 3 / Type 3

Beschichtung:

- zelliges PUR-Elastomer,
grün, braun oder rot
- Naturkautschuk, rot

Coating:


- cellular PUR-Elastomer,
green, brown or red
- natural rubber, red



Seite
Page: 399

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness B mm	Farbe / Colour	
					Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side
110.0169-E	780	16		12,5		—
110.0128-E	780	16		12,5		—
105.0166	1.980	25		16,5		
105.0122	1.980	25		16,5		
105.0075	2.050	25		16,5		
105.0119	2.050	25		16,5		
105.0009	2.250	25		16,5		
105.0125	2.710	25		16,5		
105.0388	2.760	25		16,5		

Beschichtete Zahnriemen mit Quernuten Coated timing belts with slanting slots

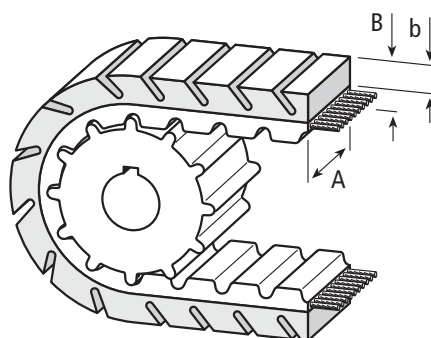


Typ 4 / Type 4

Beschichtung: Naturkautschuk, rot

Coating: natural rubber, red

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness B mm	Farbe / Colour	
					Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side
105.0203	1.980	25		17		
105.0128	2.050	25		17		

Beschichtete Flachriemen Coated flat belts

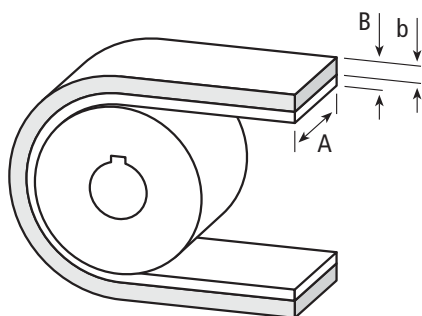

Typ 5 / Type 5

Beschichtung:

- Naturkautschuk, rot
- PVC Supergrip, grün
- zelliges PUR-Elastomer, grün oder blau
- Schwammgummi, orange

Coating:

- natural rubber, red
- PVC honeycomb, green
- cellular PUR-Elastomer green or blue
- sponge rubber, orange

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Gesamtstärke Total thickness B mm	Stärke der Beschichtung Thickness of the coating b mm	Farbe der Beschichtung Colour of the coating
112.0051	1.500	50	8	6	■
102.0040	1.727	25	2,8	—	■
102.0038	1.980	30	2,8	—	■
105.0199	2.280	125	14	12	■
105.0199-1	2.280	125	17	15	■
110.0123	2.285	200	32,6	30	■
102.0041	2.750	25	2,8	—	■
102.0039	3.130	30	2,8	—	■
102.0036	3.180	30	4,7	3	■
102.0037	3.355	30	4,7	3	■
102.0021	3.400	30	4,7	3	■
105.0092	3.850	30	4,8	3	■
112.0065	3.840	50	5,5	—	■

Beschichtete Riemen

Coated belts



Unsere Zahnriemen bestehen aus abriebfestem Polyurethan, hochfesten Zugträgern und einem zusätzlichen Polyamidgewebe auf der Zahnseite.

Die Kombination mit Keilriemen ergibt spurtreu laufende Synchronbänder.

Eigenschaften:

- Formschlüssig
- Synchronlaufend
- Längenkonstant
- Geräuscharm
- Hochflexibel
- Hydrolysebeständig
- Geringe Wasseraufnahme (geschlossenzelliges PUR ■)

Our timing belts consists of wear resistant polyurethane, high tensile tension members and an additional polyamide facing on the tooth side.


The combination with V-belts results in straight running synchronous belts.

Characteristics:

- Positive fit, synchronous run
- Constant length
- Low noise
- Highly flexible
- Hydrolysis resistant
- Low water absorption (closed cell PUR ■)



Beschichtete Flachriemen mit Keilleiste Coated flat belts with V-guide

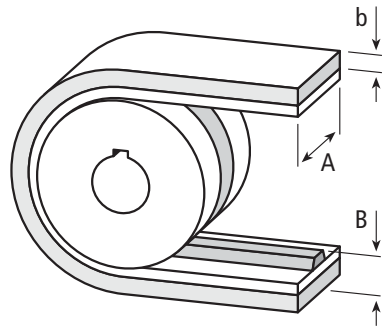

Typ 6 / Type 6



Beschichtung:


- zelliges PUR-Elastomer
grün, braun oder blau
- PU-Schaum, naturfarben
- Zellkautschuk, schwarz
- Naturkautschuk, rot

Coating:

- cellular PUR-Elastomer
green, brown or blue
- PU foam, natural
- cellular rubber, black
- natural rubber, red

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Gesamtstärke Total thickness B mm	Stärke der Beschichtung Thickness of the coating b mm	Farbe der Beschichtung Colour of the coating
112.0053	552	30	14,2	6	■
105.0023	1.355	95	18,5	10	■
105.0115	1.585	115	8,8	2	■
110.0073-3	1.585	90	8,8	2	■
110.0073-4	1.585	115	8,8	2	■
110.0073	1.590	160	8,8	2	■
110.0073-1	1.590	165	8,8	2	■
110.0073-2	1.590	253	8,8	2	■
110.0086	1.636	182	11,5	5	■
110.0065	1.990	150	11	2	■
105.0038	2.580	70	20	10	■
105.0038-1	2.580	70	20	10	■

Beschichtete Flachriemen mit Keilleiste und Einschnitten Coated flat belts with V-guide and straight slots

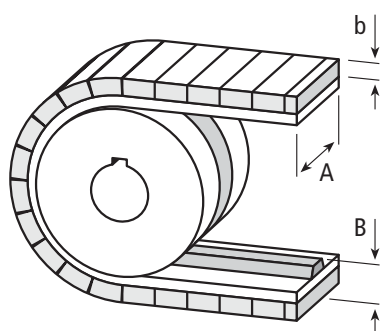


Typ 7 / Type 7



Beschichtung: Zellkautschuk, schwarz
Coating: cellular rubber, black

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Gesamtstärke Total thickness B mm	Stärke der Beschichtung Thickness of the coating b mm	Farbe der Beschichtung Colour of the coating
105.0026	1.532	95	18,5	10	■
105.0043	1.687	117	18,5	10	■
105.0197	1.695	95	18,5	10	■
105.0045	2.440	95	18,5	10	■
105.0149	1.700	100	25	17	■

Beschichtete Zahnriemen mit Sägezahn (mit und ohne Keilleiste) Coated timing belts with sawtooth profile (with and without V-guide)

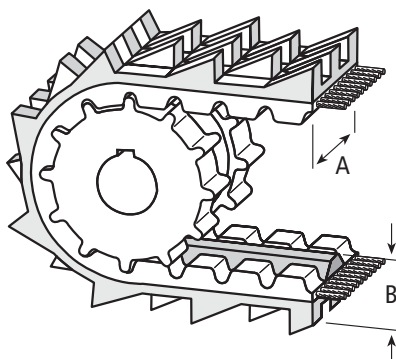

Typ 8 / Type 8



Beschichtung: PVC
Coating: PVC

Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width A mm	Zahn- form Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness B mm	Farbe / Colour		Keilleiste V-guide
					Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	
105.0194	1.210	25		13	■	■	integriert integrated
109.0004	2.730	32		13	■	■	ohne without

Weitere Ausführungen auf Anfrage – bitte geben Sie uns den genauen Einsatz durch.
Further dimensions upon request – kindly quote the exact application.

Beschichtete Riemen Coated belts

Wir benötigen folgende Angaben:

- Typ (1,2,3,4,5,6,7)
- Breite (A) in mm
- Riemenlänge oder Anzahl der Zähne
- Gesamtstärke (B) in mm
- Stärke der Beschichtung (b) in mm
- Farbe der Beschichtung
- Zahnform

Please give us the following details:

- Type (1,2,3,4,5,6,7)
- Width (A) in mm
- Length of belt or no. of teeth
- Total thickness (B) in mm
- Thickness of the coating (b) in mm
- Colour of the coating
- Tooth shape





Lochriemen, PU Punched belt, PU



Artikel Nr. Part No.	Länge Length mm	Breite Width mm	Löcher / Holes		Farbe Colour
			Anzahl Numbers	Ø mm	
112.0300	3.365	50	59	12	☐
112.0301	2.700	50	45	12	☐

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Further dimensions upon request.

Lebensmitteltechnischer Schmierstoff

z.B. zur Schmierung von Inspektor-Zahnriemen oder zur Dichtungsschmierung im Füller.
Entspricht den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, FDA-Zulassung,
NSF 51/61 Registrierung und USDA H1 Zulassung.

Food-grade grease

e.g. for lubrication of coated belts in bottle inspectors or for lubrication of seals in filling machines.

Complies with German food regulations, FDA-approval, registered according to NSF 51 and NSF 61, USDA H1 registered product.

Artikel-Nr. / Part No.


305.0004-1

Gebindegröße: 60 g Tube

Package size: 60 g tube



Rundriemen Round belts



Riemen Belts

Artikel Nr. Part No.	Länge / Length in mm	Material	Farbe / Colour
105.0232	329	PUR	■
105.0233	625	PUR	■
105.0081	775	Gummi / Rubber	■
105.0081-1	775	PUR	■
105.0065	790	PUR	■
105.0237	800	PUR	■
105.0238	830	PUR	■
105.0240	870	PUR	■
105.0245	880	PUR	■
105.0246	900	PUR	■
105.0250	915	PUR	■
105.0208	930	PUR	■
105.0236	940	PUR	■
105.0239	960	PUR	■
105.0241	1000	PUR	■
105.0242	1010	PUR	■
105.0235	1030	PUR	■
105.0227	1180	PUR	■
105.0252	1400	PUR	■
105.0068	1500	Gummi / Rubber	■
105.0326	1580	PUR	■
105.0253	1800	PUR	■

Zur Produktidentifizierung oder Sonderanfertigung benötigen wir die im jeweiligen Tabellenkopf aufgeführten Angaben.

For product identification or special production, the information listed in the respective table header is required.

