





Kurvenführungsschienen, Schwalbenschwanz Corner tracks, Bevel




Seite / Page 129

Kurvenführungsschienen, TAB Corner tracks, TAB design



Seite / Page 133

Gerade Führungsschienen Schwalbenschwanz oder TAB Straight tracks Bevel or TAB design




Seite / Page 141

Kurvenzubehör Corner track accessories



Seite / Page 144

Tragleistenkurven Neck guide curves



Seite / Page 147

Unser gleit- und verschleiß-
optimiertes Polyäthylen
UHMW, *speziell für PET-
Flaschentransport*, zeichnet
sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend


Sonderwinkel, -farben und
-ausführungen auf Anfrage
möglich.

Our wear and sliding
optimised PE 1000 UHMW,
*especially for handling of
PET-bottles*, with charac-
teristic features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours
and designs available upon
request.

Einspurig / Single lane (A1)

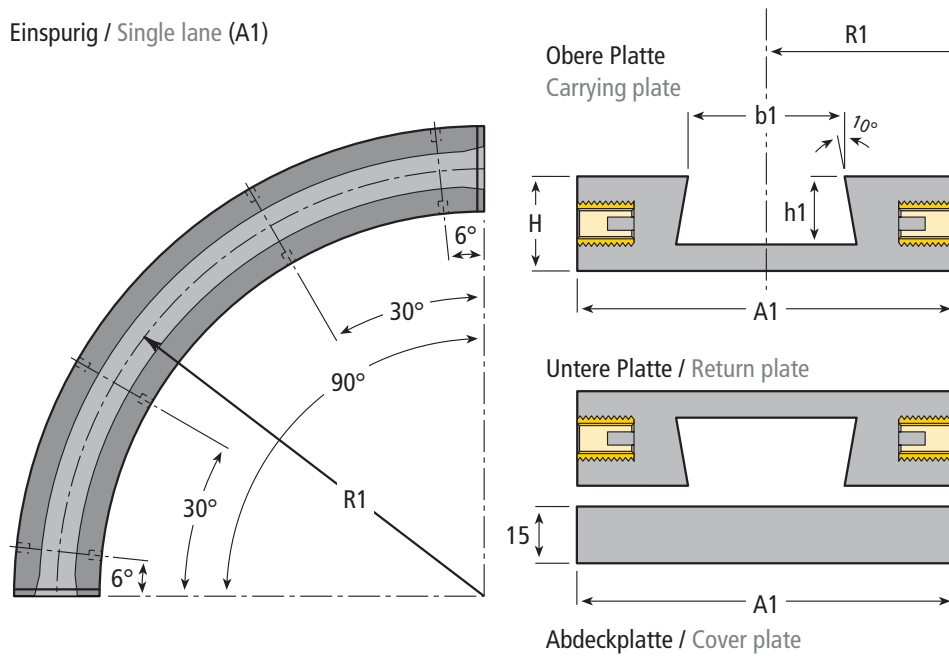

Mehrbahnig / Multiple lane (A2)

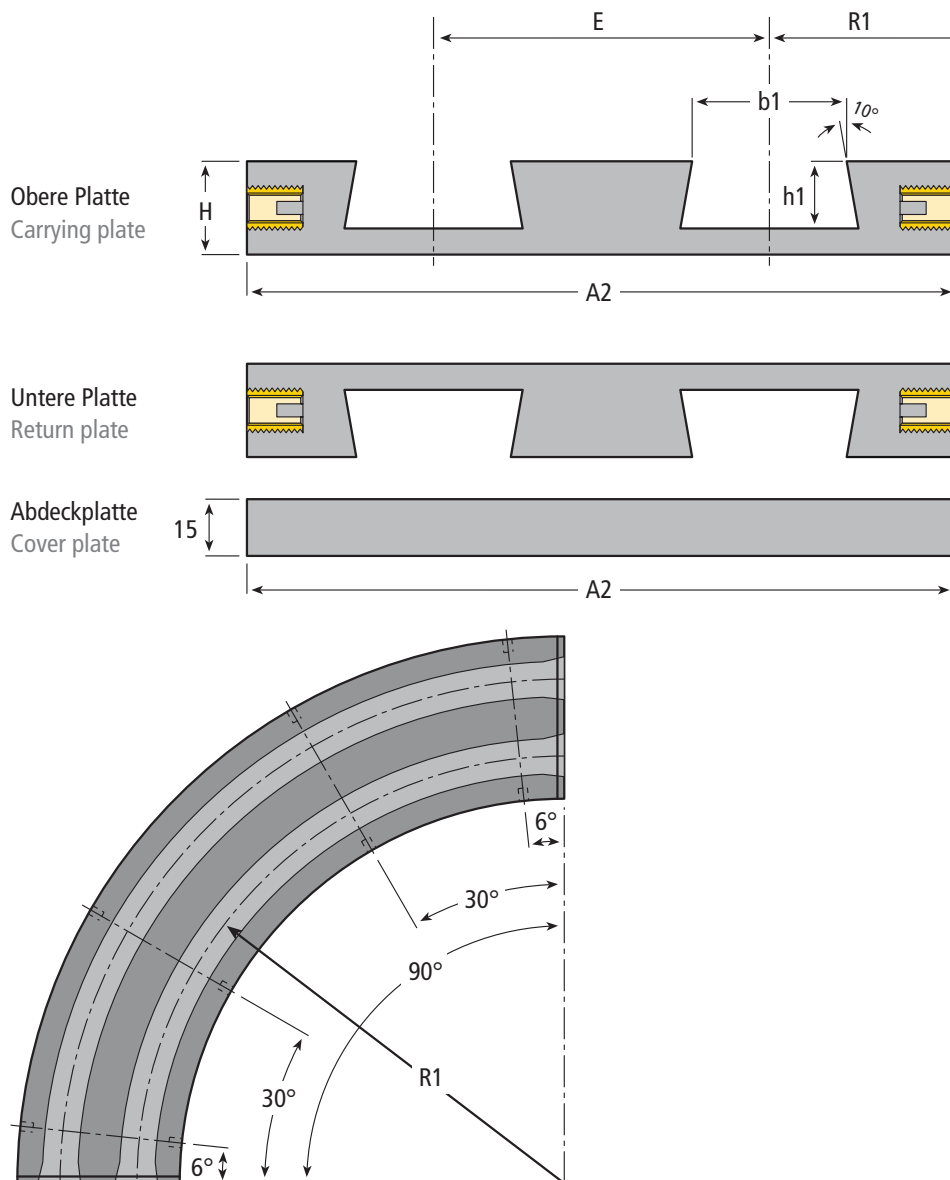

**Kurvenführungsschiene,
Schwalbenschwanz, ohne gerade Enden**
Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung + Abdeckplatte
(ohne Gewindeeinsätze)

Corner track, Bevel, without tangents
Supply: 1 set = carry plate + return plate + cover plate
(without threaded inserts)

Kurven

Corner tracks

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung / Lane spacing	Höhe / Height			Spuren / Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	H	b1	h1	N		
S90-500-100-01-1	500	100	—	—	25	41,4	18	1	879 - K325 880 - K325 881 - K325 8811 - K325	82,5
S90-500-190-02-2		—	190	90				2		
S90-500-280-03-3		—	280					3		
S90-500-370-04-4		—	370					4		
S90-500-460-05-5		—	460					5		
S90-500-550-06-6		—	550					6		
S90-610-125-07-1	610	125	—	—	25	41,4	18	1	879 - K450 880 - K450 881 - K450 8811 - K450	114,3
S90-610-245-08-2		—	245	120				2		
S90-610-365-09-3		—	365					3		
S90-610-485-10-4		—	485					4		
S90-610-605-11-5		—	605					5		
S90-610-725-12-6		—	725					6		
S90-610-125-13-1	610	125	—	—	27	58	21	1	882 - K450 LBP 882 - K450	114,3
S90-610-245-14-2		—	245	120				2		
S90-610-365-15-3		—	365					3		
S90-610-485-16-4		—	485					4		
S90-610-605-17-5		—	605					5		
S90-610-725-18-6		—	725					6		
S90-610-200-19-1	610	200	—	—	25	41,4	18	1	8811 - K750	190,5
S90-610-395-20-2		—	395	195				2		
S90-610-590-21-3		—	590					3		
S90-610-785-22-4		—	785					4		
S90-610-200-23-1	610	200	—	—	27	58	21	1	882 - K750 LBP 882 - K750	190,5
S90-610-395-24-2		—	395	195				2		
S90-610-590-25-3		—	590					3		
S90-610-785-26-4		—	785					4		
Farbe / Colour: ■										

Farbe / Colour: ■

$$\uparrow \quad A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen UHMWPE 1000 zeichnet sich aus durch :

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 1000 with characteristic features such as :

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Special angles and designs available upon request.



Kurvenführungsschiene, Serie "K"




Anzahl der Bahnen: 1

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Platte + Untere Platte (ohne Gewindeeinsätze)

Corner track, serie "K"

No. of lanes: 1

Supply: 1 set = carry plate + return plate (without threaded insert)

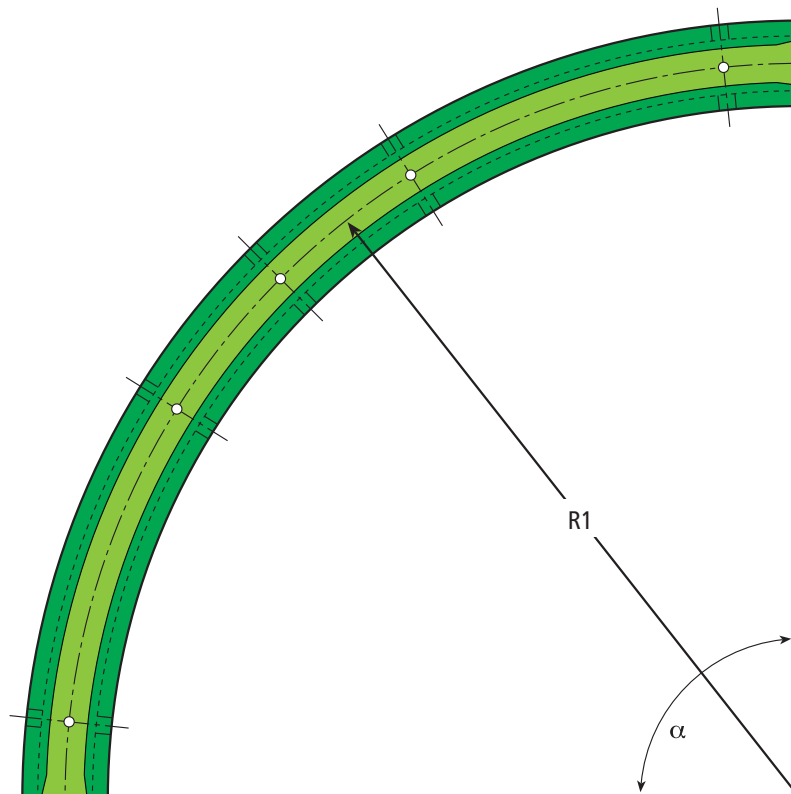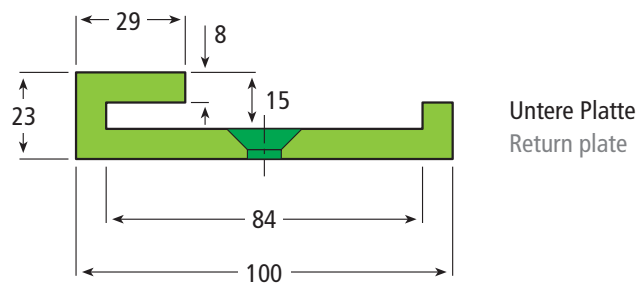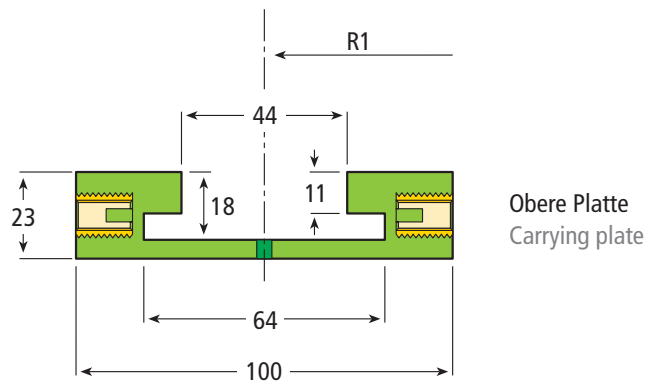

Artikel Nr. / Part No.		Winkel Angle α	Radius R1 mm
Obere Platte Carrying plate	Untere Platte Return plate		
208.0052-015	208.0051-015	15°	860
208.0052-030	208.0051-030	30°	
208.0052-045	208.0051-045	45°	
208.0052-060	208.0051-060	60°	
208.0052-075	208.0051-075	75°	
208.0052-090	208.0051-090	90°	
208.0041-015	208.0047-015	15°	1220,5
208.0041-030	208.0047-030	30°	
208.0041-045	208.0047-045	45°	
208.0041-060	208.0047-060	60°	
208.0041-075	208.0047-075	75°	
208.0041-090	208.0047-090	90°	
208.0042-015	208.0048-015	15°	1320,5
208.0042-030	208.0048-030	30°	
208.0042-045	208.0048-045	45°	
208.0042-060	208.0048-060	60°	
208.0042-075	208.0048-075	75°	
208.0042-090	208.0048-090	90°	
208.0043-015	208.0049-015	15°	1420,5
208.0043-030	208.0049-030	30°	
208.0043-045	208.0049-045	45°	
208.0043-060	208.0049-060	60°	
208.0043-075	208.0049-075	75°	
208.0043-090	208.0049-090	90°	
208.0044-015	208.0050-015	15°	1520,5
208.0044-030	208.0050-030	30°	
208.0044-045	208.0050-045	45°	
208.0044-060	208.0050-060	60°	
208.0044-075	208.0050-075	75°	
208.0044-090	208.0050-090	90°	
Farbe / Colour: ■			

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen UHMWPE 1000 zeichnet sich aus durch :

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 1000 with characteristic features such as :

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C



Special angles and designs available upon request.



Einspurig / Single lane (A1)

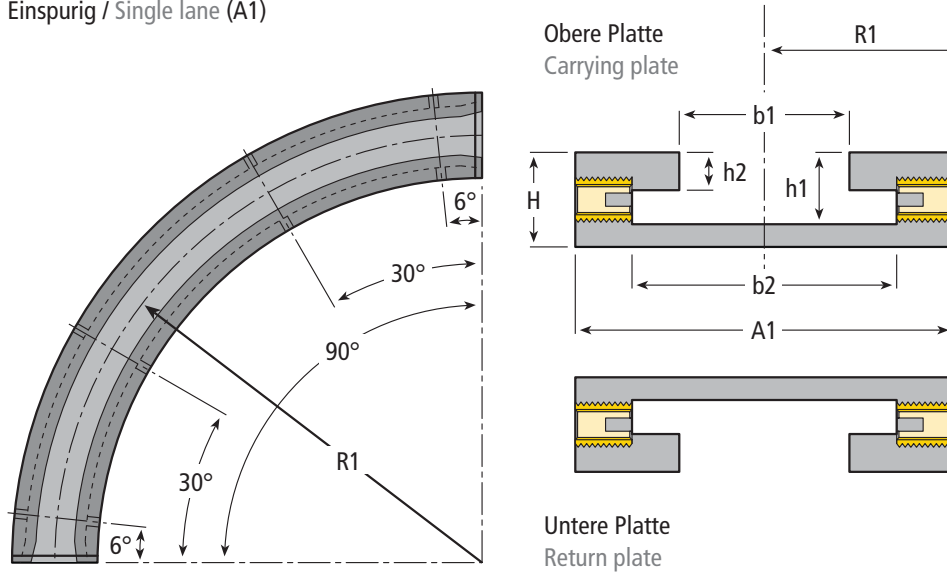

Mehrbahnig / Multiple lane (A2)

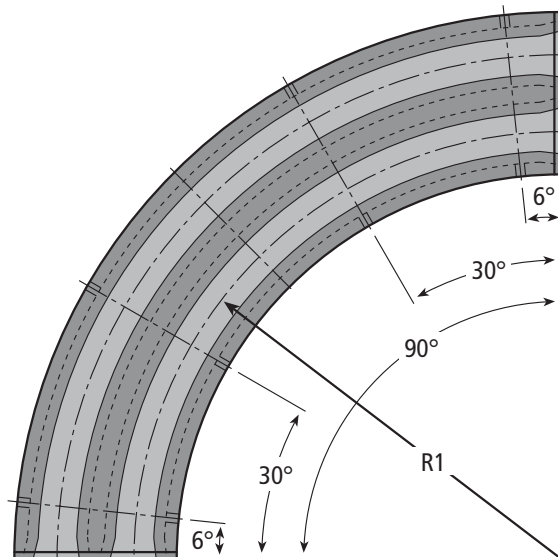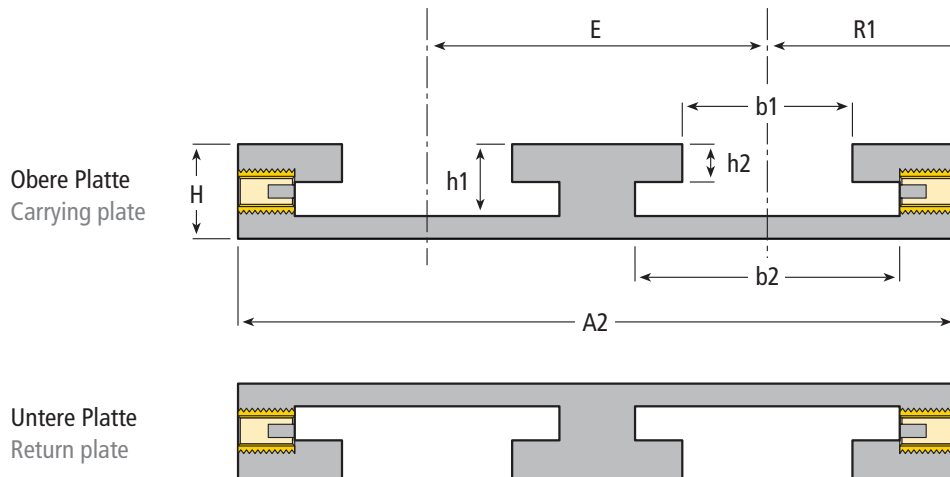

Kurvenführungsschiene, TAB, ohne gerade Enden

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung
(ohne Gewindeeinsätze)

Corner track, TAB, without tangents

Supply: 1 set = carry plate + return plate
(without threaded inserts)

Kurven

Corner tracks

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung / Lane spacing	Höhe / Height						Spuren / Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	H	b1	b2	h1	h2	N			
T90-0500-0100-01-1	500	100	—	—	90	25	45	70	19	10	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
T90-0500-0190-02-2		—	190								2		
T90-0500-0280-03-3		—	280								3		
T90-0500-0370-04-4		—	370								4		
T90-0500-0460-05-5		—	460								5		
T90-0500-0550-06-6		—	550								6		
T90-0610-0125-07-1	610	125	—	—	120	25	45	70	19	10	1	878 TAB - K450 879 TAB - K450 880 TAB - K450 881 TAB - K450 8811 TAB - K450	114,3
T90-0610-0245-08-2		—	245								2		
T90-0610-0365-09-3		—	365								3		
T90-0610-0485-10-4		—	485								4		
T90-0610-0605-11-5		—	605								5		
T90-0610-0725-12-6		—	725								6		
T90-0610-0125-13-1	610	125	—	—	120	32	58	90	26	16	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
T90-0610-0245-14-2		—	245								2		
T90-0610-0365-15-3		—	365								3		
T90-0610-0485-16-4		—	485								4		
T90-0610-0605-17-5		—	605								5		
T90-0610-0725-18-6		—	725								6		
T90-0610-0200-19-1	610	200	—	—	195	25	45	70	19	10	1	8811 TAB - K750	190,5
T90-0610-0395-20-2		—	395								2		
T90-0610-0590-21-3		—	590								3		
T90-0610-0785-22-4		—	785								4		
T90-0610-0200-23-1	610	200	—	—	195	32	58	90	26	16	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
T90-0610-0395-24-2		—	395								2		
T90-0610-0590-25-3		—	590								3		
T90-0610-0785-26-4		—	785								4		

Farbe / Colour: ■

$$A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen UHMWPE 1000 zeichnet sich aus durch :

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 1000 with characteristic features such as :

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C



Special angles and designs available upon request.



Einspurig / Single lane (A1)

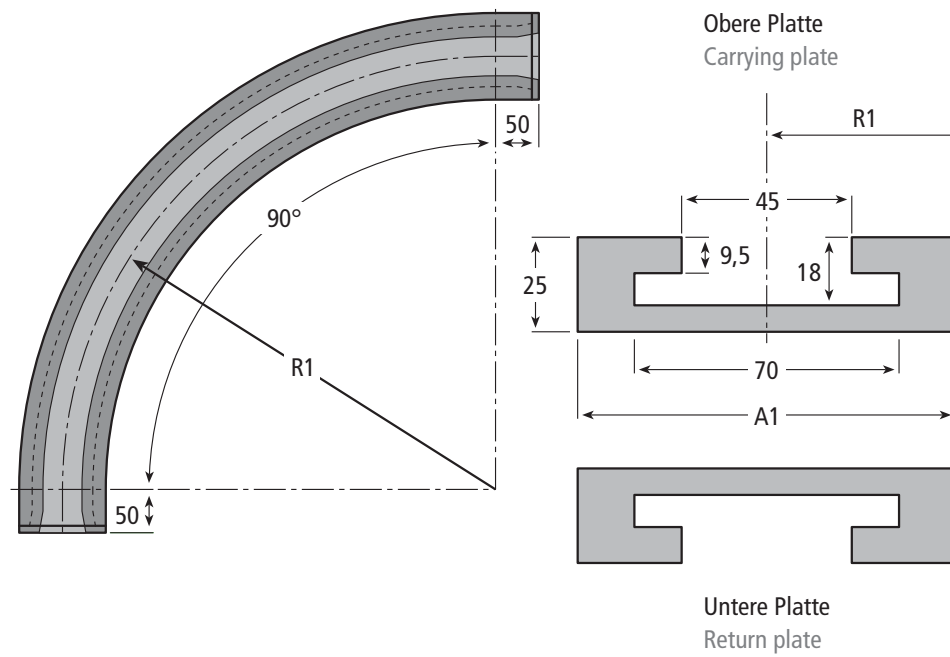

Mehrbahnig / Multiple lane (A2)

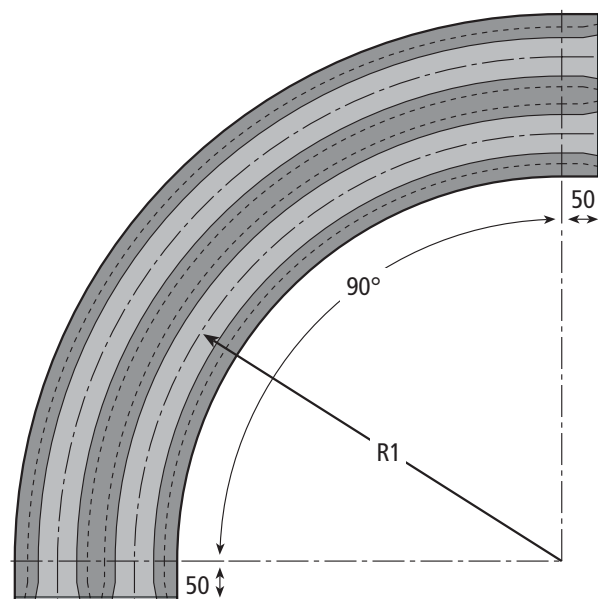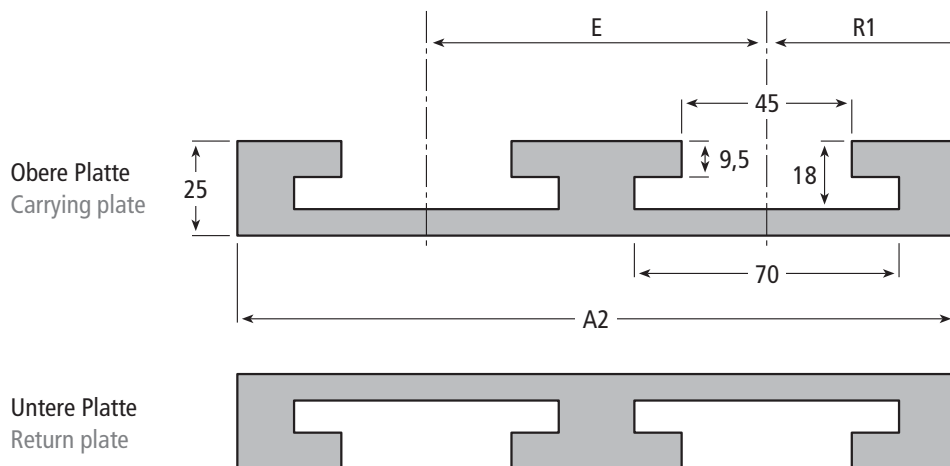

Kurvenführungsschiene, TAB, mit geraden Enden

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung

Corner track, TAB, with tangents

Supply: 1 set = carry plate + return plate

Kurven

Corner tracks

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung / Lane spacing	Spuren / Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-0500-0100-001-1	500	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-0500-0185-002-2		—	185	85	2		
TE90-0500-0270-003-3		—	270		3		
TE90-0500-0355-004-4		—	355		4		
TE90-0500-0440-005-5		—	440		5		
TE90-0500-0525-006-6		—	525		6		
TE90-0500-0100-001-1	500	100	—	—	1		
TE90-0500-0188-007-2		—	188	88	2		
TE90-0500-0276-008-3		—	276		3		
TE90-0500-0364-009-4		—	364		4		
TE90-0500-0452-010-5		—	452		5		
TE90-0500-0540-011-6		—	540		6		
TE90-0500-0100-001-1	500	100	—	—	1		
TE90-0500-0190-012-2		—	190	90	2		
TE90-0500-0280-013-3		—	280		3		
TE90-0500-0370-014-4		—	370		4		
TE90-0500-0460-015-5		—	460		5		
TE90-0500-0550-016-6		—	550		6		
TE90-0610-0100-017-1	610	100	—	—	1		
TE90-0610-0185-018-2		—	185	85	2		
TE90-0610-0270-019-3		—	270		3		
TE90-0610-0355-020-4		—	355		4		
TE90-0610-0440-021-5		—	440		5		
TE90-0610-0525-022-6		—	525		6		
TE90-0610-0100-017-1	610	100	—	—	1		
TE90-0610-0188-023-2		—	188	88	2		
TE90-0610-0276-024-3		—	276		3		
TE90-0610-0364-025-4		—	364		4		
TE90-0610-0452-026-5		—	452		5		
TE90-0610-0540-027-6		—	540		6		
TE90-0610-0100-017-1	610	100	—	—	1		
TE90-0610-0190-028-2		—	190	90	2		
TE90-0610-0280-029-3		—	280		3		
TE90-0610-0370-030-4		—	370		4		
TE90-0610-0460-031-5		—	460		5		
TE90-0610-0550-032-6		—	550		6		
Farbe / Colour: ■							

$$A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite

Continuation of table see next page

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen UHMWPE 1000 zeichnet sich aus durch :

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 1000 with characteristic features such as :

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Special angles and designs available upon request.



Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung / Lane spacing	Spuren / Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-0610-0130-033-1	610	130	—	—	1	878 TAB - K450 879 TAB - K450 880 TAB - K450 881 TAB - K450 8811 TAB - K450	114,3
TE90-0610-0250-034-2		—	250	120	2		
TE90-0610-0370-035-3		—	370		3		
TE90-0610-0490-036-4		—	490		4		
TE90-0610-0610-037-5		—	610		5		
TE90-0610-0730-038-6		—	730		6		
TE90-0610-0200-039-1	610	200	—	—	1	8811 TAB - K750	190,5
TE90-0610-0395-040-2		—	395	195	2		
TE90-0610-0590-041-3		—	590		3		
TE90-0610-0785-042-4		—	785		4		
TE90-0800-0100-043-1	800	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-0800-0185-044-2		—	185	85	2		
TE90-0800-0270-045-3		—	270		3		
TE90-0800-0355-046-4		—	355		4		
TE90-0800-0440-047-5		—	440		5		
TE90-0800-0525-048-6		—	525		6		
TE90-0800-0100-043-1	800	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-0800-0188-049-2		—	188	88	2		
TE90-0800-0276-050-3		—	276		3		
TE90-0800-0364-051-4		—	364		4		
TE90-0800-0452-052-5		—	452		5		
TE90-0800-0540-053-6		—	540		6		
TE90-0800-0100-043-1	800	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-0800-0190-054-2		—	190	90	2		
TE90-0800-0280-055-3		—	280		3		
TE90-0800-0370-056-4		—	370		4		
TE90-0800-0460-057-5		—	460		5		
TE90-0800-0550-058-6		—	550		6		
TE90-0800-0130-059-1	800	130	—	—	1	878 TAB - K450 879 TAB - K450 880 TAB - K450 881 TAB - K450 8811 TAB - K450	114,3
TE90-0800-0250-060-2		—	250	120	2		
TE90-0800-0370-061-3		—	370		3		
TE90-0800-0490-062-4		—	490		4		
TE90-0800-0610-063-5		—	610		5		
TE90-0800-0730-064-6		—	730		6		
TE90-0800-0200-065-1	800	200	—	—	1	8811 TAB - K750	190,5
TE90-0800-0395-066-2		—	395	195	2		
TE90-0800-0590-067-3		—	590		3		
TE90-0800-0785-068-4		—	785		4		

Farbe / Colour: ■

$$\uparrow \quad A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite
Continuation of table see next page

Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung / Lane spacing	Spuren / Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-1000-0100-069-1	1000	100	–	–	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-1000-0185-070-2		–	185	85	2		
TE90-1000-0270-071-3		–	270		3		
TE90-1000-0355-072-4		–	355		4		
TE90-1000-0440-073-5		–	440		5		
TE90-1000-0525-074-6		–	525		6		
TE90-1000-0100-069-1	1000	100	–	–	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-1000-0188-075-2		–	188	88	2		
TE90-1000-0276-076-3		–	276		3		
TE90-1000-0364-077-4		–	364		4		
TE90-1000-0452-078-5		–	452		5		
TE90-1000-0540-079-6		–	540		6		
TE90-1000-0100-069-1	1000	100	–	–	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-1000-0190-080-2		–	190	90	2		
TE90-1000-0280-081-3		–	280		3		
TE90-1000-0370-082-4		–	370		4		
TE90-1000-0460-083-5		–	460		5		
TE90-1000-0550-084-6		–	550		6		
TE90-1000-0130-085-1	1000	130	–	–	1	878 TAB - K450 879 TAB - K450 880 TAB - K450 881 TAB - K450 8811 TAB - K450	114,3
TE90-1000-0250-086-2		–	250	120	2		
TE90-1000-0370-087-3		–	370		3		
TE90-1000-0490-088-4		–	490		4		
TE90-1000-0610-089-5		–	610		5		
TE90-1000-0730-090-6		–	730		6		
TE90-1000-0200-091-1	1000	200	–	–	1	8811 TAB - K750	190,5
TE90-1000-0395-092-2		–	395	195	2		
TE90-1000-0590-093-3		–	590		3		
TE90-1000-0785-094-4		–	785		4		

Farbe / Colour: ■

$$\uparrow \quad A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen UHMWPE 1000 zeichnet sich aus durch :

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 1000 with characteristic features such as :

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C



Special angles and designs available upon request.



Einspurig / Single lane (A1)

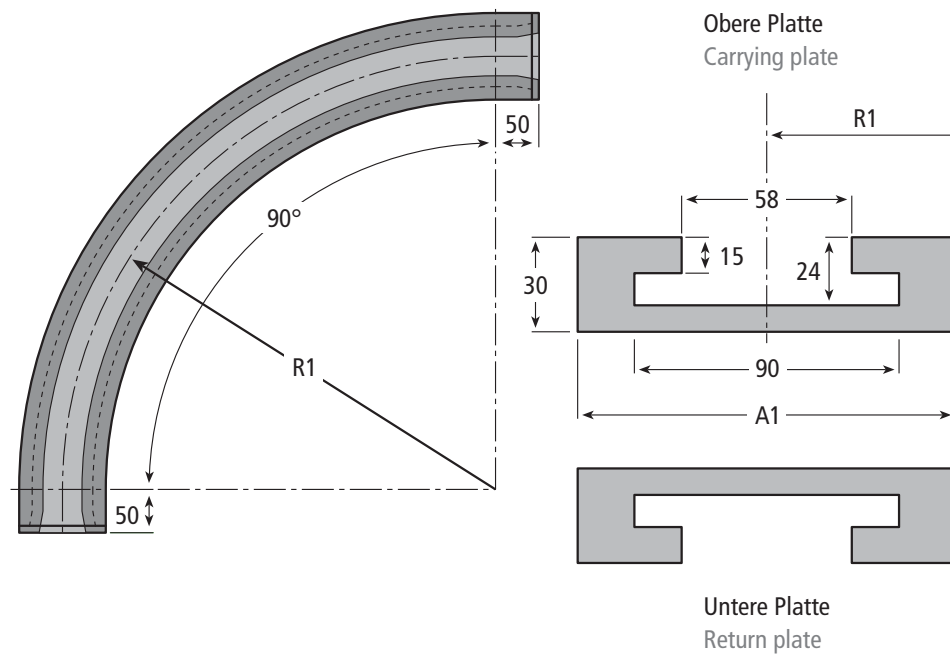

Mehrbahnig / Multiple lane (A2)

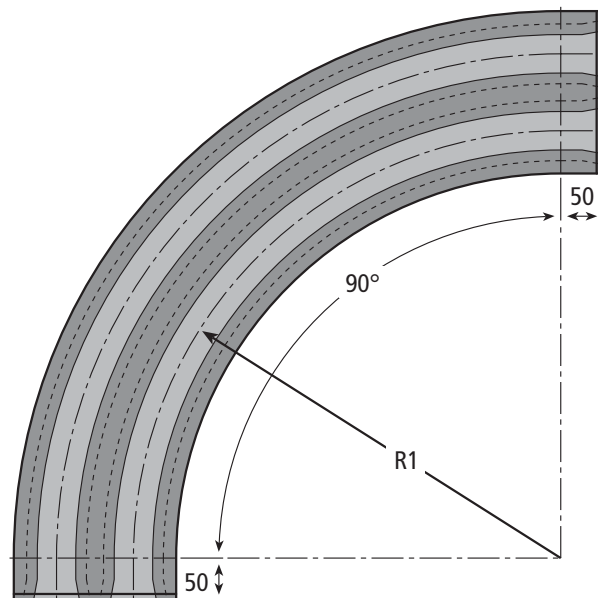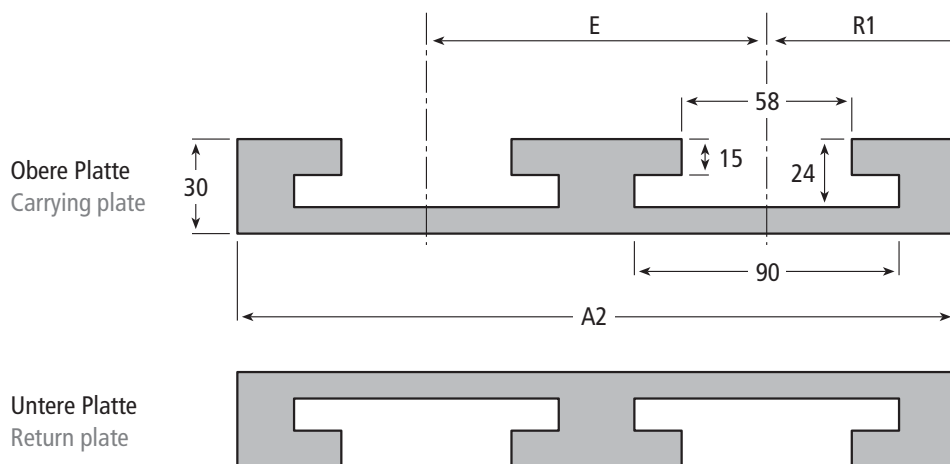

Kurvenführungsschiene, TAB, mit geraden Enden, Serie 882

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung

Corner track, TAB, with tangents, serie 882

Supply: 1 set = carry plate + return plate

Kurven

Corner tracks

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung / Lane spacing	Spuren / Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-0610-0130-095-1	610	130	—	—	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
TE90-0610-0250-096-2		—	250	120	2		
TE90-0610-0370-097-3		—	370		3		
TE90-0610-0490-098-4		—	490		4		
TE90-0610-0610-099-5		—	610		5		
TE90-0610-0730-100-6		—	730		6		
TE90-0610-0200-101-1	610	200	—	—	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
TE90-0610-0395-102-2		—	395	195	2		
TE90-0610-0590-103-3		—	590		3		
TE90-0610-0785-104-4		—	785		4		
TE90-0610-0270-105-1	610	270	—	—	1	882 TAB - K1000 LBP 882 TAB - K1000	254
TE90-0610-0530-106-2		—	530	260	2		
TE90-0610-0790-107-3		—	790		3		
TE90-0610-1050-108-4		—	1050		4		
TE90-0610-0320-109-1	610	320	—	—	1	882 TAB - K1200 LBP 882 TAB - K1200	304,8
TE90-0610-0630-110-2		—	630	310	2		
TE90-0610-0940-111-3		—	940		3		
TE90-0610-1250-112-4		—	1250		4		
TE90-0800-0130-113-1	800	130	—	—	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
TE90-0800-0250-114-2		—	250	120	2		
TE90-0800-0370-115-3		—	370		3		
TE90-0800-0490-116-4		—	490		4		
TE90-0800-0610-117-5		—	610		5		
TE90-0800-0730-118-6		—	730		6		
TE90-0800-0200-119-1	800	200	—	—	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
TE90-0800-0395-120-2		—	395	195	2		
TE90-0800-0590-121-3		—	590		3		
TE90-0800-0785-122-4		—	785		4		
TE90-0800-0270-123-1	800	270	—	—	1	882 TAB - K1000 LBP 882 TAB - K1000	254
TE90-0800-0530-124-2		—	530	260	2		
TE90-0800-0790-125-3		—	790		3		
TE90-0800-1050-126-4		—	1050		4		
TE90-0800-0320-127-1	800	320	—	—	1	882 TAB - K1200 LBP 882 TAB - K1200	304,8
TE90-0800-0630-128-2		—	630	310	2		
TE90-0800-0940-129-3		—	940		3		
TE90-0800-1250-130-4		—	1250		4		

Farbe / Colour: ■

$$A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite

Continuation of table see next page

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen UHMWPE 1000 zeichnet sich aus durch :

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 1000 with characteristic features such as :

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Special angles and designs available upon request.



Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung / Lane spacing	Spuren / Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-1000-0130-131-1	1000	130	—	—	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
TE90-1000-0250-132-2		—	250	120	2		
TE90-1000-0370-133-3		—	370		3		
TE90-1000-0490-134-4		—	490		4		
TE90-1000-0610-135-5		—	610		5		
TE90-1000-0730-136-6		—	730		6		
TE90-1000-0200-137-1	1000	200	—	—	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
TE90-1000-0395-138-2		—	395	195	2		
TE90-1000-0590-139-3		—	590		3		
TE90-1000-0785-140-4		—	785		4		
TE90-1000-0270-141-1	1000	270	—	—	1	882 TAB - K1000 LBP 882 TAB - K1000	254
TE90-1000-0530-142-2		—	530	260	2		
TE90-1000-0790-143-3		—	790		3		
TE90-1000-1050-144-4		—	1050		4		
TE90-1000-0320-145-1	1000	320	—	—	1	882 TAB - K1200 LBP 882 TAB - K1200	304,8
TE90-1000-0630-146-2		—	630	310	2		
TE90-1000-0940-147-3		—	940		3		
TE90-1000-1250-148-4		—	1250		4		
TE90-1200-0130-149-1	1200	130	—	—	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
TE90-1200-0250-150-2		—	250	120	2		
TE90-1200-0370-151-3		—	370		3		
TE90-1200-0490-152-4		—	490		4		
TE90-1200-0610-153-5		—	610		5		
TE90-1200-0730-154-6		—	730		6		
TE90-1200-0200-155-1	1200	200	—	—	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
TE90-1200-0395-156-2		—	395	195	2		
TE90-1200-0590-157-3		—	590		3		
TE90-1200-0785-158-4		—	785		4		
TE90-1200-0270-159-1	1200	270	—	—	1	882 TAB - K1000 LBP 882 TAB - K1000	254
TE90-1200-0530-160-2		—	530	260	2		
TE90-1200-0790-161-3		—	790		3		
TE90-1200-1050-162-4		—	1050		4		
TE90-1200-0320-163-1	1200	320	—	—	1	882 TAB - K1200 LBP 882 TAB - K1200	304,8
TE90-1200-0630-164-2		—	630	310	2		
TE90-1200-0940-165-3		—	940		3		
TE90-1200-1250-166-4		—	1250		4		

Farbe / Colour: ■


$$A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Gerade Führungsschiene, Schwalbenschwanz

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung + Abdeckplatte

Straight track section, Bevel

Supply: 1 set = carry plate + return plate + cover plate

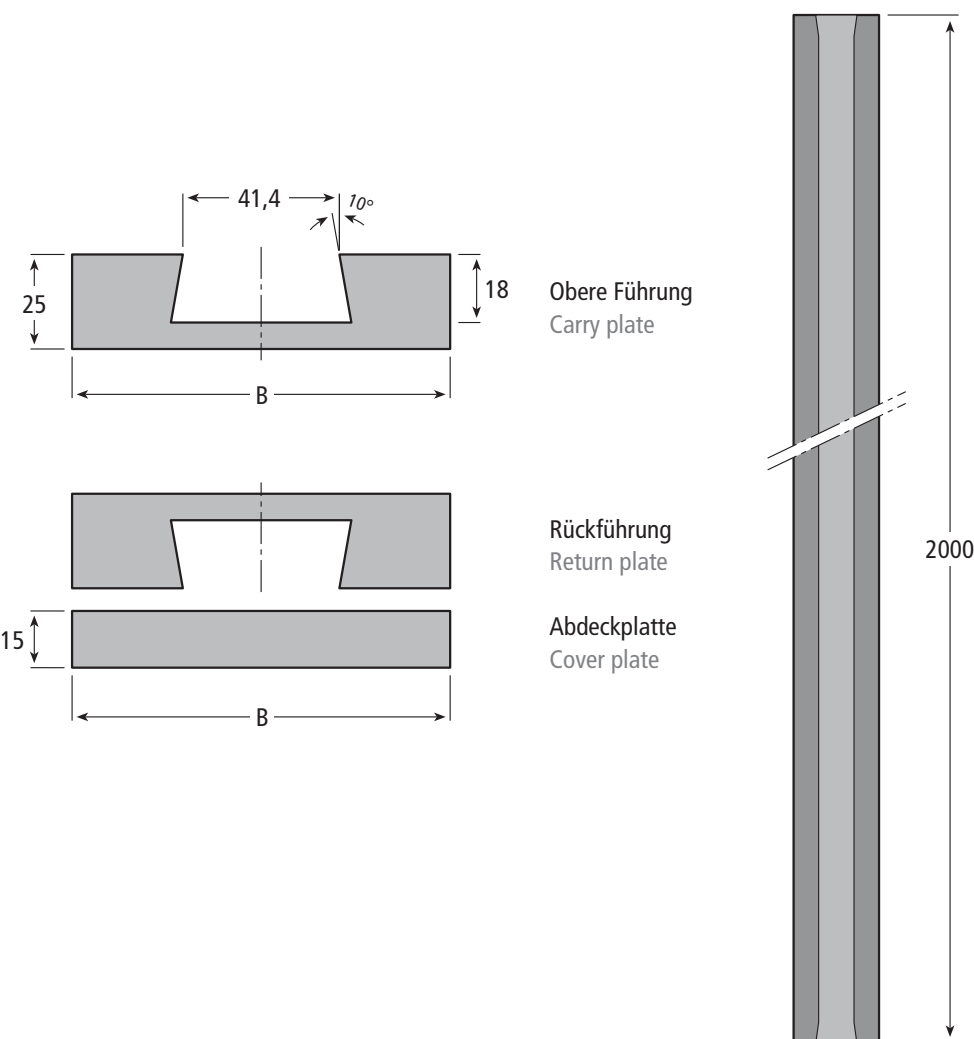

Artikel Nr. / Part No.		Breite, einspurig Single lane width B in mm	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width mm
Führungsschiene Carry / return plate	Abdeckplatte Cover plate			
208.0055-0325	208.0055-0325P	100	879 - K325	82,5
			880 - K325	
			881 - K325	
			8811 - K325	
208.0055-0450	208.0055-0450P	130	879 - K450	114,3
			880 - K450	
			881 - K450	
			8811 - K450	
208.0055-0750	208.0055-0750P	200	879 - K750	190,5
			880 - K750	
			881 - K750	
			8811 - K750	
Farbe / Colour: ■				

Gerade Führungsschienen Straight tracks

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen UHMWPE 1000 zeichnet sich aus durch :

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 1000 with characteristic features such as :

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Further dimensions upon request.






Gerade Führungsschiene, TAB


Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung

Straight track section, TAB


Supply: 1 set = carry plate + return plate

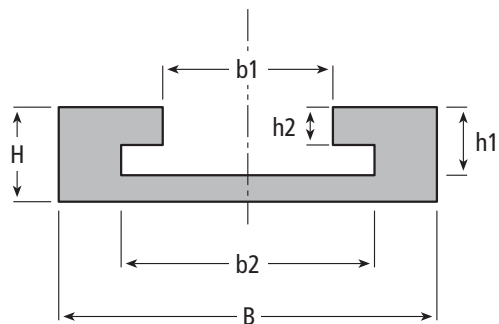

Obere Platte
Carrying plate



Untere Platte
Return plate

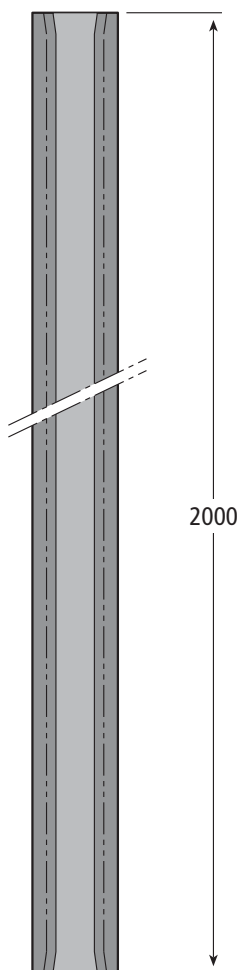

Gerade Führungsschienen Straight tracks

Artikel Nr. Part No.	Breite, einspurig Single lane width B in mm	Abmessungen Dimensions in mm					für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width mm
		H	b1	b2	h1	h2		
208.0054-0325	100	25	45	67	18	10	878 TAB - K325	82,5
							879 TAB - K325	
							880 TAB - K325	
							881 TAB - K325	
							8811 TAB - K325	
208.0054-0450	130	25	45	67	18	10	878 TAB - K450	114,3
							879 TAB - K450	
							880 TAB - K450	
							881 TAB - K450	
							8811 TAB - K450	
208.0054-0750	200	25	45	67	18	10	878 TAB - K750	190,5
							879 TAB - K750	
							880 TAB - K750	
							881 TAB - K750	
							8811 TAB - K750	
Farbe / Colour: ■								

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen UHMWPE 1000 zeichnet sich aus durch :

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Artikel Nr. Part No.	Breite, einspurig Single lane width B in mm	Abmessungen Dimensions in mm					für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width mm
		H	b1	b2	h1	h2		
208.0053-0375	110	30	60	84	24	15	882 TAB - K375	95,5
							LBP 882 TAB - K375	
208.0053-0450	130	30	60	84	24	15	882 TAB - K450	114,3
							LBP 882 TAB - K450	
208.0053-0750	200	30	60	84	24	15	882 TAB - K750	190,5
							LBP 882 TAB - K750	
208.0053-1000	270	30	60	84	24	15	882 TAB - K1000	254
							LBP 882 TAB - K1000	
208.0053-1200	320	30	60	84	24	15	882 TAB - K1200	304,8
							LBP 882 TAB - K1200	
Farbe / Colour: ■								

Our ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 1000 with characteristic features such as :

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Further dimensions upon request.





Doppelkettenschuh für Vierkantrohr 25 mm

Double sliding shoe
for square tubes 25 mm




Artikel-Nr. / Part No.

205.0001

Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe / Colour: ■

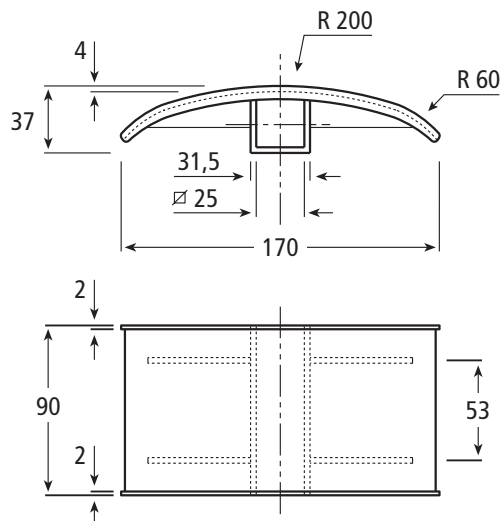

Doppelkettenschuh selbsteinstellend, aufsteckbar, für 20 mm Bolzen

Double sliding shoe
self-adjusting, clip on, for rod 20 mm




Artikel-Nr. / Part No.

205.0035


Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe / Colour: ■

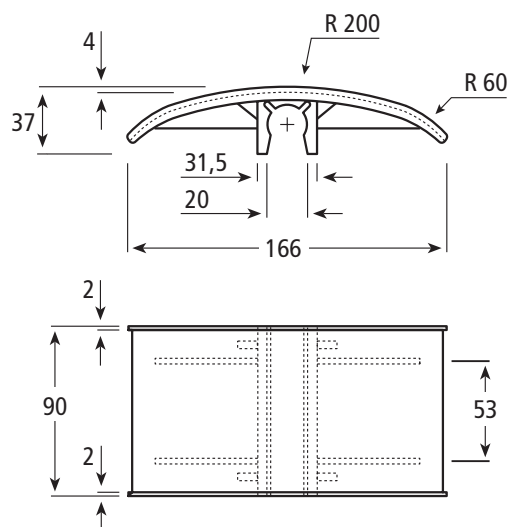

Doppelkettenschuh selbsteinstellend, für 20 mm Bolzen

Double sliding shoe
self-adjusting, for rod 20 mm

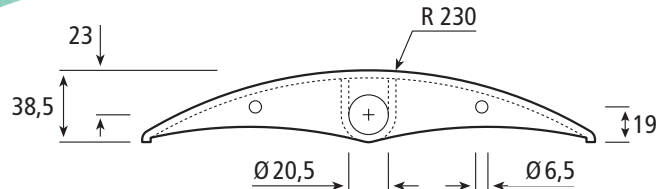


Artikel-Nr. / Part No.

205.0004

Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe / Colour: ■

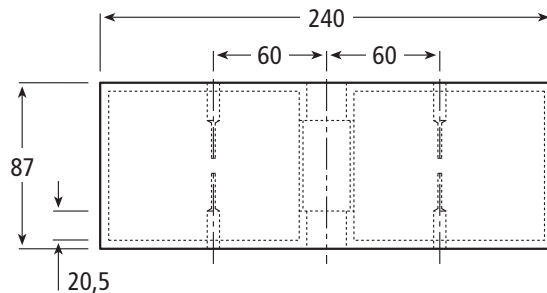


Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen UHMWPE 1000 zeichnet sich aus durch :

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Doppelkettenschuh selbsteinstellend, aufsteckbar, für 20 mm Bolzen

Double sliding shoe
self-adjusting, clip on, for rod 20 mm

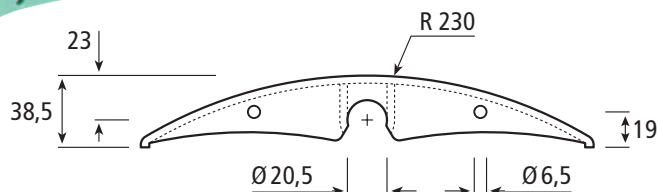


Artikel-Nr. / Part No.

205.0013

Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe / Colour: ■

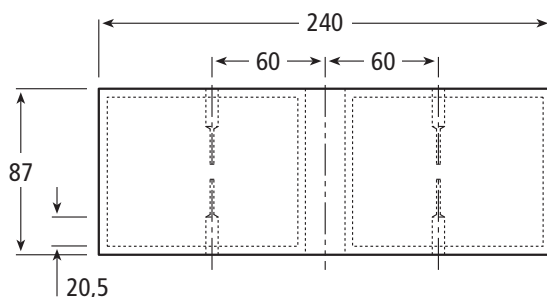

Our ultra high molecular weight polyethylene UHMWPE 1000 with characteristic features such as :

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Special angles and designs available upon request.





Doppelkettenschuh aufsteckbar, für Vierkantrohr 25 mm

Double sliding shoe
clip on, for square tubes 25 mm




Artikel-Nr. / Part No.

205.0014

Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe / Colour: ■

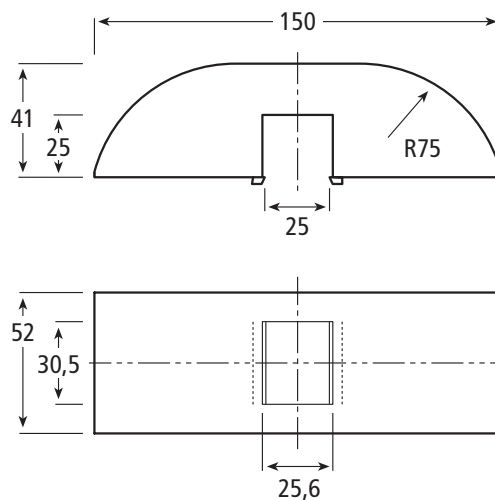

Kettenschuh aufsteckbar, für Vierkantrohr 25 mm

Sliding shoe
clip on, for square tubes 25 mm




Artikel-Nr. / Part No.

205.0015

Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe / Colour: ■


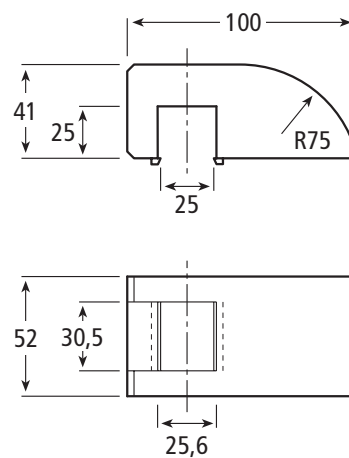


Tragleistenkurven

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

Supply: 1 set = outer and inner curve

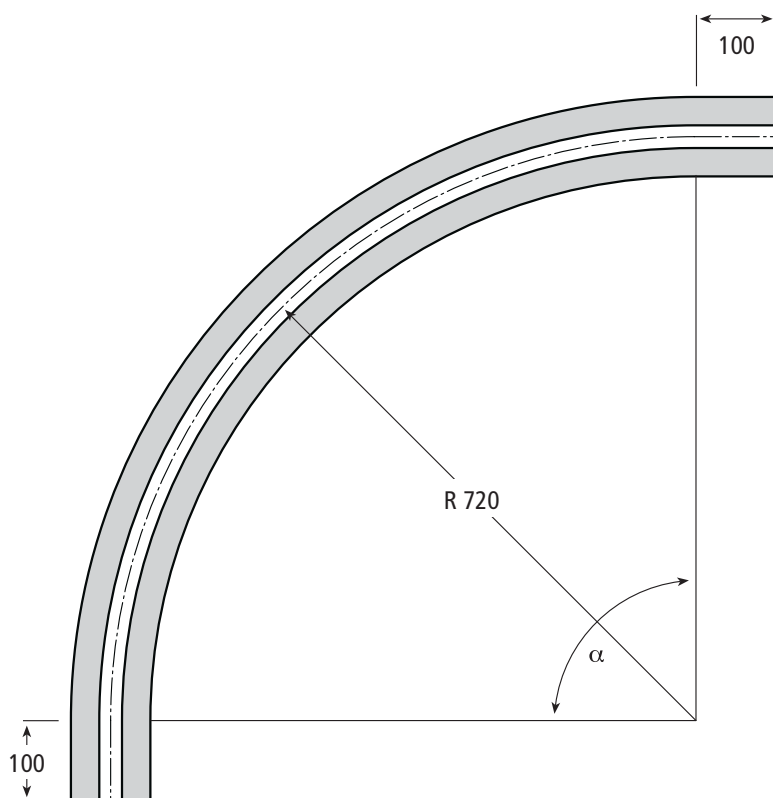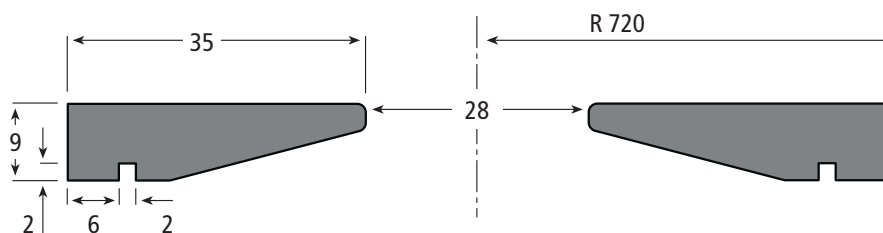

Tragleistenkurven

Neck guide curves

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, *speziell für PET-Flaschentransport*, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, *especially for handling of PET-bottles*, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours and designs available upon request.

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Kurvenseite Side of the turn
206.0297	15°	außen / outside
206.0298		innen / inside
206.0299	30°	außen / outside
206.0300		innen / inside
206.0301	45°	außen / outside
206.0302		innen / inside
206.0303	60°	außen / outside
206.0304		innen / inside
206.0305	75°	außen / outside
206.0306		innen / inside
206.0307	90°	außen / outside
206.0308		innen / inside
Farben / Colours:    je nach Verfügbarkeit / depending on stock		








Tragleistenkurven

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

Supply: 1 set = outer and inner curve

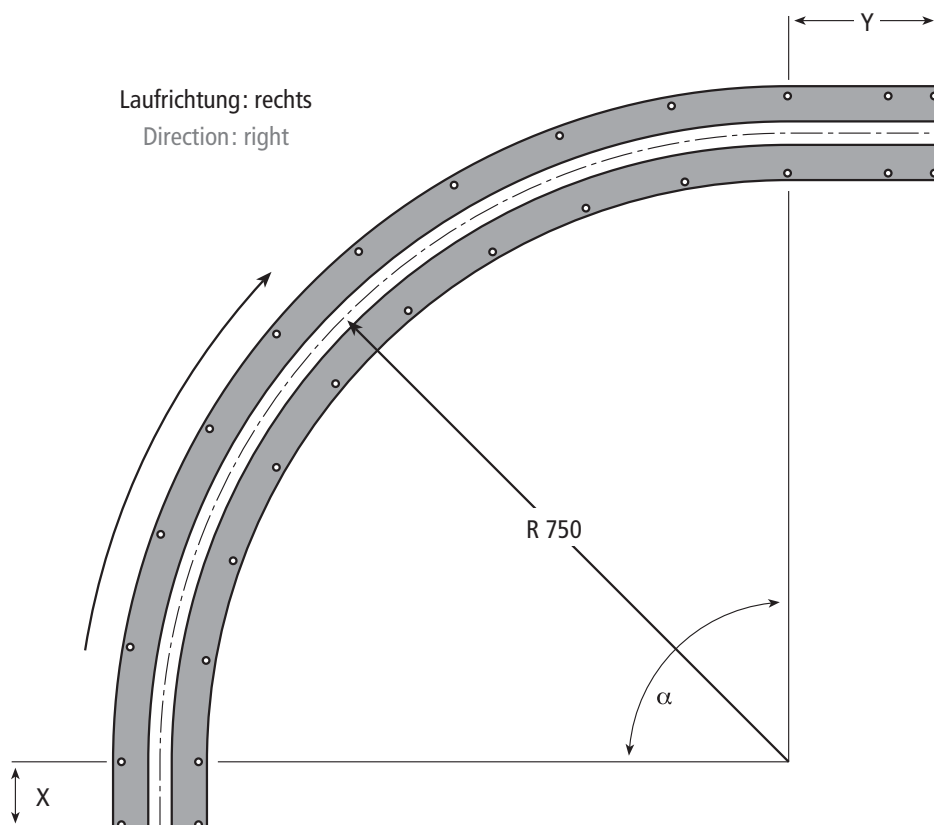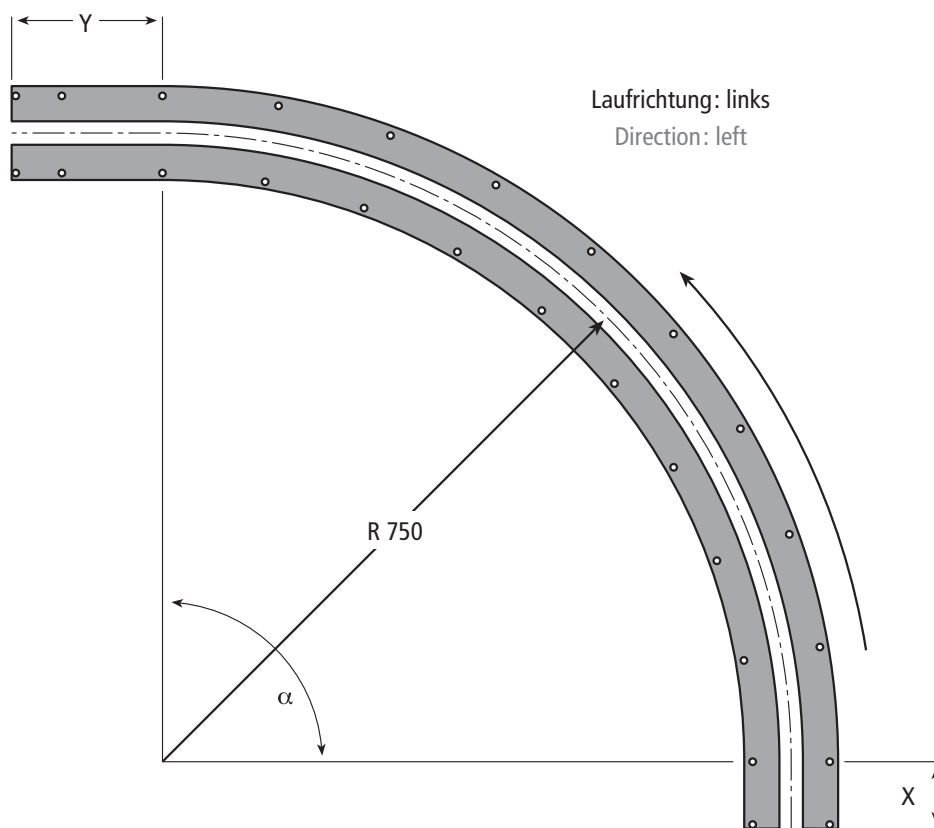

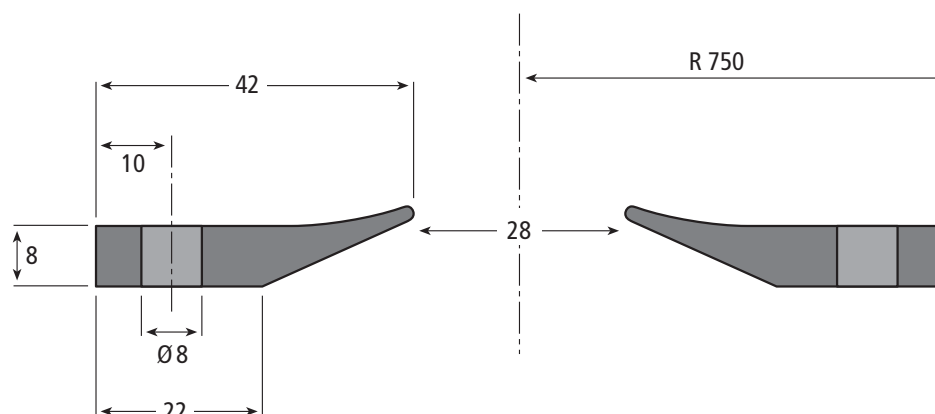

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, *speziell für PET-Flaschentransport*, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, *especially for handling of PET-bottles*, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours and designs available upon request.

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Kurvenseite Side of the turn	Laufrichtung Direction	X mm	Y mm
206.0095	10°	außen / outside	links / left	80	180
206.0095-1				100	200
206.0096		innen / inside		80	180
206.0096-1				100	200
206.0097		außen / outside	rechts / right	80	180
206.0097-1				100	200
206.0098				80	180
206.0098-1				100	200
206.0113	30°	außen / outside	links / left	80	180
206.0113-1				100	200
206.0114		innen / inside		80	180
206.0114-1				100	200
206.0115		außen / outside	rechts / right	80	180
206.0115-1				100	200
206.0116				80	180
206.0116-1				100	200
206.0105	45°	außen / outside	links / left	80	180
206.0105-1				100	200
206.0104		innen / inside		80	180
206.0104-1				100	200
206.0139		außen / outside	rechts / right	80	180
206.0139-1				100	200
206.0140				80	180
206.0140-1				100	200
206.0091	90°	außen / outside	links / left	80	180
206.0091-1				100	200
206.0092		innen / inside		80	180
206.0092-1				100	200
206.0093		außen / outside	rechts / right	80	180
206.0093-1				100	200
206.0094				80	180
206.0094-1				100	200
Farben / Colours:    je nach Verfügbarkeit / depending on stock					








Tragleistenkurven

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

Supply: 1 set = outer and inner curve

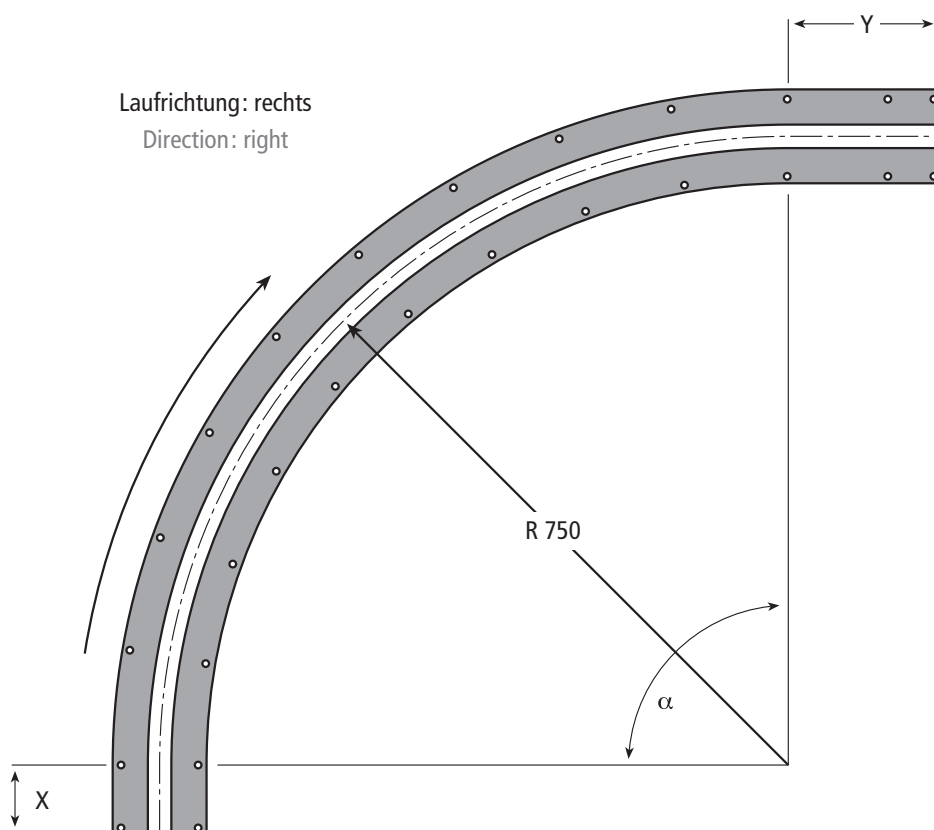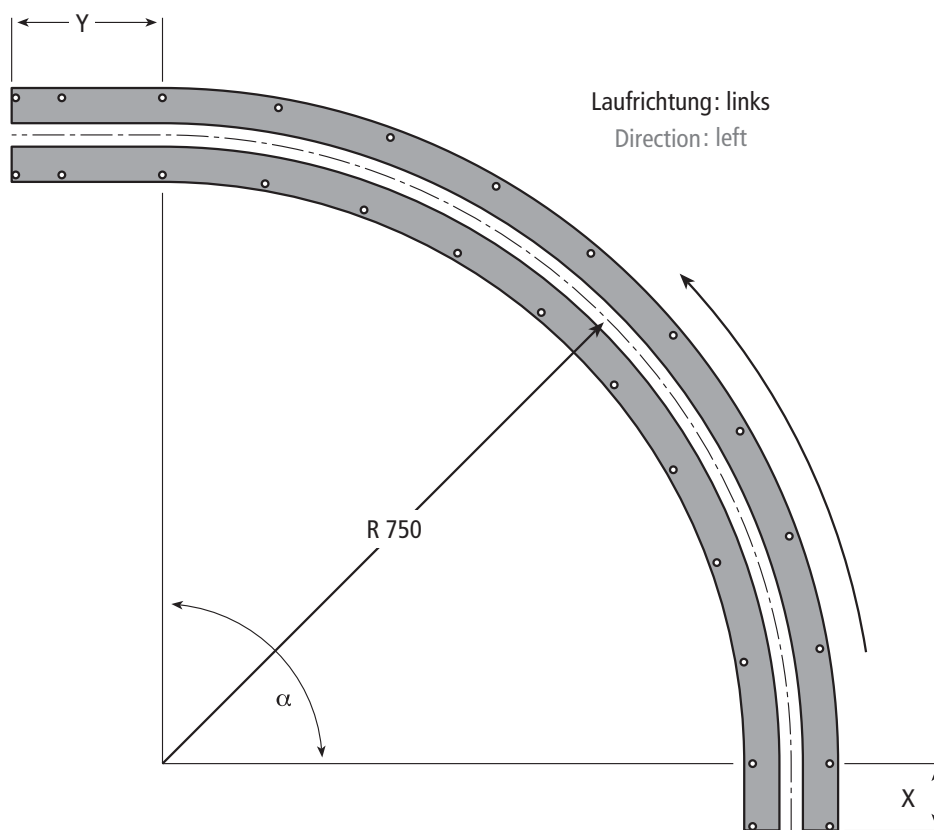

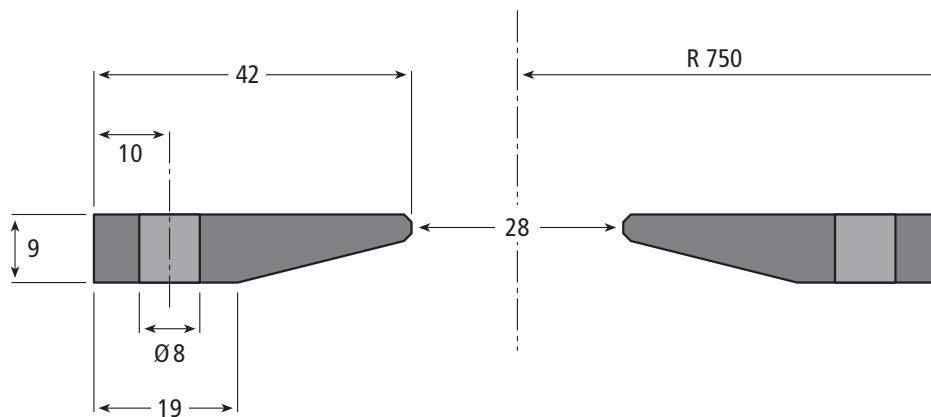

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, *speziell für PET-Flaschentransport*, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, *especially for handling of PET-bottles*, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours and designs available upon request.

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Kurvenseite Side of the turn	Laufrichtung Direction	X mm	Y mm
206.0130	10°	innen / inside	links / left	80	180
206.0130-1				100	200
206.0131		außen / outside		80	180
206.0131-1				100	200
206.0132		innen / inside	rechts / right	80	180
206.0132-1				100	200
206.0133		außen / outside		80	180
206.0133-1				100	200
206.0126	30°	innen / inside	links / left	80	180
206.0126-1				100	200
206.0127		außen / outside		80	180
206.0127-1				100	200
206.0128		innen / inside	rechts / right	80	180
206.0128-1				100	200
206.0129		außen / outside		80	180
206.0129-1				100	200
206.0122	45°	innen / inside	links / left	80	180
206.0122-1				100	200
206.0123		außen / outside		80	180
206.0123-1				100	200
206.0124		innen / inside	rechts / right	80	180
206.0124-1				100	200
206.0125		außen / outside		80	180
206.0125-1				100	200
206.0118	90°	innen / inside	links / left	80	180
206.0118-1				100	200
206.0119		außen / outside		80	180
206.0119-1				100	200
206.0120		innen / inside	rechts / right	80	180
206.0120-1				100	200
206.0121		außen / outside		80	180
206.0121-1				100	200
Farben / Colours:    je nach Verfügbarkeit / depending on stock					





Tragleistenkurven

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

Supply: 1 set = outer and inner curve

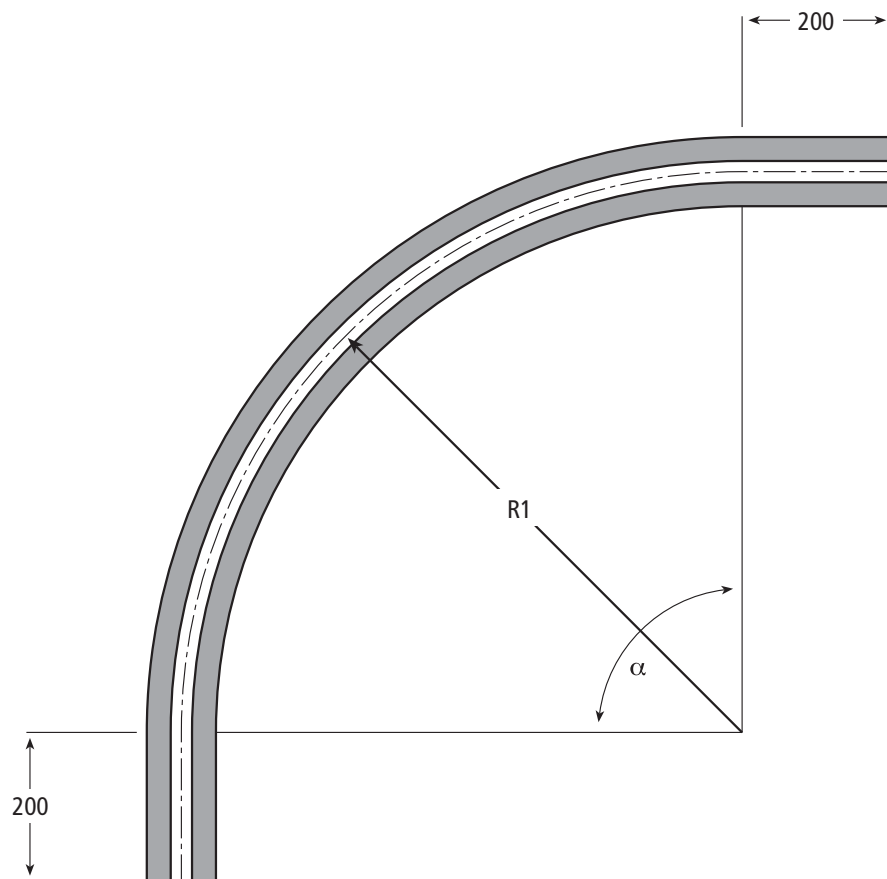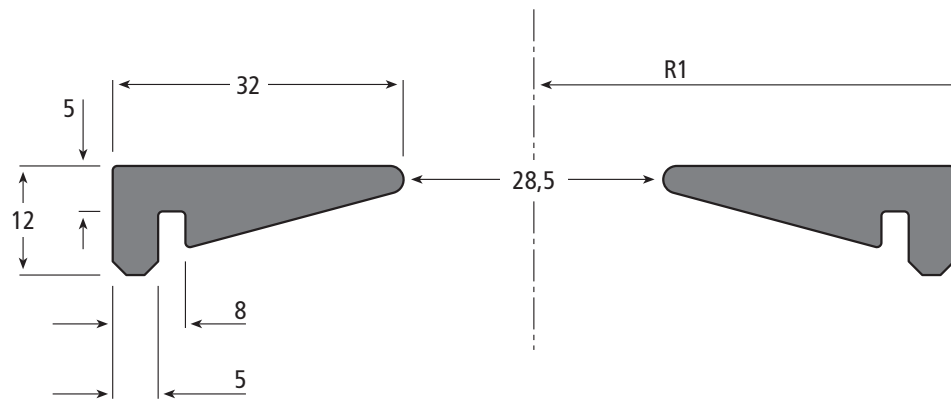

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Radius R1 mm	Kurvenseite Side of the turn
206.0162	15°	500	außen / outside
206.0163			innen / inside
206.0164	30°		außen / outside
206.0165			innen / inside
206.0166	45°		außen / outside
206.0167			innen / inside
206.0168	60°		außen / outside
206.0169			innen / inside
206.0170	75°		außen / outside
206.0171			innen / inside
206.0172	90°		außen / outside
206.0173			innen / inside
206.0174	15°	750	außen / outside
206.0175			innen / inside
206.0176	30°		außen / outside
206.0177			innen / inside
206.0178	45°		außen / outside
206.0179			innen / inside
206.0180	60°		außen / outside
206.0181			innen / inside
206.0182	75°		außen / outside
206.0183			innen / inside
206.0184	90°		außen / outside
206.0185			innen / inside
206.0186	15°	1000	außen / outside
206.0187			innen / inside
206.0188	30°		außen / outside
206.0189			innen / inside
206.0190	45°		außen / outside
206.0191			innen / inside
206.0192	60°		außen / outside
206.0193			innen / inside
206.0194	75°		außen / outside
206.0195			innen / inside
206.0196	90°		außen / outside
206.0197			innen / inside
Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock			

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, *speziell für PET-Flaschentransport*, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, *especially for handling of PET-bottles*, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours and designs available upon request.





Tragleistenkurven

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

Supply: 1 set = outer and inner curve

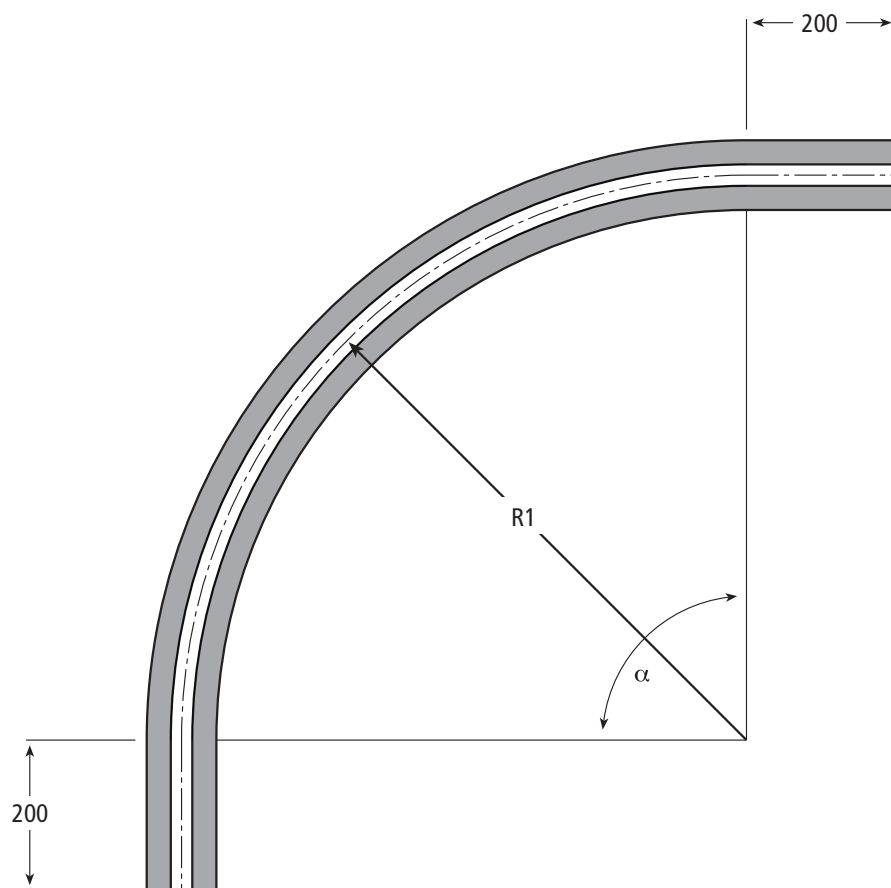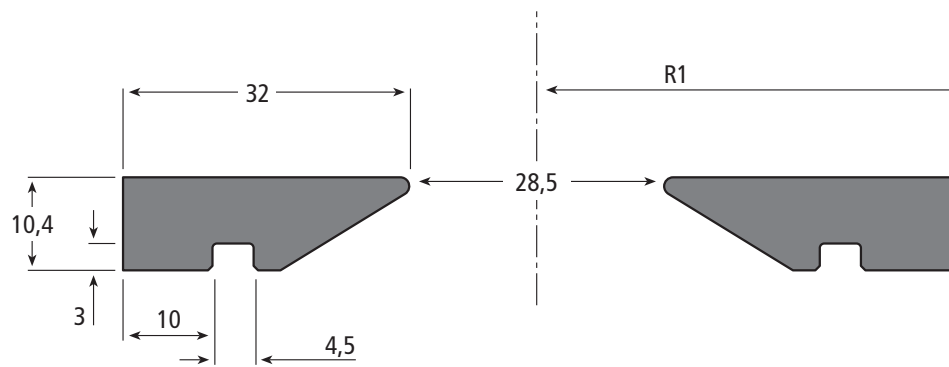

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Radius R1 mm	Kurvenseite Side of the turn
206.0205	15°	500	außen / outside
206.0206			innen / inside
206.0207	30°		außen / outside
206.0208			innen / inside
206.0209	45°		außen / outside
206.0210			innen / inside
206.0211	60°		außen / outside
206.0212			innen / inside
206.0213	75°		außen / outside
206.0214			innen / inside
206.0215	90°		außen / outside
206.0216			innen / inside
206.0217	15°	750	außen / outside
206.0218			innen / inside
206.0219	30°		außen / outside
206.0220			innen / inside
206.0221	45°		außen / outside
206.0222			innen / inside
206.0223	60°		außen / outside
206.0224			innen / inside
206.0225	75°		außen / outside
206.0226			innen / inside
206.0227	90°		außen / outside
206.0228			innen / inside
206.0229	15°	1000	außen / outside
206.0230			innen / inside
206.0231	30°		außen / outside
206.0232			innen / inside
206.0233	45°		außen / outside
206.0234			innen / inside
206.0235	60°		außen / outside
206.0236			innen / inside
206.0237	75°		außen / outside
206.0238			innen / inside
206.0239	90°		außen / outside
206.0240			innen / inside
Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock			

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, *speziell für PET-Flaschentransport*, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, *especially for handling of PET-bottles*, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours and designs available upon request.





Tragleistenkurven

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

Supply: 1 set = outer and inner curve

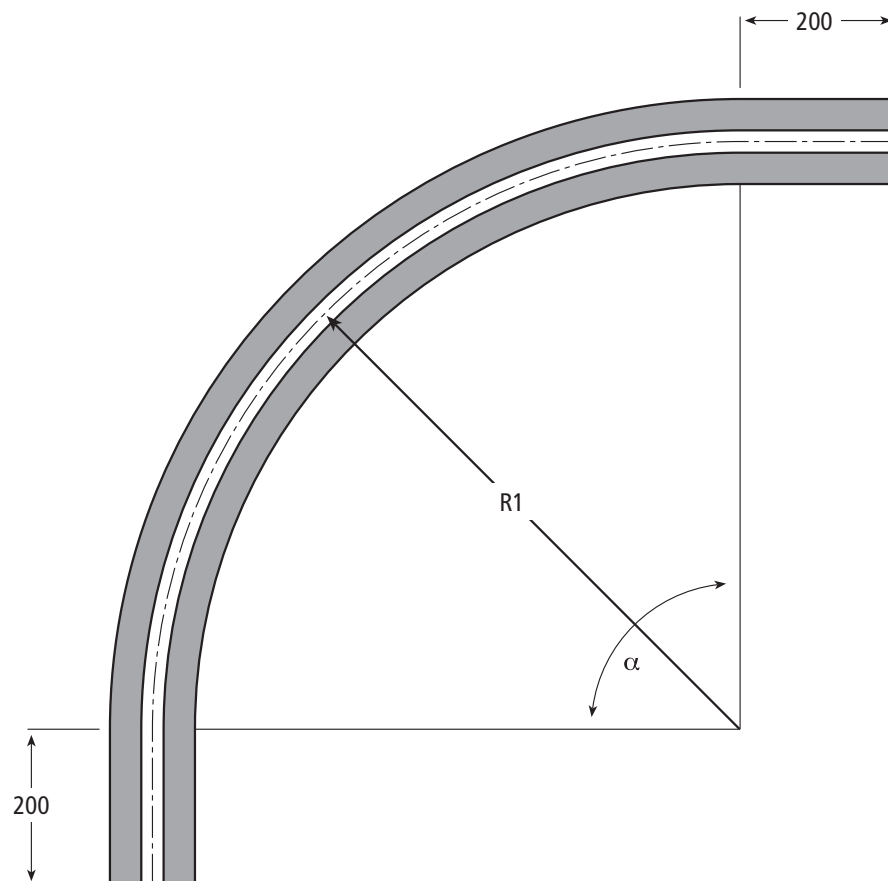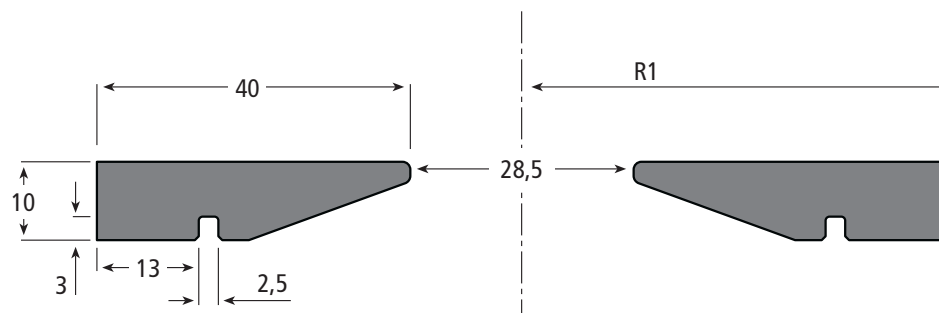

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Radius R1 mm	Kurvenseite Side of the turn
206.0241	15°	500	außen / outside
206.0242			innen / inside
206.0243	30°		außen / outside
206.0244			innen / inside
206.0245	45°		außen / outside
206.0246			innen / inside
206.0247	60°		außen / outside
206.0248			innen / inside
206.0249	75°		außen / outside
206.0250			innen / inside
206.0251	90°		außen / outside
206.0252			innen / inside
206.0253	15°	750	außen / outside
206.0254			innen / inside
206.0255	30°		außen / outside
206.0256			innen / inside
206.0257	45°		außen / outside
206.0258			innen / inside
206.0259	60°		außen / outside
206.0260			innen / inside
206.0261	75°		außen / outside
206.0262			innen / inside
206.0263	90°		außen / outside
206.0264			innen / inside
206.0265	15°	1000	außen / outside
206.0266			innen / inside
206.0267	30°		außen / outside
206.0268			innen / inside
206.0269	45°		außen / outside
206.0270			innen / inside
206.0271	60°		außen / outside
206.0272			innen / inside
206.0273	75°		außen / outside
206.0274			innen / inside
206.0275	90°		außen / outside
206.0276			innen / inside
Farben / Colours:    je nach Verfügbarkeit / depending on stock			

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, *speziell für PET-Flaschentransport*, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, *especially for handling of PET-bottles*, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours and designs available upon request.

