





Gleitleisten
Sliding rails




Seite / Page 82




Verschleißstreifen
Wear strips

Seite / Page 98

Tragprofile
Neck guides




Seite / Page 106




Geländerführungen
Guide rails

Seite / Page 110

Stahl-Profil
Steel profiles



Seite / Page 125




Kettenspanner
Chain tensioner

Seite / Page 97

Siehe Übersicht auf den folgenden Seiten.
See profile index on the following pages.

Flach-Profil Flat tapes



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	
204.0122	10	3	82 m
204.0094	15	5	48 m
204.0061	18	3	80 m
204.0010	18	5	48 m
204.0189	18	11	3 m
204.0078	20	2	120 m
204.0021	20	3	80 m
204.0188	20	4	56 m
204.0007	20	5	48 m
204.0026	20	6	40 m
204.0113	22	18	2 m
204.0179	25	2	80 m
204.0062	25	3	82 m
204.0011	25	5	48 m
204.0031	30	3	82 m
204.0012	30	5	48 m
204.0127	32	15	2 m
204.0063	35	3	80 m
204.0064	35	5	48 m
204.0129	35	15	3 m
204.0119	37	15	2 m
204.0006	40	3	85 m
204.0009	40	5	48 m
204.0148	40	20	3 m
204.0173	41	3	82 m
204.0071	42	3	85 m
204.0155	42	4	56 m
204.0226	44	3	82 m
204.0065	45	3	82 m
204.0066	45	5	50 m
204.0077	45	12	2 m
204.0125	45	15	2 m
204.0076	45	16	2 m
204.0187	45	22	2 m
204.0225	47	3	82 m
204.0067	50	3	82 m
204.0140	50	3,5	65 m
204.0019	50	5	50 m
204.0181	50	9	3 / 5 m
204.0102	50	10	2 m
204.0081	55	3	82 m
204.0142	55	10	2 m
204.0068	60	3	82 m
204.0092	60	4	64 m
204.0069	60	5	50 m
204.0121	60	30	3,5 m
204.0165-3M	65	20	3 m
204.0149	70	3	82 m
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock			

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite
Continuation of table see next page

Gleitleisten

Sliding rails

Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	
204.0097	70	8	2 m
204.0180	75	12	3 / 5 m
204.0124	80	3	82 m
204.0043	80	10	2 m
204.0060	80	15	2 m
204.0075	90	3	82 m
204.0108	90	5	48 m
204.0146	92	4	60 m
204.0131	100	3	82 m
204.0139	100	3,5	65 m
204.0166	100	4	60 m
204.0138	100	5	2 m
204.0000	100	10	2 m
204.0232	100	15	2 m
204.0185	103	3	82 m
204.0174	105	3	82 m
204.0143	110	3	80 m
204.0184	110	5	2 m
204.0261	120	8	2 m
204.0130	120	20	2 m
204.0161	130	5	3 m
204.0089	130	20	2 m
204.0101	135	15	2 m
204.0228	150	3	1,3 m
204.0221	150	15	2,5 m
204.0103	150	20	4 / 6 m
204.0116	160	15	2 m
204.0120-1	160	15	3 m
204.0147	160	18	3 m
204.0156	200	20	2 m
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock			

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend


Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.


Flach-Profile, abgesetzt Flat tapes, settled

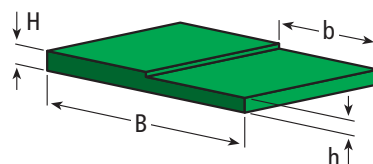

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	h	b	
204.0199	40	3	2,5	20	2 - 6 m
204.0128	40	4	3	20	2 - 6 m
204.0235	45	3	2,5	22,5	2 - 6 m
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock					




L-Profile Guide angles

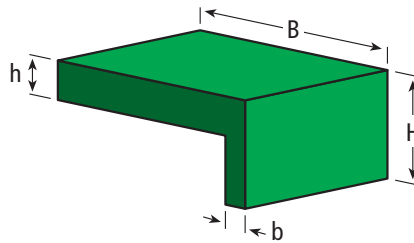

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	h	b	H	
204.0027	18	4,6	2	11,3	6 m
204.0099	19	4	2	11	2 / 6 m
204.0100	19	5	2	12	3 m
204.0004	20	3	2	5,5	60 m
204.0023	20	3	3	5	48 m
204.0036	20	3	5	6	50 m
204.0233	20	4	5	6	2 m
204.0037	20	5	2	12	6 m
204.0171	20	12,5	5	20	2 m
204.0268	21	4	2	6	6 m
204.0038	21,5	5	2	8	3 m
204.0073	23	3	5	5,5	2 m
204.0195	23	4	4,25	7	50 m
204.0159	25	3	5	6	2 m
204.0165	25	3	7	6	2 m
204.0144	25	5	5	8	2 m
204.0192	25	9	5	14	2 m
204.0230	28	3	3	6	2 m
204.0328	30	3	10	10	3 m
204.0118	35	3	5	10	2 m
206.0023	40	3	6	12	2 m
204.0160	40	4	2	11	2 m
204.0178	40	4	2	9	2 m
206.0028	40	6	6	12	2 m
204.0229	40	12	3	15	2 m
204.0326	42	3	2	10	6 m
204.0330	42	3,3	2	6	2 m
204.0242	55	3	5	8	3 m
204.0243	75	3	5	8	3 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

L-Profil, abgesetzt Guide angle, settled

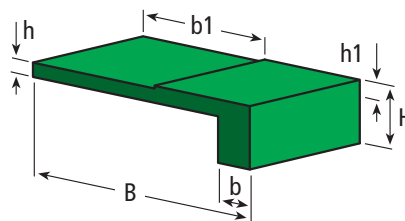

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	b1	H	h	h1	
204.0240	41	6	23	12	3	3,2	3 m
204.0266	41,5	2	21	10	2,5	3	3 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock


Rückführleiste Clip-on wear strip

Artikel-Nr. / Part No.

204.0168


ca. Lieferlänge /
approx. standard length: 25 m

Farbe / Colour: ■



Gleitleisten Sliding rails


LK-Profile Flat bars snap on

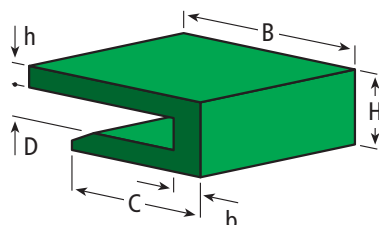

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	H	h	C	D	
204.0098	16	2,5	7	2	12	3	65 m
204.0056	18	2	10	5	9,5	3	50 m
204.0057	20	3	9	3	13	3	50 m
204.0058	21	3	9	3	11,5	1,5-3	50 m
204.0234	22	4,5	10	3	10	3	6 m
204.0176	23	3	10	4	11	3	2 m
204.0104	25	3	10,5	3	20	1,5-3	50 m
204.0109	25	4	12	4	14	3	2 m
204.0059	26	3	12,3	3,5	14	0,7-4,1	50 m
204.0183	35	4	14	3	12	8	2 m
204.0058-1	40	3	12	3	14	1,5-5	50 m
204.0105	40	10	8	3	25	3	2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Z-Profile Wear strips "Z"

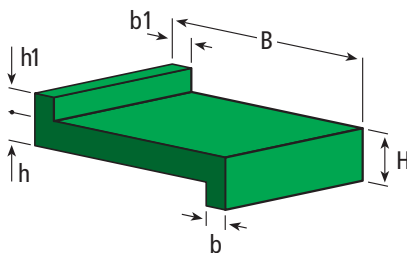

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	b1	H	h	h1	
204.0123	15	7	5	13	8	3	2 m
204.0169	17	9	5	13	8	3	2 m
204.0001	20	2	2	5,5	3	2,5	50 m
204.0231	20	3,5	4,5	5,5	3	2,5	2 m
204.0083	22	2	2	6	3,5	2,5	50 m
204.0040	23	3	3	7	4	5	50 m
204.0084-1	23,5	6	2,5	5,5	3	3,3	40 m
204.0017	23,5	3,5	3,25	7	4	3	60 m
204.0070	25	3	3	10	5	5	6 m
204.0042	25,5	5,5	5,5	9	4	3	60 m
204.0327	26	6	2	10	4	8	2 m
204.0136	27	5	5	9	3	6	6 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.




ZK-Profile Clip-on wear strips "Z"

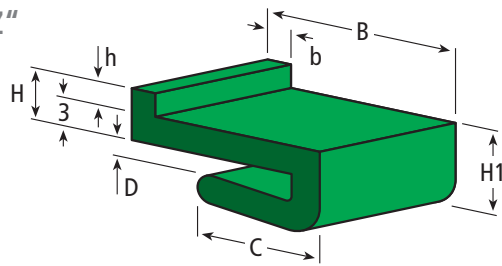

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm							ca. Rollengröße approx. coil length
	B	b	H	H1	h	C	D	
204.0054	20	2,5	5,5	9	2,5	13	2-3	50 m
204.0002	21	1,8	5	9	2	11,5	1,5-3	50 m
204.0082	22	3	5	9	2	16	3	65 m
204.0107	25	2,5	5,5	9	2,5	13	2-3	50 m
204.0055	26	3,3	6,5	12,3	3	14	0,7-4,1	50 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock


Doppel-Z-Profil Double Z-profiles

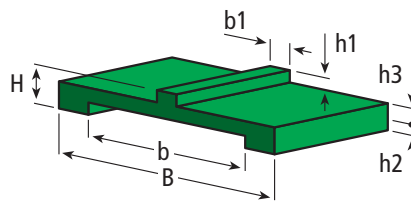

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm							ca. Lieferlänge approx. standard length
	b	b1	h3	B	H	h1	h2	
204.0032	31	3	4	43	15	3	8	50 m
204.0008	31	5	3	37	11,5	2,5	6	65 m
204.0106	32	4	3	44	8	2,5	2,5	50 m
204.0035	35,5	4	3	40	7,5	2	2,5	50 m
204.0196	36	6,5	3	40	8	2,5	2,5	50 m
204.0049	38	6	3	46	14	2,5	8	6 m
204.0028	38,5	6	3	46	13,5	2,5	8	6 m
204.0132	39	3,5	4	43	13	2	7	3 m
204.0024	40,2	6	3	46	11,5	2,7	3,3	50 m
204.0029	40,5	5	3,5	45	10	2,5	4	2 / 3 m
204.0048	41	4	3	46	11,5	2,5	8	50 m
204.0034	41	4	5,5	45	15	3	6,5	50 m
204.0050	41	5	5	46	17,5	2,5	10	6 m
204.0164	41	9	3,5	47	10	2,5	4	6 m
204.0252	45	20	3,5	54	12	2,5	6	2 m
204.0251	50	4	7	152	14	2	5	3 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Wulst-Profile T-profiles

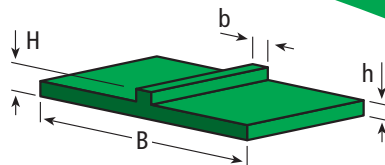


Gleitleisten Sliding rails

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	H	h	
204.0003	41	3	5,5	3	100 m
204.0025	40	4	5,5	3	50 m
204.0020	40	6	5,5	3	50 m
204.0018	45	6,5	5,5	3	3 m
204.0022	47	7,2	5,5	3	50 m
204.0227	48	4	5,5	3	2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Doppel-Z-Profil, 3° Double Z-profile, 3°

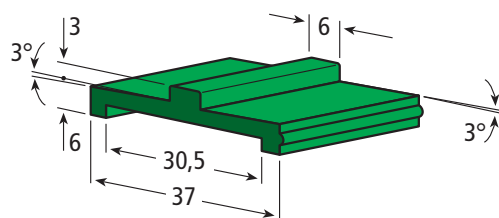

Artikel-Nr. / Part No.
204.0096

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m


Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Wulst-T-Profil T-profile

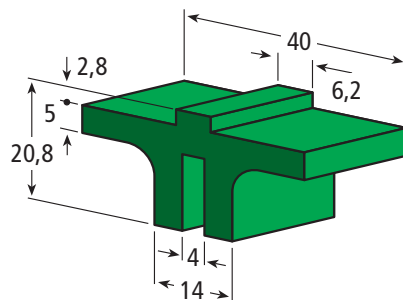

Artikel-Nr. / Part No.
204.0086

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m


Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.

Doppel-T-Profil Double T-profile

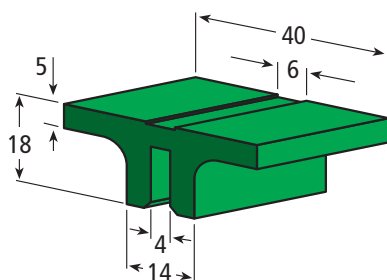


Artikel-Nr. / Part No.
204.0091

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Doppel-T-Profil Double T-profile




Artikel-Nr. / Part No.
204.0091-4

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Doppel-T-Profil Double T-profile

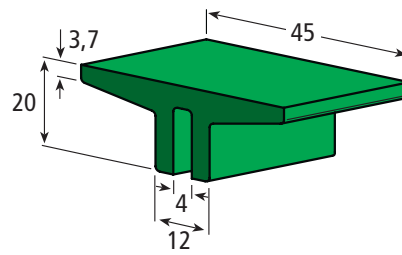


Artikel-Nr. / Part No.
204.0091-2

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Doppel-T-Profil Double T-profile

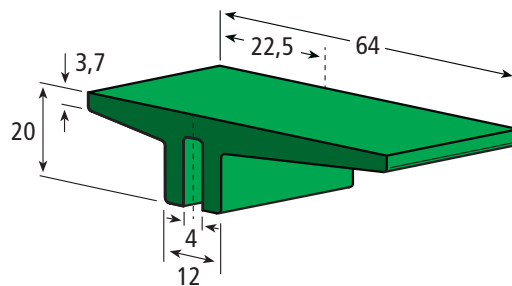


Artikel-Nr. / Part No.
204.0091-1

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

U-Profil mit Klemmnase (ohne Stahlprofil)

Clip-on U-profile
(without steel profile)

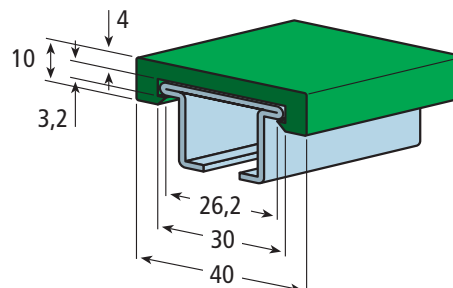

Artikel-Nr. / Part No.
204.0013


ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m

Farbe / Colour: ■



Seite
Page: 125

Doppel-Z-Profil mit Klemmnase (ohne Stahlprofil) Clip-on double Z-profile (without steel profile)

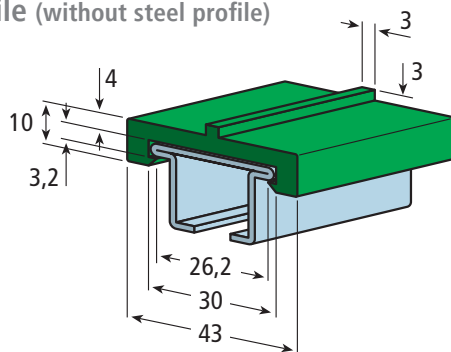

Artikel-Nr. / Part No.

204.0014

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 50 m


Farbe / Colour: ■



Seite

Page: 125

U-Profil U-profiles

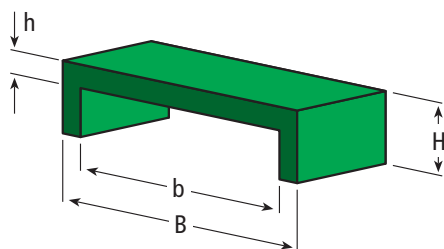

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	b	B	H	h	
214.0052	3	15	15	5	2 m
214.0171	4	20	15	7	2 m
204.0163	4	25	50	10	3 m
214.0170	4	40	15	8	2 m
214.0235	5	18	20	9	2 m
204.0041	11	15	30	2	2 m
214.0338	16	25	10	5	3 m
204.0039	30,5	41	10	4	6 m
204.0191	31	41	14	9	6 m
204.0080	31	42	9	3	6 m
204.0016	35,5	44	7	4	6 m
204.0090	36,7	41	8,5	3	50 m
204.0141	37	48	6,5	3	3 m
204.0126	37,5	41	10	3	3 m
204.0133	38	40,5	11	4	3 m
204.0145	38	46	10	3	3 m
204.0044-1	41	46	9	3	50 m
204.0045	41	48	9	3	2 m
204.0162	41	54	19	7	2 m
204.0269	45,5	55	8	3	6 m
204.0167	51	57	10	3	3 m
204.0182	62	70	10	4	2 m
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock					

Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.




Flach-Profile Flat profiles

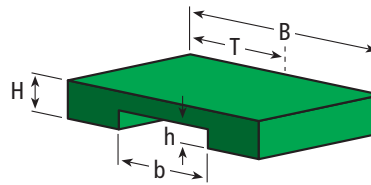

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm					ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	H	h	T	
214.0037	36	28	12	6	18	2 / 3 / 4 m
214.0268	40	20	10	7	20	2 m
204.0152	40	21	9	6	20	3 m
214.0228	40	24	7	2	17	1,1 m
214.0213	47	20	10	7	23,5	2 m
214.0142	50	28	12	6	25	2 m
214.0285	54	21	10	7	27	2 m
214.0217	54	31	9	5	27	3 m
214.0001	54	31	12	5	27	2 / 3 m
214.0042	55	38	12	5	27,5	2 m
214.0036	56	40	8	4	28	2 m
214.0240	57	30	10	6	28,5	2 m
214.0014	60	28	12	6	30	2 / 3 / 4 m
214.0299	60	30	16	6	30	3 m
214.0043	60	30	12	6	30	2 / 3 m
214.0190	65	30	10	6	32,5	2 m
214.0218	65	31	12	6	32,5	2 m
214.0212	65	40	10	5	32,5	2 m
214.0141	70	28	12	6	35	2 m
214.0011	74	31	12	5	37	2 / 3 m
214.0041	74	38	12	5	37	2 m
214.0334	74	41	12	5	37	3 m
214.0045	80	28	12	6	30	2 / 3 m
214.0328	80	28	12	6	40	3 m
214.0044	80	30	12	6	40	2 m
214.0229	80	30	12	6	30	2 m
214.0227	80	30	20	10	30	2 m
214.0039-3M	110	28	12	6	55	3 m
214.0199	110	31	12	6	55	2 / 3 m
214.0331	110	41	12	6	55	3 m

Farben / Colours: ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock


U-Profil, abgesetzt U-profiles, settled

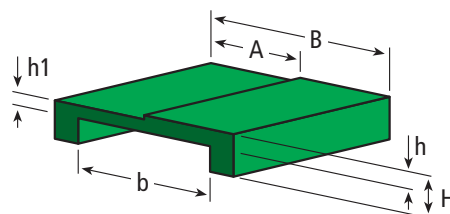

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	h	h1	A	b	
204.0080/2	42	9	3	2	21	31	2 m
204.0080/1	42	9	3	2,8	23	30,5	6 m
204.0191/1	41	14	9	4,5	21	31	2 m
204.0191/2	42	20	13	3	22	30,5	2 m
204.0133/1	43	18	7	4	23	38,5	2 m

Farbe / Colour: ■

U-Profil U-profile

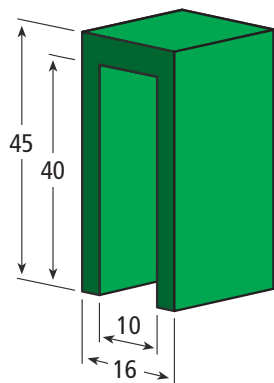


Artikel-Nr. / Part No.

204.0172

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock


U-Profile U-profiles

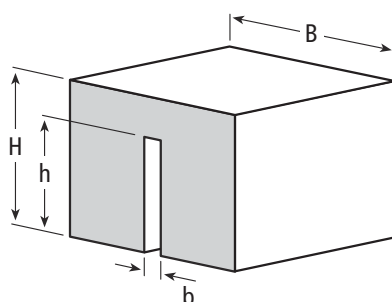

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	B	b	
204.0238	19	14	20	2	2 m
204.0248	18	13	42	4	2 m
214.0050	15	5	46	4	2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Gleitschienen Guide rails

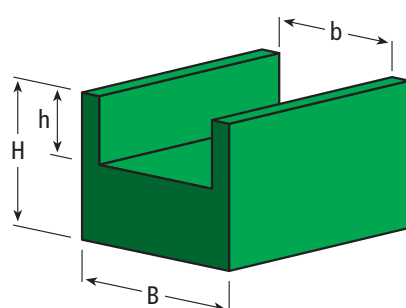

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	B	b	
214.0029	30	14	30	23	2,5 / 3 m
214.0030	30	14	40	23	2 / 3 m
214.0223	20	10	14	8	2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



T-Profile für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187)


Chain guide profiles "T"
for simplex roller chains
acc. ISO 606

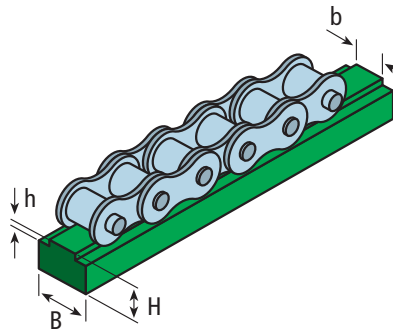

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Abmessungen / Dimensions in mm			
			B	H	b	h
214.0002	083-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	15	10	4,5	1,6
214.0058	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	15	10	5,5	1,5
214.0047	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20	10	7,5	2,2
214.0009	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	20	10	9,3	2,6
214.0048	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20	15	7,5	2,2
214.0059	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	20	15	9,3	2,6
214.0048-1	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20	18	7,5	2,2
214.0048-2	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20	18	7,5	10
214.0220	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	25	7	11,3	2,4
214.0060	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	25	10	11,3	2,4
214.0061	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	25	15	11,3	2,4
214.0035	16B-1	1" x 17 mm	30	18	16,5	3,5
214.0013	16B-1	1" x 17 mm	40	15	16,5	3,5
214.0062	16B-1	1" x 17 mm	40	20	16,5	3,5
214.0063	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	45	15	19	4,2
214.0064	24B-1	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	60	15	24,7	5,5
214.0065	28B-1	$1\frac{3}{4} \times 31$ mm	75	20	30,1	6,8
214.0066	32B-1	2" x 31 mm	80	20	30,1	7,7
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m						
Farbe / Colour: ■						

Etagen-Profile für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Step-profiles for
simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

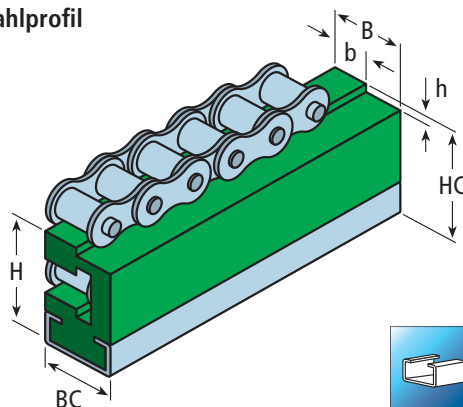


Seite
Page: 125

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen / Dimensions in mm					
				BC	B	b	HC	H	h
214.0162	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20/10	20	20	5,2	27	24	1,5
214.0049	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20/10	20	20	7,5	30	27	2,2
214.0163	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	20/10	20	20	9,3	36	33	2,6
214.0164	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	28/12	28	24,3	11,5	41	37	2,4
214.0165	16B-1	1" x 17 mm	28/12	28	33,5	16,5	54	50	4,3
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m									
Farbe / Colour: ■									

CT-Profil für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Chain guide profiles "CT"
for simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

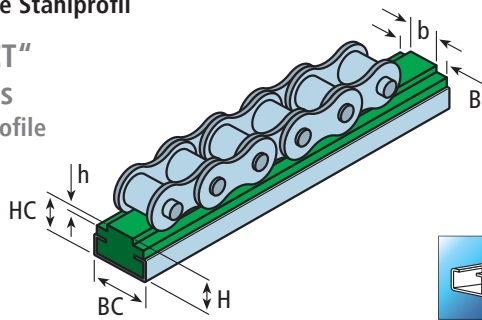


Seite
Page: 125

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen / Dimensions in mm					
				BC	B	b	HC	H	h
214.0075	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20/10	20	17	5,4	17	15	1,5
214.0038		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	20/10	20	17	6,3	17	15	2,6
214.0076	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20/10	20	17	7,5	17	15	2,2
214.0077	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	20/10	20	17	9,3	17	15	2,6
214.0078	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	20/10	20	20	11,3	17	15	2,4
214.0079	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	28/12	28	23,5	11,3	18	15	2,4
214.0057	16B-1	1" x 17 mm	28/12	28	23,5	16,5	18	15	3,5
214.0080	20B-1	1 $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	28/12	28	28	19	18	15	4,3
214.0081	24B-1	1 $\frac{1}{2}$ " x 1"	38/18	38	33	24,7	30	25	5,5
214.0082	28B-1	1 $\frac{3}{4}$ " x 31 mm	38/18	38	38	30,1	30	25	6,8
214.0083	32B-1	2" x 31 mm	38/18	38	38	30,1	30	25	7,7

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farbe / Colour: ■

CTG-Profil für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Chain guide profiles "CTG"
for simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

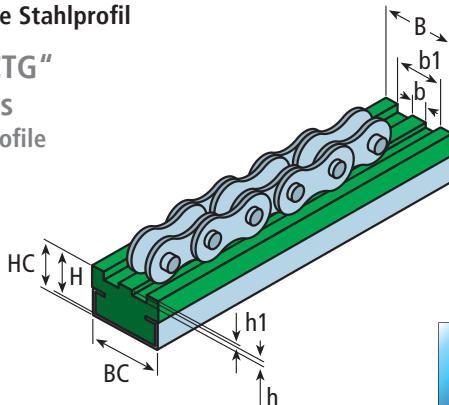

Seite
Page: 125

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen / Dimensions in mm							
				B	BC	H	HC	b	b1	h	h1
214.0085	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20/10	20	20	14	17	3,8	13	1,5	1,1
214.0086	083-1	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	20/10	20	20	14	17	3	12,4	1,6	1,4
214.0087	085-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	20/10	22	20	14	17	4,5	15,1	2,2	1,6
214.0088	8B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20/10	25	20	16	20	7,5	16,3	2,2	1,6
214.0089		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	20/10	25	20	16	20	4,1	16,1	2,6	2,1
214.0090	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	28/12	28	28	16	20	7,4	19,2	2,6	2,1
214.0091	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	28/12	30	28	18	22	9,2	21,8	2,4	2,8
214.0092	16B-1	1" x 17 mm	38/18	42	38	25	30	15	33,8	3,5	3,3
214.0093	20B-1	1 $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	38/18	50	38	30	35	16,8	40	4,2	4

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farbe / Colour: ■

Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares
Polyäthylen PE 1000 UHMW
zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und
-ausführungen auf Anfrage
möglich.

Our ultra high molecular
weight polyethylene PE 1000
UHMW with characteristic
features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and
designs available upon request.



T-Profile für Duplex-Ketten nach ISO 606 (DIN 8187)


Chain guide profiles "T"
for duplex roller chains
acc. ISO 606

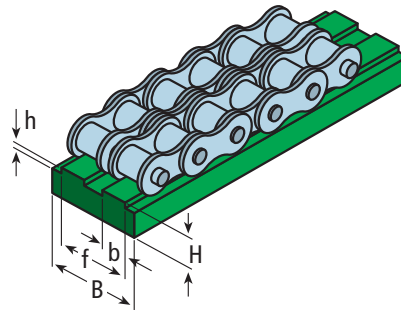

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Abmessungen / Dimensions in mm				
			B	H	b	h	f
214.0067	06B-2	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	25	10	5,5	1,5	15,7
214.0068	08B-2	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	35	10	7,5	2,2	21,4
214.0160	08B-2	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	35	15	7,5	2,2	21,4
214.0069	10B-2	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	40	10	9,3	2,6	25,9
214.0051	12B-2	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	45	10	11,3	2,4	30,8
214.0070	16B-2	1" x 17 mm	48,4	15	16,5	3,5	48,4
214.0071	20B-2	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	55,5	15	19	4,2	55,5
214.0072	24B-2	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	73,1	20	24,7	5,5	73,1
214.0073	28B-2	$1\frac{3}{4} \times 31$ mm	89,7	25	30,1	6,8	89,7
214.0074	32B-2	2" x 31 mm	88,7	30	30,1	7,7	88,7
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m							
Farbe / Colour: ■							

CKG-Profil für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Chain guide profiles "CKG"
for simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

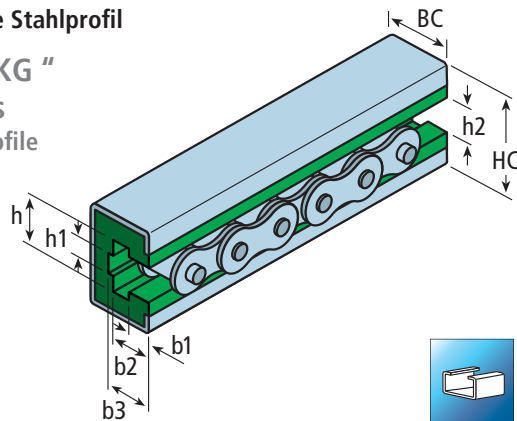


Seite
Page: 125

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen / Dimensions in mm							
				BC	HC	b1	b2	b3	h1	h2	h
214.0097	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	30/24	24	30	5,6	8,7	9,9	4	6,6	9,3
214.0098	083-1	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	30/24	24	30	4,7	7,4	8,3	4	8	10,8
214.0099	085-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	30/24	24	30	6,3	9,8	11,2	5	8	11,8
214.0100	085-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	30/24	24	30	6,3	10,2	11,3	5	8,7	12,8
214.0101	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	30/24	24	30	7,5	11,5	12,7	5	8,7	12,8
214.0102		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	30/24	24	30	6,3	10,3	11,7	6	10,4	15,4
214.0103	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	30/24	24	30	9,3	13,5	14,8	6	10,4	15,4
214.0104	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	30/24	24	30	11,5	15,9	17,5	7,9	12,3	16,9
214.0105	16B-1	1" x 17 mm	45/40	40	45	16,5	25,7	27	9	16,1	24,4
214.0106	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ "	45/40	40	45	19	30	32	11	19,3	27,5
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m											
Farbe / Colour: ■											

K-Profile für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187)

Chain guide profiles "K"
for simplex roller chains
acc. ISO 606

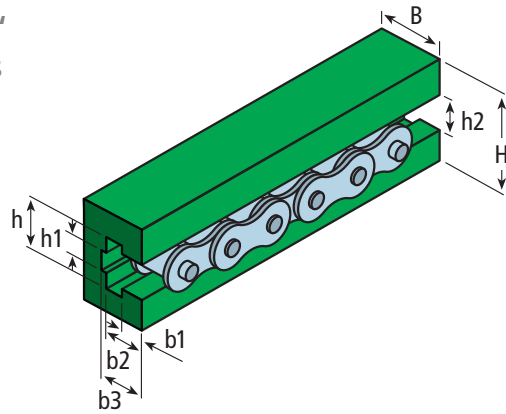

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Abmessungen / Dimensions in mm							
			H	B	b1	b2	b3	h1	h2	h
214.0241		$\frac{3}{8} \times \frac{5}{32}$ "	20	25	3,8	5,8	8	4	6,6	9,3
214.0242	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20	25	5,6	8,7	9,9	4	6,6	9,3
214.0243	083-1	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	20	25	4,5	8	9,5	5	8	10,8
214.0244	085-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	24	30	6,3	9,8	11,2	5	8	11,8
214.0245	085-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	24	30	6,3	10,2	11,3	5	8,7	12,8
214.0246	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	24	30	7,5	11,5	12,7	5	8,7	12,8
214.0247		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	30	30	6,3	10,3	11,7	6	10,4	15,4
214.0248	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	30	35	9,3	13,5	14,8	6	10,4	15,4
214.0249	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	40	35	11,5	15,9	17,5	7,9	12,3	16,9
214.0202	16B-1	1" x 17 mm	40	45	16,5	25,7	27	9	16,1	24,4
214.0250	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	50	50	19	30	32	11	19,3	27,5
214.0251	24B-1	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	60	60	25,2	38,2	40,1	16	25,7	36,5
214.0252	28B-1	$1\frac{3}{4} \times 31$ mm	60	70	30,8	46,9	48,9	17	28,3	41,5
214.0253	32B-1	2" x 31 mm	70	75	30,8	47,3	53	19	29,6	44,5
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m										
Farbe / Colour: ■										

Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares
Polyäthylen PE 1000 UHMW
zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und
-ausführungen auf Anfrage
möglich.

Our ultra high molecular
weight polyethylene PE 1000
UHMW with characteristic
features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and
designs available upon request.



CK-Profile für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Chain guide profiles "CK "
for simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

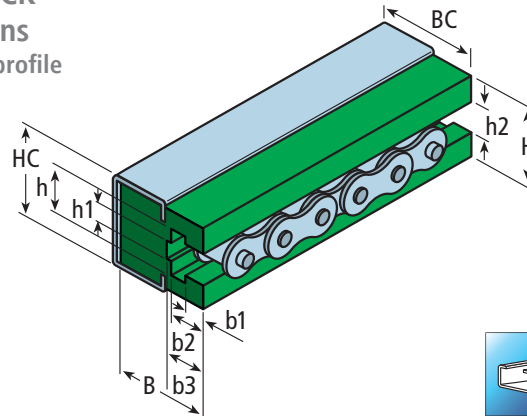

Seite
Page: 125

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen / Dimensions in mm									
				HC	H	B	BC	b1	b2	b3	h1	h2	h
214.0254		$\frac{3}{8} \times \frac{5}{32}$ "	20/10	20	20	17,5	21	3,8	7,8	8	4	6,6	9,3
214.0255	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20/10	20	20	17,5	21	5,6	8,7	9,9	4	6,6	9,3
214.0256	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	20/10	20	20	17,5	21	4,7	7,4	8,3	4	8	10,8
214.0257	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	28/12	28	24	27,5	32	6,3	9,8	11,2	5	8	11,8
214.0258	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	28/12	28	24	27,5	32	6,3	10,2	11,3	5	8,7	12,8
214.0259	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	28/12	28	24	27,5	32	7,5	11,5	12,7	5	8,7	12,8
214.0260		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	28/12	28	24	27,5	32	6,3	10,3	11,7	6	10,4	15,4
214.0261	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	28/12	28	24	27,5	32	9,3	13,5	14,8	6	10,4	15,4
214.0262	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	38/18	38	38	34	43	11,5	15,9	17,5	7,9	12,3	16,9
214.0263	16B-1	1" x 17 mm	38/18	38	38	40	50	16,5	25,7	27	9	16,1	24,4
214.0264	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	60/20	60	60	45	55	19	30	32	11	19,3	27,5
214.0265	24B-1	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	60/20	60	60	55	65	25,2	38,2	40,1	16	25,7	36,5
214.0266	28B-1	$1\frac{3}{4} \times 31$ mm	60/20	60	70	70	80	30,8	46,9	48,9	17	28,3	41,5
214.0267	32B-1	2" x 31 mm	60/20	60	70	70	80	30,8	47,3	53	19	29,6	44,5
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m													
Farbe / Colour: ■													

Kettenspanner mit Gasfeder


Material des Kopfstückes: PE 1000 UHMW

Material des Gehäuses: Glasfaser verstärktes Polyamid, schwarz

Chain tensioner with gas spring

Sliding profile material: PE 1000 UHMW

Case material: glass-fibre reinforced polyamide, black

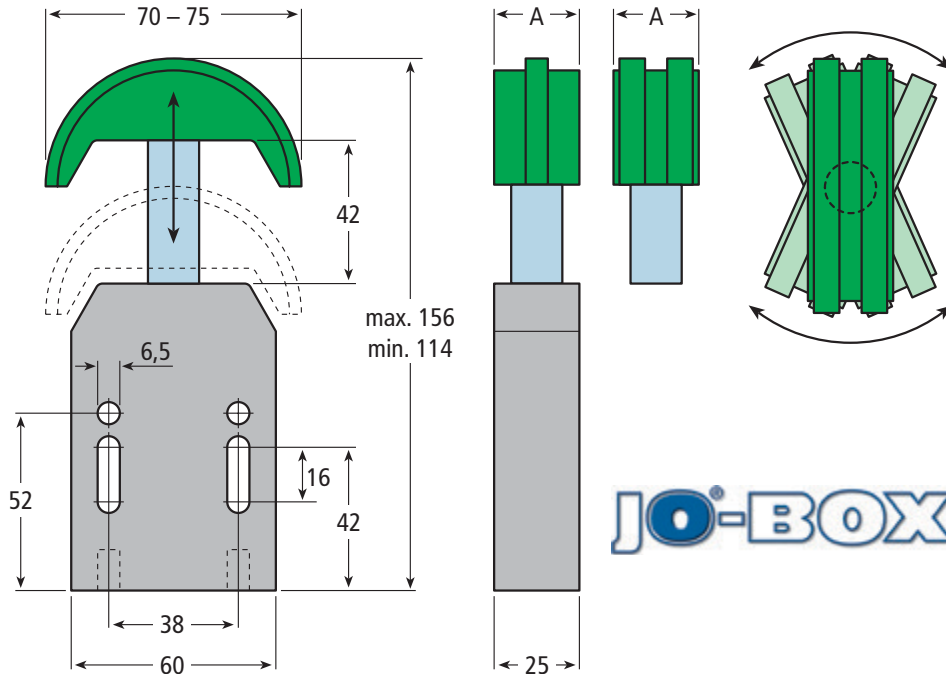

Kettenspanner Chain tensioner

Vorteile unserer
automatischen Kettenspanner:

- Konstanter Spanndruck über den gesamten Bewegungsbereich
- Kopfstück selbsteinstellend auf jede Kettenaufrichtung
- Ausgleich der Kettenlängung
- Ruhiger Kettenlauf
- Automatische Nachstellung
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Geringe Baugröße
- Einfache Montage

Weitere Abmessungen auf
Anfrage möglich.

Für Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 und 8188

For simplex roller chains acc. DIN 8187 and 8188

Artikel Nr. Part No.	DIN ISO	Kettentyp Chain type	Spanndruck Tension pressure	A mm	Profiltyp / Type of profile Größe 1 / Size 1
100.0009	05B-1	$\frac{5}{16} \times \frac{7}{32}$ "	60 N	25	Halbkreis / Semicircular 180°
100.0008	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	60 N	25	Halbkreis / Semicircular 180°
100.0004	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	60 N	25	Halbkreis / Semicircular 180°
100.0006	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	60 N	25	Halbkreis / Semicircular 180°
100.0005	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	120 N	25	Halbkreis / Semicircular 180°
100.0010	16B-1	1" x 17 mm	200 N	40	Halbkreis / Semicircular 180°
Profil-Farben / Profile-Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock					

Für Duplex-Rollenketten nach DIN 8187 und 8188

For duplex roller chains acc. DIN 8187 and 8188

Artikel Nr. Part No.	DIN ISO	Kettentyp Chain type	Spanndruck Tension pressure	A mm	Profiltyp / Type of profile Größe 1 / Size 1
100.0012	05B-2	$\frac{5}{16} \times \frac{7}{32}$ "	60 N	25	Halbkreis / Semicircular 180°
100.0013	06B-2	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	60 N	25	Halbkreis / Semicircular 180°
100.0011	08B-2	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	120 N	25	Halbkreis / Semicircular 180°
100.0014	10B-2	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	120 N	25	Halbkreis / Semicircular 180°
100.0015	12B-2	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	200 N	30	Halbkreis / Semicircular 180°
Profil-Farben / Profile-Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock					


Benefits of our
automatic chain tensioners:

- Constant tension pressure over the whole way of tension
- Top part self-adjusting to each chain moving direction
- Compensation of chain stretch
- Quiet running of chain
- Automatic readjustment
- Absorbing vibration and noise
- Small size
- Easy to install

Further dimensions available
upon request.




Verschleißstreifen Wear strips

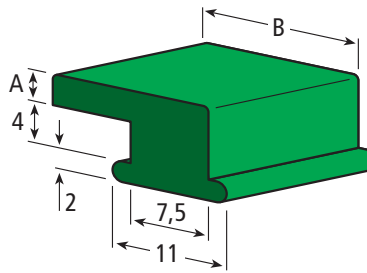


Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	
114.0014	15	2	2 m
114.0042	15	3	2 m
114.0043	15	4	2 m
114.0029	15	5	2 m
114.0044	15	6	2 m
114.0073	15	7	2 m
114.0095	15	10	2 m
114.0096	15	12	2 m
114.0134	20	5	2 m
114.0015	25	4	2 m
Farbe / Colour: ■			

Verschleißstreifen Wear strips

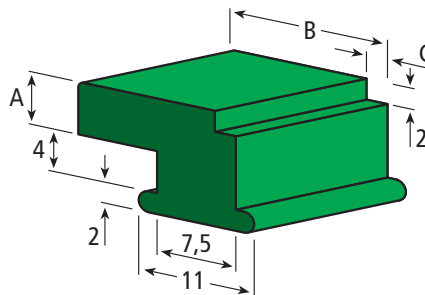

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	C	
114.0107	15	4	6	2 m
114.0083	15	4	7,5	2 m
114.0089	15	4	10	2 m
114.0021	15	5	2	2 m
114.0102	15	5	3	2 m
114.0092	15	5	7,5	2 m
114.0103	15	5	10	2 m
114.0136	15	5	6	2 m
114.0126	15	7	7	2 m
114.0021-1	15	10	2	2 m
114.0097	18	10	5	2 m
114.0098	18	12	5	2 m
114.0026	20	5	5	2 m
114.0135	20	5	10	2 m
114.0118	20	5	14	2 m
Farbe / Colour: ■				

Verschleißstreifen Wear strips

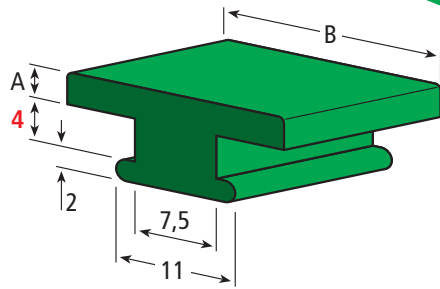

Verschleißstreifen Wear strips

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	
114.0035	20	3	2 m
114.0023	20	4	2 m
114.0006	20	4,5	2 m
114.0024	20	5	2 m
114.0036	20	6	2 m
114.0037	20	7	2 m
114.0038	20	8	2 m
114.0093	20	10	2 m
114.0094	20	12	2 m
114.0105	23	5	2 m
114.0108	25	5	2 m
114.0088	25	9	2 m
114.0039	30	3	2 m
114.0011	30	4	2 m
114.0012	30	5	2 m
114.0040	30	6	2 m
114.0041	30	7	2 m
114.0132	30	8	2 m
114.0041-1	30	10	2 m
114.0115	30	14	2 m
114.0106	38	5	2 m
Farbe / Colour: ■			

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend


Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.

Verschleißstreifen, abgesetzt Wear strip, settled

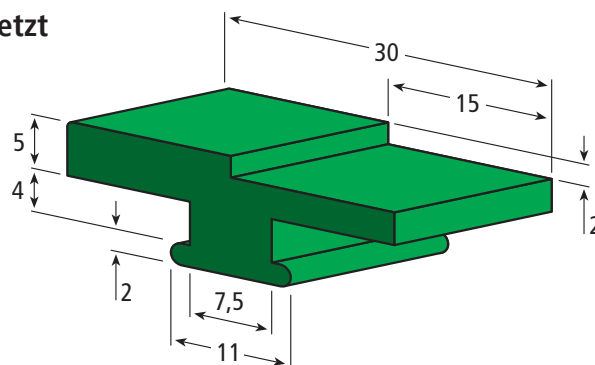

Artikel-Nr. / Part No.


114.0032

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farbe / Colour: ■




Verschleißprofile, rund Wear strips, round

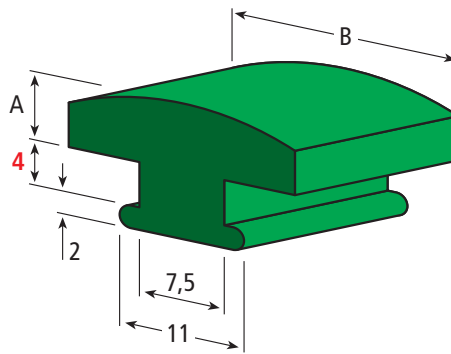

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	
114.0074	7,5	6	2 m
114.0045	20	6	2 m
114.0030	20	7	2 m
114.0047	20	8	2 m
114.0046	30	6	2 m
114.0031	30	7	2 m
114.0048	30	8	2 m
Farbe / Colour: ■			

Verschleißprofile, doppelt Wear strips, double

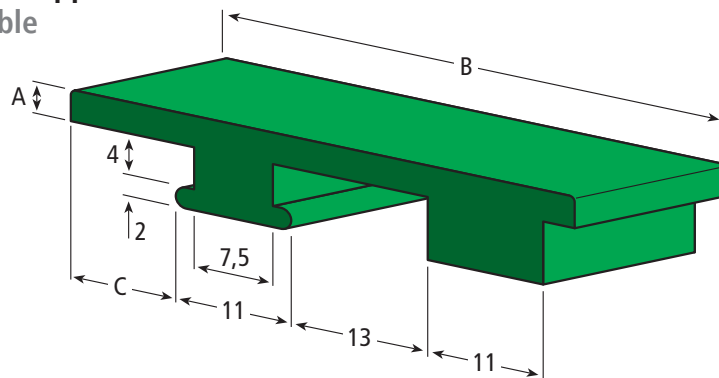

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	C	
114.0049	48	3	10	2 m
114.0050	50	5	10	2 m
114.0051	50	7	5	2 m
114.0052	55	2,5	10	2 m
114.0053	55	3	10	2 m
114.0054	55	4	10	2 m
114.0020	55	5	10	2 m
114.0055	55	6	10	2 m
114.0056	55	7	10	2 m
114.0087	55	15	10	2 m
Farbe / Colour: ■				

Verschleißstreifen, doppelt, abgesetzt


Wear strip,
double, settled

Artikel-Nr. / Part No.

114.0111


ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farbe / Colour: ■

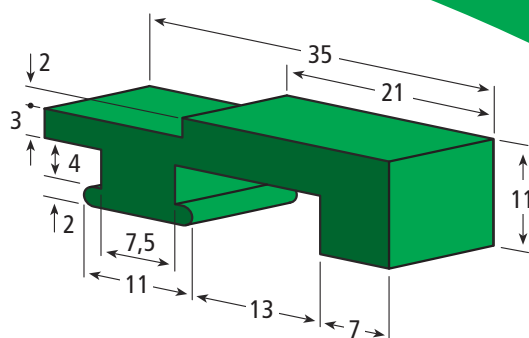

Verschleißstreifen, abgeschrägt

Wear strip, bevel

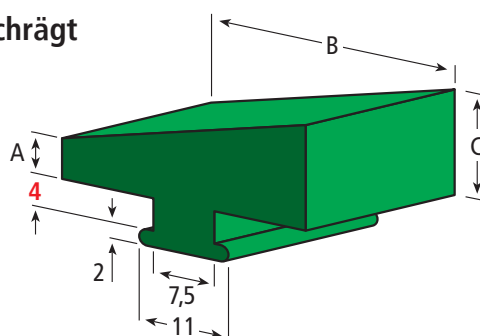

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	C	
114.0084	20	3	7,5	2 m
114.0085	20	4	7,5	2 m
114.0104	20	4	9	2 m
114.0077	20	5	7,5	2 m
114.0086	20	6	7,5	2 m
114.0075	20	10	14	2 m
114.0110	24	7	16	2 m
114.0119	25	7	8,7	2 m
114.0120	25	7	9,2	2 m
114.0121	25	7	10,1	2 m
114.0122	25	7	11	2 m
114.0123	25	7	13,2	2 m
114.0124	25	7	15,1	2 m
114.0125	25	7	20,9	2 m
114.0033	30	5	13	2 m

Farbe / Colour: ■

Verschleißstreifen

Wear strips

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



Verschleißstreifen, abgeschrägt Wear strip, bevel

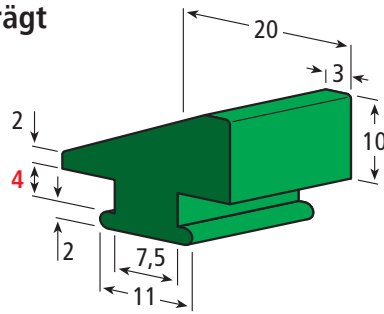


Artikel-Nr. / Part No.

114.0028

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farbe / Colour: ■


T-Profil mit Sägeschnitt Slide profiles, section "T", with slots

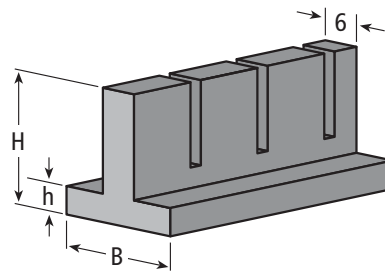

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	h	H	
114.0025	11	5	20	2 m
114.0090	15	8,5	23,5	2 m
114.0079	15	10	25	2 m
114.0080	15	12	27	2 m
114.0034	20	5	20	2 m
114.0058-1	25	3	20	2 m
114.0058	25	5	20	2 m

Farbe / Colour: ■


T-Profil, schräg, mit Sägeschnitt Slide profiles, section "T", bevel, with slots

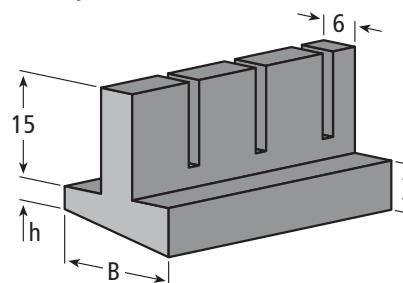

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	h	H	
114.0081	15	10	11	2 m
114.0082	15	14	15	2 m
114.0059	20	5	10	2 m
114.0060	25	6	12	2 m


Farbe / Colour: ■

Gleitprofile Slide profiles

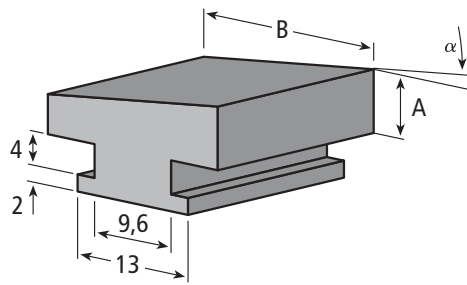


Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	α	
114.0063	20	7,5	8°	2 m
114.0062	20	7,5	10°	2 m
114.0061	20	10	17°	2 m
114.0057	30	8	7,6°	2 m
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock				

Gleitprofile Slide profiles

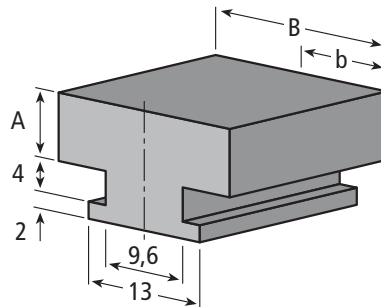

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	b	
114.0004	20	4	10	2 m
114.0002	30	4	15	2 m
114.0003	30	4	20	2 m
114.0001	30	5	15	2 m
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock				

Gleitprofile Slide profiles

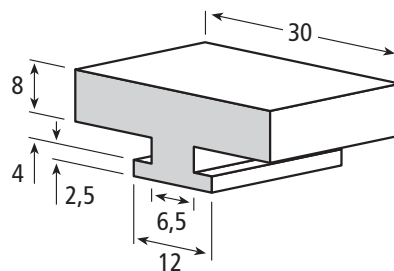

Artikel-Nr. / Part No.

114.0027

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farbe / Colour: □

Verschleißstreifen Wear strips

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.




Gleitprofile Slide profiles

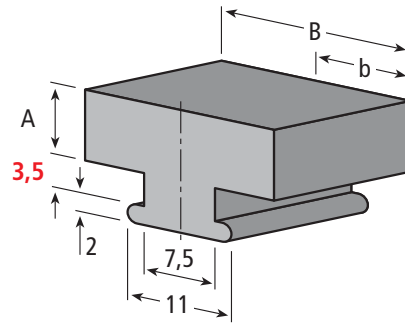

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	b	
114.0067	20	7,5	10	2 m
114.0116	23	5	11,5	2 m
114.0066	25	7,5	12,5	2 m
114.0068	30	5,5	15	2 m
114.0069	30,5	7,5	18	2 m
114.0127	40	7	12,5	2 m
Farbe / Colour: ■				

Verschleißprofil, rund Wear strip, round

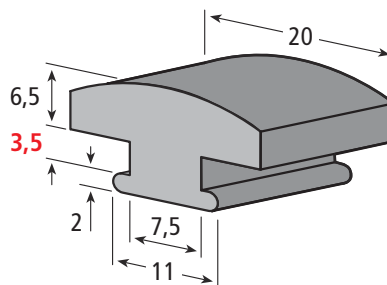


Artikel-Nr. / Part No.

114.0070

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m


Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

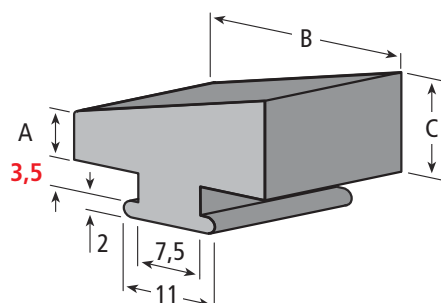

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	C	
114.0117	23	5,8	12	2 m
114.0129	25	7	7,9	2 m
114.0130	25	7	10,1	2 m
114.0131	25	7	13,2	2 m
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock				

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

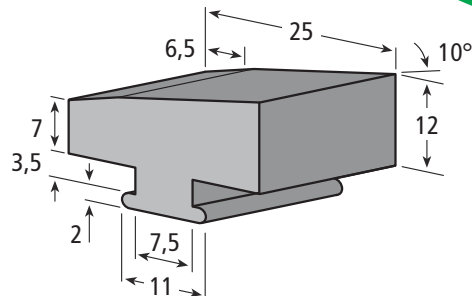


Artikel-Nr. / Part No.

114.0071

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

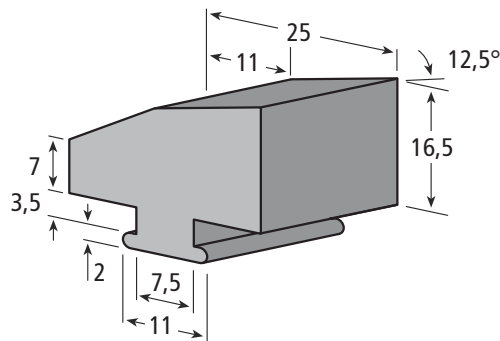


Artikel-Nr. / Part No.

114.0072

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

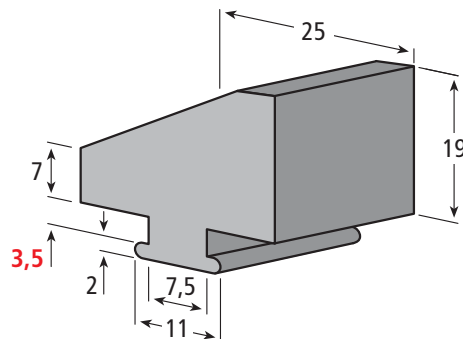

Artikel-Nr. / Part No.

114.0128

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Verschleißstreifen Wear strips

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



Cliptragleiste Clip-on neck guide

Artikel-Nr. / Part No.


206.0296 (gerade / straight)

206.0309 (Kurvengängig - mit Einschnitten / for curves - with slots)

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m (gerade / straight)

2 m (kurvengängig / for curves)

Farben / Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

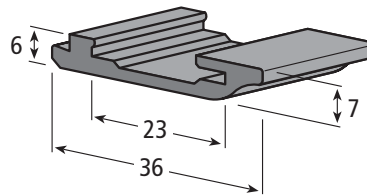


Clip-Tragprofil Clip-on neck guide

Artikel-Nr. / Part No.

206.0374

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 30 m

Farben / Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock




Tragprofil (ohne Stahl) Neck guide (without steel)

Artikel-Nr. / Part No.

206.0284

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 50 m

Farben / Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

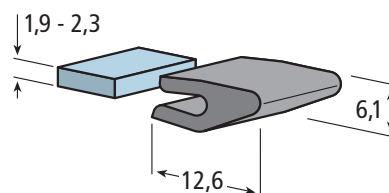


Tragleiste Neck guide

Artikel-Nr. / Part No.

206.0090


ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

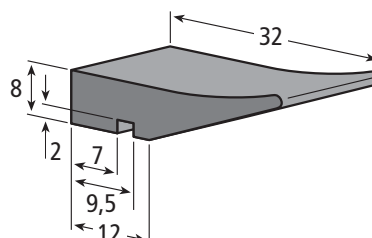

Seite
Page: 148

Tragleiste Neck guide

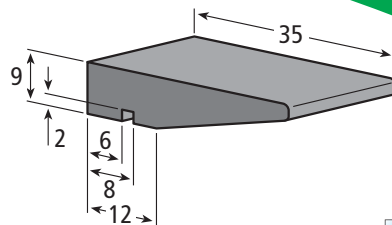

Artikel-Nr. / Part No.

206.0109


ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Seite / Page:
147, 150

Tragleiste Neck guide

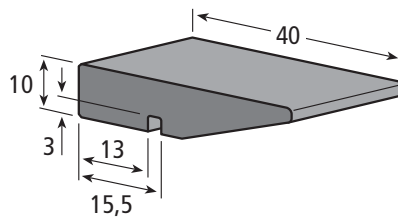

Artikel-Nr. / Part No.

206.0198


ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3,02 / 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Seite
Page: 156

Tragleiste Neck guide

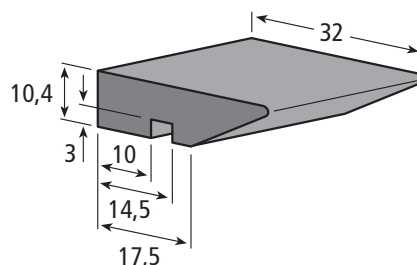

Artikel-Nr. / Part No.

206.0107


ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Seite
Page: 154

Tragleiste Neck guide

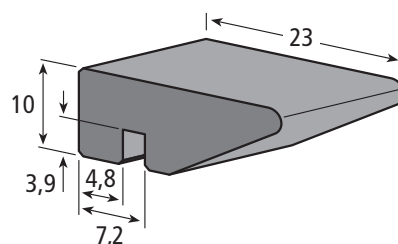

Artikel-Nr. / Part No.

206.0146

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragprofile Neck guides

Unser gleit- und verschleiß-optimiertes Polyäthylen UHMW, speziell für PET-Flaschentransport, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our wear and sliding optimised PE 1000 UHMW, especially for handling of PET-bottles, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



Tragleiste Neck guide

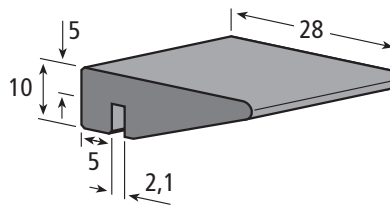


Artikel-Nr. / Part No.

206.0379

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

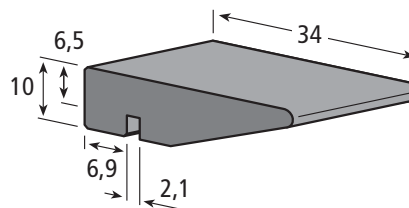


Artikel-Nr. / Part No.

206.0380

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

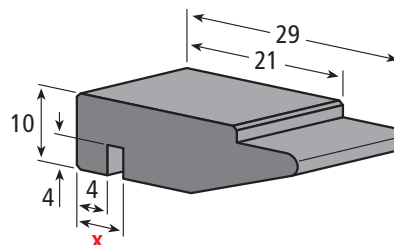

Artikel-Nr. / Part No.


206.0144 (X = 6)

206.0144-25 (X = 6,5)

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

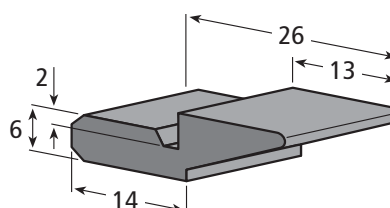


Artikel-Nr. / Part No.

206.0145

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

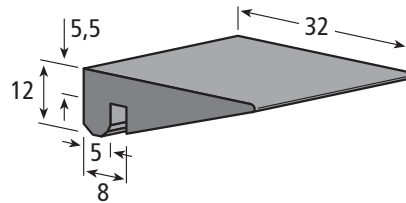

Artikel-Nr. / Part No.

206.0106

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m


Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Seite

Page: 152

Tragleiste Neck guide

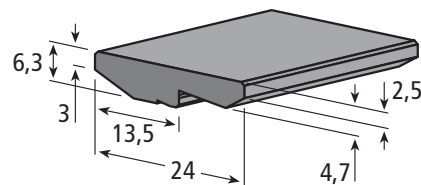


Artikel-Nr. / Part No.

206.0204

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

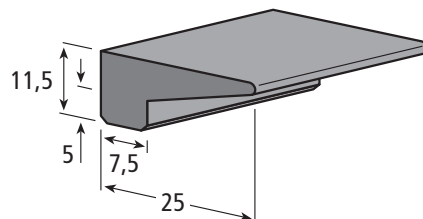

Artikel-Nr. / Part No.

206.0200

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragprofile Neck guides

Unser gleit- und verschleiß-optimiertes Polyäthylen UHMW, speziell für PET-Flaschentransport, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our wear and sliding optimised PE 1000 UHMW, especially for handling of PET-bottles, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



C-Profile (ohne Stahlprofil) C-rail covers (without steel profile)

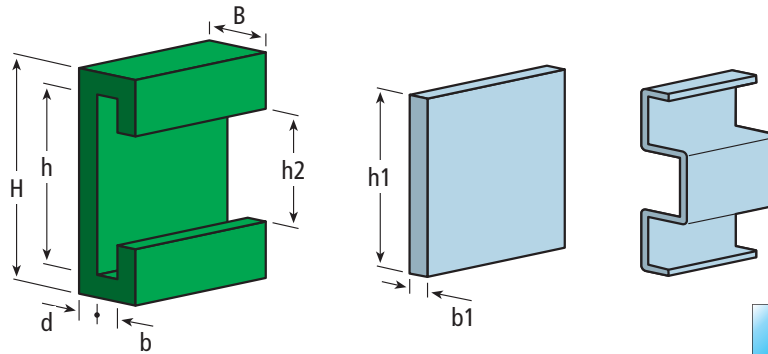


Seite
Page: 125

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm						Flach- od. M-Stahl Flat steel or steel profile M		ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	b	B	h2	d	h1	b1	
206.0376	22	16	9	15	10	3	16	9	2 m
206.0134	30	20,5	5,2	12	12	3,5	20	5	2 m
206.0014	40	31	5,2	10,5	20	3	30	5	3 m
206.0031	40	32	3,6	10	20	3,2	30	3	6 m
206.0055	40	34	5,2	18	20	9,8	32,5	5	3 m
206.0346	45	39	5	20	33	10	38	4	2 m
206.0005	50	41	6,5	14	26	4	40	6	6 m
206.0012	50	41	8,3	14	26	3	40	8	6 m
206.0006	50	41	10,3	16	30	3	40	10	6 m
206.0347	50	41	11	20	20	5	40	10	2 m
206.0158	54	51	10,5	13,5	40	1,5	50	10	2 m
206.0015	60	51	4,5	10	35	3	50	4	6 m
206.0030	60	51	6,5	12	40	3	50	6	3 m
206.0026	60	51	6,5	14	40	4	50	6	6 m
206.0322	70	56	4	10	39	4	55	3	2 m
206.0029	90	80,5	6	14	60	4	80	6	6 m

Farben / Colours: ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock


Knochenprofile Dogbone profiles



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	S	D	
206.0007	82	8	19	3 / 6 m
206.0007-1	80	7	17	3 / 6 m
206.0007-2	83	6	18	3 / 6 m


Farben / Colours: ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

MBG-Profile Mounting-bottle guides

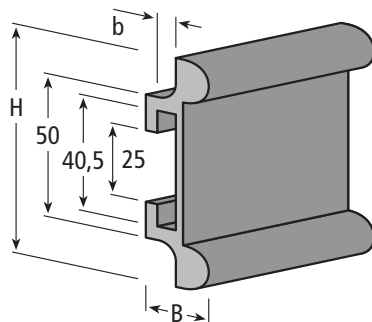

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	B	b	
206.0025	80	22	6,5	6 m
206.0082	81	24	8,5	6 m
Farbe / Colour: ■				

Profile „Extra“ Profiles „Extra“



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	A	B	C	D	E	F	
206.0088	87	76	64	48	15,5	5	3 / 6 m
206.0039	78	70,5	67	50	16,5	6	3 / 6 m
Farbe / Colour: ■							


C-Profil mit 1 Führungsnase C-rail cover with 1 guide nose

Artikel-Nr. / Part No.

206.0288

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m

Farbe / Colour: □




C-Profil mit 2 Führungsnasen C-rail cover with 2 guide noses

Artikel-Nr. / Part No.

206.0080

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m

Farbe / Colour: □



Geländerführungen Guide rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.



Flach-Profil Flat guide

Artikel-Nr. / Part No.


206.0382 (x = 4)

206.0368 (x = 6)

ca. Lieferlänge

approx. standard length: 6 m

Farbe / Colour: ■



Flach-Profil (beide Enden im 45°-Winkel) Flat guide (both ends bevelled by 45°)



Artikel-Nr. / Part No.

206.0369

ca. Lieferlänge

approx. standard length: 4 m

Farbe / Colour: ■

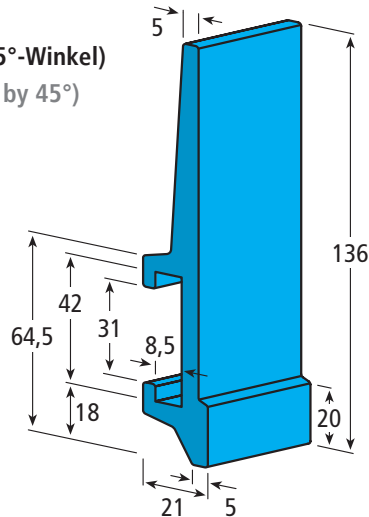

Flach-Profil (beide Enden im 45°-Winkel) Flat guide (both ends bevelled by 45°)



Artikel-Nr. / Part No.

206.0370

ca. Lieferlänge

approx. standard length: 4 m

Farbe / Colour: ■

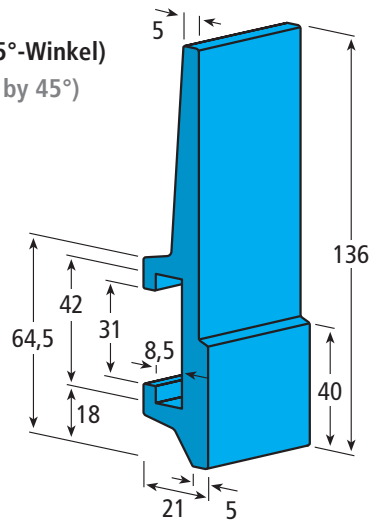

C-Profil mit 1 Führungsnase C-rail cover with 1 guide nose


Artikel-Nr. / Part No.

206.0320


ca. Lieferlänge

approx. standard length: 3 m

Farbe / Colour: ■

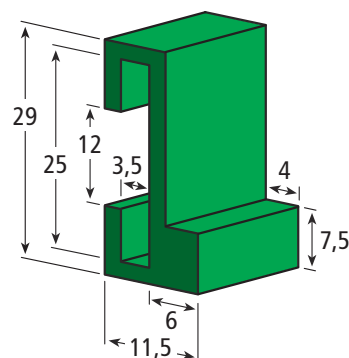

Gleitprofile Slide profiles

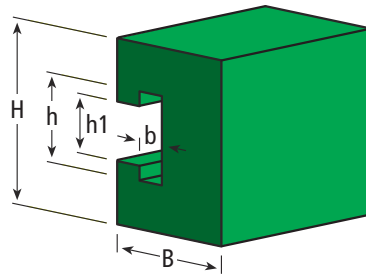

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm					ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	h1	B	b	
114.0078	25	12	8	14	3	2 m
114.0133	20	14	8	18	5	2 m
114.0137	12	7,5	3	13	2,5	3 m
114.0100	12	8	6	10	3	2 m
Farbe / Colour: ■						

Geländerführungen Guide rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend


Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

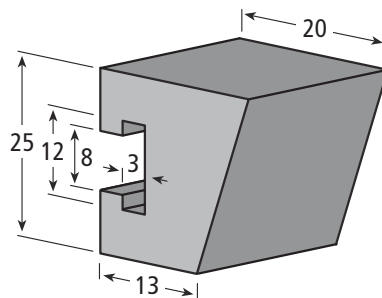


Artikel-Nr. / Part No.

114.0091

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

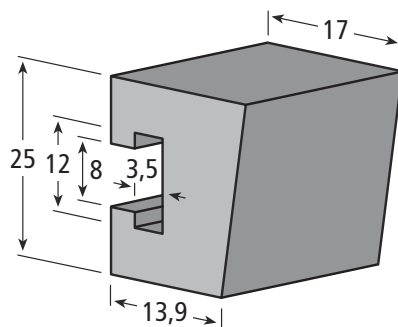

Artikel-Nr. / Part No.


114.0099

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

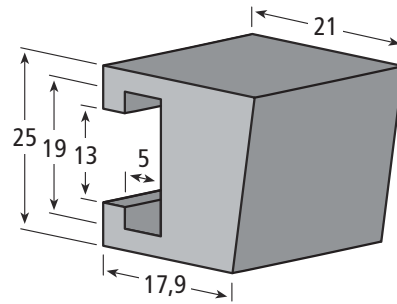


Artikel-Nr. / Part No.

214.0280

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

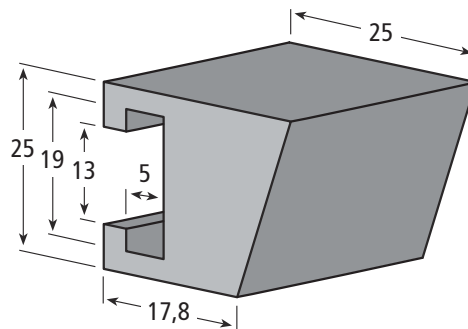


Artikel-Nr. / Part No.

214.0281

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

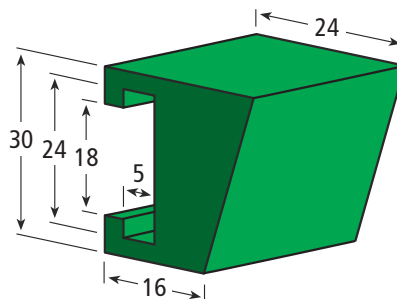


Artikel-Nr. / Part No.

214.0233

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

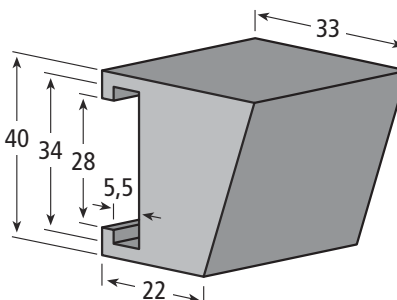


Artikel-Nr. / Part No.

214.0134

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Pilzprofil Mushroom profile

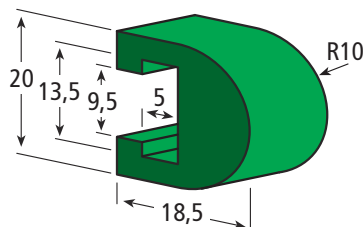

Artikel-Nr. / Part No.

206.0332


ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Farbe / Colour: ■

Geländerführungen Guide rails

Pilzprofile (ohne Stahlprofil)

Mushroom profiles (without steel profile)



Seite
Page: 125

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm					ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	G	H	C	R	
206.0008	20	20	15	10	10	6 m
206.0024	18	22	15	12	9	6 m
206.0033	15	—	13	—	7,5	2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock


Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Flachprofile (ohne Stahlprofil)

Flat guides (without steel profile)



Seite
Page: 125

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	A	H	h	H1	B	C	
204.0114	20	4	0,8	6	24	5,2	2 m
204.0051	20	10	4	14	20	10	2 m
204.0030	20	10	4,5	14,5	20	10	6 m
204.0110	20	9	5,8	11	24	5,2	2 m
204.0046	20	10	6	16	20	10	2 m
204.0052	20	15	7	17	20	10	2 m
204.0053	20	18	10	20	20	10	2 m
204.0137	20	17	12	22	20	10	2 m
204.0117	20	28	20	30	20	10	2 m
204.0079	28	10	3	15	28	12	2 m
204.0074	28	15	6	18	28	12	2 m
204.0158	28	19,7	10	22	28	16	3 m
204.0241	30	18	10	20	20	10	2 m
204.0015	38	15	4	22	38	18	2 m
204.0087	38	20	7	25	38	18	2 m
204.0153	38	20	7	25	38	18	2 m
204.0157	60	20	7	25	38	18	2 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.

Nasenprofile (ohne Stahlprofil)

Nose profiles (without steel profile)

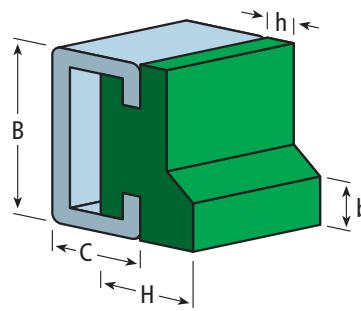


Seite
Page: 125

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm					ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	b	B	C	
206.0009	11	3	5,5	20	10	6 m
206.0075	11	3	6	17	12	2 m
206.0154-3M	17	8	5	20	10	3 m
206.0018	22	3	13	28	12	2 m

Farben / Colours: ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Flachprofil Flat guide




Artikel-Nr. / Part No.

206.0351

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m

Farbe / Colour: ■

Nasenprofil Nose profile




Artikel-Nr. / Part No.

206.0318

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m

Farbe / Colour: ■


D-Profile D-profiles

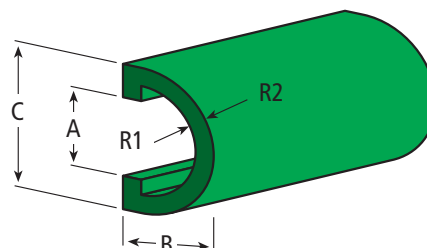

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm					ca. Rollengröße approx. coil length
	A	B	C	R1	R2	
206.0051	12,7	15	24	9,5	12	50 m
206.0052	8,5	13	20	8	11	50 m

Farben / Colours: ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Rundklemmprofil Roundprofile

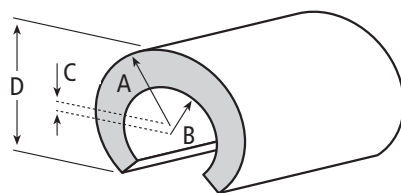


Geländerführungen Guide rails

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	A	B	C	D	
206.0048	13	8	—	11,6	50 m
206.0049	13,8	8,6	0,4	12,3	50 m
206.0050	16,5	11,2	0,4	14,3	50 m

Farben / Colours: ☐ ☐ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Flachprofil (inkl. konischem Stahl) Flat-profile (incl. conical U-channel)

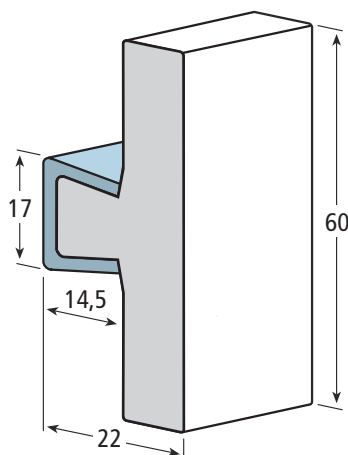

Artikel-Nr. / Part No.

206.0053

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m

Material: PE - Edelstahl / PE - stainless steel

Farbe / Colour: ☐

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend


Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.

Flachprofil (inkl. konischem Stahl) Flat-profile (incl. conical U-channel)



Artikel-Nr. / Part No.


206.0054

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m

Material: PE - Edelstahl / PE - stainless steel

Farbe / Colour: ☐

Pilzprofil (inkl. konischem Stahl) Mushroom profile (incl. conical U-channel)



Artikel-Nr. / Part No.

206.0060-U/VA

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m

Material: PE - Edelstahl / PE - stainless steel

Farbe / Colour: ☐



Konvex-Profil (inkl. konischem Stahl) Convex profile (incl. conical U-channel)


Artikel-Nr. / Part No.

206.0062

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m


Material: PE - Edelstahl / PE - stainless steel

Farbe / Colour: ☐




Flach-Profil Flat guides

gerade laufend
straight running

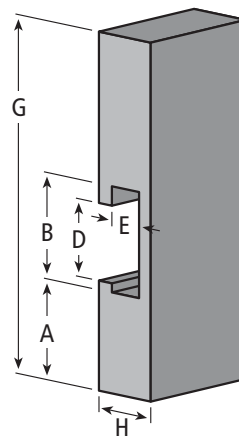


kurvengängig
for curves

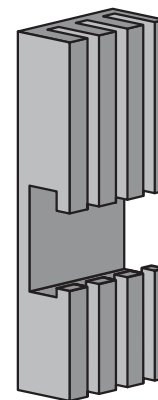

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel Nr. / Part No.		Abmessungen / Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D	
206.0321	206.0321-1	80	10	42	4,5	19	30	2 m
206.0016	206.0016-1	80	16	41	10,5	4	30	2 m
206.0280	206.0280-1	80	20	41	8,3	4	30	2 m
206.0281	206.0281-1	80	20	51	5,3	4	40	2 m
206.0350	206.0350-1	90	16	41	5,5	40	20	2 m
206.0345	206.0345-1	107	16	41	10,5	42	30	2 m
206.0111	206.0111-1	110	20	41	8,3	33	30	2 m
206.0387	206.0387-1	117	16	41	10,3	25	30	2 m
206.0061	206.0061-1	120	16	41	5,5	40	20	2 m
206.0341	206.0341-1	120	16	41	5,5	30	20	2 m
206.0291	206.0291-1	120	16	41	8,3	18	30	2 m
206.0337	206.0337-1	120	16	41	8,3	44	30	2 m
206.0286	206.0286-1	120	16	51	5,3	35	40	2 m
206.0135	206.0135-1	120	20	41	8,3	20	30	2 m
206.0147	206.0147-1	120	20	41	8,3	14,5	30	3 m
206.0152	206.0152-1	120	20	41	8,3	18	30	2 m
206.0343	206.0343-1	120	20	61	6,5	10	41	2 m
206.0386	206.0386-1	125	16	41	10,3	48	30	2 m
206.0199	206.0199-1	130	20	41	6,5	20	21	2 m
206.0338	206.0338-1	130	20	41	8,3	40	30	2 m
206.0331	206.0331-1	130	20	41	10,3	30	30	2 m
206.0339	206.0339-1	138	16	51	6,5	30	40	2 m
206.0149	206.0149-1	150	20	41	8,3	31,5	30	3 m
206.0317	206.0317-1	150	20	80,5	5,3	31,5	70	3 m
206.0020	206.0020-1	160	20	41	10,3	39	30	2 m
206.0117	206.0117-1	165	20	41	8,3	31,5	30	3 m
206.0283	206.0283-1	165	20	41	10,5	31,5	30	2 m

Farbe / Colour: ☒

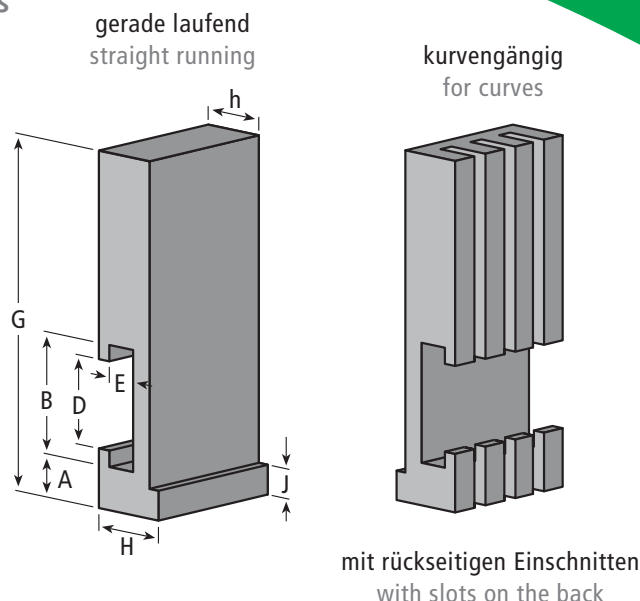

Artikel Nr. / Part No.		Abmessungen / Dimensions in mm								ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D	h	J	
206.0327	206.0327-1	80	19	41	10,3	4	30	16	10	2 m
206.0373	206.0373-1	80	20	41	10,3	35	30	16	10	2 m
206.0057	206.0057-1	100	23	51	6,3	24	30	18	15	3 m
206.0359	206.0359-1	105	20	40,5	8,3	30	30	16	6	3 m
206.0068	206.0068-1	105	20	40,5	10,3	5	30	16	6	3 m
206.0388	206.0388-1	115	20	41	10,3	37	30	16	12	2 m
206.0342	206.0342-1	120	18	41	8,3	36,5	30	15,5	10	2 m
206.0336	206.0336-1	120	20	41	10,3	25	30	16	20	2 m
206.0083	206.0083-1	120	20	41	8,3	14,5	30	17	10	3 m
206.0333	206.0333-1	120	20	41	8,3	18	30	15	20	2 m
206.0148	206.0148-1	120	20	41	8,3	18	30	15	40	2 m
206.0155	206.0155-1	120	20	41	8,3	32,5	30	17	10	3 m
206.0083/A	206.0083/A-1	120	20	41	10,3	14,5	30	17	10	3 m
206.0278	206.0278-1	120	20	51	6,3	35	35	15	6	2 m
206.0290	206.0290-1	120	21	41	10,3	37	30	18,5	11	2 m
206.0375	206.0375-1	125	23	40,5	8,3	37	30	16	7	3 m
206.0363	206.0363-1	130	36	41	10,3	30	30	16	10	2 m
206.0357	206.0357-1	136	20	41	8,3	18	30	17	20	2 m
206.0372	206.0372-1	136	20	41	10,3	18	30	17	10	4 m
206.0352	206.0352-1	138	20	41	8,3	15	30	16	30	3 m
206.0142/A	206.0142/A-1	138	20	41	8,3	26,5	30	16	6	3 m
206.0203	206.0203-1	138	20	41	8,3	26,5	30	17	10	3 m
206.0391	206.0391-1	138	20	41	8,3	26,5	30	17	20	3 m
206.0159	206.0159-1	138	20	41	8,3	38,5	30	18	15	3 m
206.0142	206.0142-1	138	20	41	10,3	26,5	30	16	6	3 m
206.0360	206.0360-1	138	22	41	8,3	18	30	17	10	3 m
206.0285	206.0285-1	140	20	51	6,3	23	35	16	8	2 m
206.0312	206.0312-1	145	23	41	10,3	29,5	30	20	25	2 m
206.0160	206.0160-1	200	20	41	10,3	26,5	30	16	6	3 m
Farbe / Colour: ■										

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.




Etikettenschutz-Profil Label-protector profile

gerade laufend
straight running

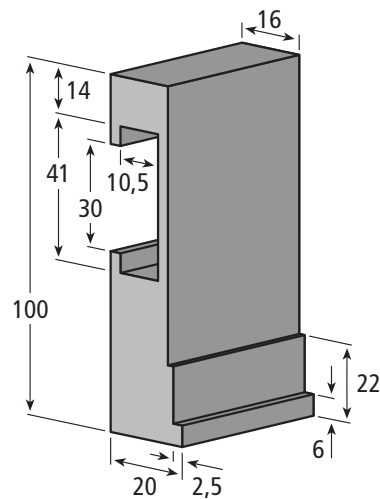

kurvengängig
for curves

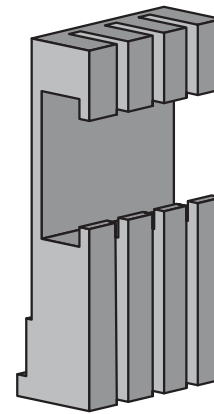

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel-Nr. / Part No.

206.0017 (gerade / straight)


206.0017-1 (kurvengängig / for curves)

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m


Farbe / Colour: ■

Etikettenschutz-Profil Label-protector profile

gerade laufend
straight running

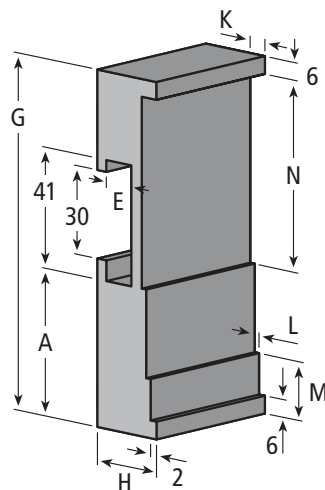


kurvengängig
for curves

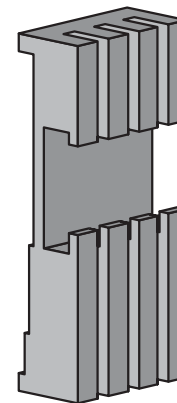

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel Nr. / Part No.		Abmessungen / Dimensions in mm								ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	A	E	K	L	M	N	
206.0086	206.0086-1	121	20	50	8,5	5	1,5	20	65	3 m
206.0366	206.0366-1	122	22	44	10,3	6	2	14	84	3 m
206.0389	206.0389-1	122	22	45	10,3	6	2	20	78	3 m
Farbe / Colour: ■										

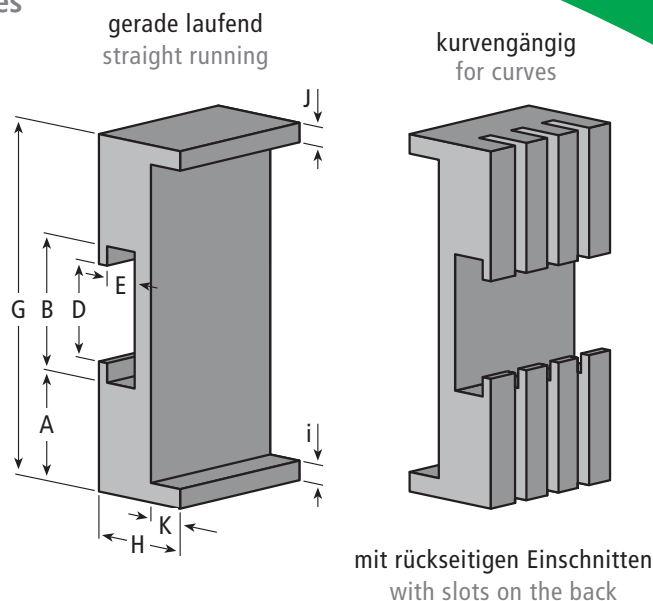

Artikel Nr. / Part No.		Abmessungen / Dimensions in mm									ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D	i	J	K	
206.0310	206.0310-1	68	14	51	6,3	8,5	31	5	5	2	2 m
206.0367	206.0367-1	105	20	41	8,3	35	30	6	6	4	2 m
206.0348	206.0348-1	110	18	41	10,3	22	30	6	6	2	3 m
206.0063	206.0063-1	110	20	41	10,3	32	30	6	6	4	3 m
206.0087	206.0087-1	110	25	41	8,3	34	30	6	6	9	3 m
206.0335	206.0335-1	115	22	51	8,3	31	40	6	6	6	2 m
206.0157	206.0157-1	117	20	41	8,3	35	30	6	6	4	2 m
206.0361	206.0361-1	120	20	41	8,3	36	30	6	6	5	2 m
206.0377	206.0377-1	120	22	41	10,3	51,5	30	6	6	3,5	3 m
206.0153	206.0153-1	122	20	41	10,3	44,4	30	6	6	2	2 m
206.0326	206.0326-1	125	18	41	10,3	38	30	6	6	2	2 m
206.0156	206.0156-1	125	22	41	10,3	30	30	12	12	4	2 m
206.0150	206.0150-1	125	23	41	10,3	33	30	6	6	4	2 m
206.0136	206.0136-1	128	20	41	8,3	35	30	15	10	4	2 m
206.0137	206.0137-1	128	20	41	10,3	35	30	15	10	4	2 m
206.0340	206.0340-1	130	20	41	8,3	27	30	5	20	2,5	2 m
206.0385	206.0385-1	130	20	41	8,3	35	30	7	18	4	2 m
206.0349	206.0349-1	130	24	41	10,3	5	30	8	10	5	2 m
206.0112	206.0112-1	130	25	41	8,3	35	30	24	24	5	3 m
206.0316	206.0316-1	132	18	41	10,3	37	30	2	2	2	2 m
206.0325	206.0325-1	134	20	41	10,3	56	30	6	6	4	2 m
206.0295	206.0295-1	135	20	41	10,3	35	30	10	10	4	2 m
206.0151	206.0151-1	135	24	41	10,3	64,5	30	8	10	5	2 m
206.0378	206.0378-1	138	18	41	10,3	35	30	6	6	2	2 m
206.0353	206.0353-1	150	25	41	8,3	35	30	24	24	5	3 m
206.0384	206.0384-1	160	20	41	6	46,5	30	20	50	5	2 m
206.0138	206.0138-1	160	20	41	6	46,5	30	20	55	5	2 m
206.0279	206.0279-1	160	22	41	10,3	44,5	30	10	10	4	2 m
206.0365	206.0365-1	170	25	41	8,3	20	30	15	15	5	2 m
206.0383	206.0383-1	200	20	41	10,3	35	30	10	10	4	2 m
206.0355	206.0355-1	225	20	41	6,3	14	28	20	10	3	2 m
Farbe / Colour: ■											

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.




Etikettenschutz-Profile Label-protector profiles

gerade laufend
straight running

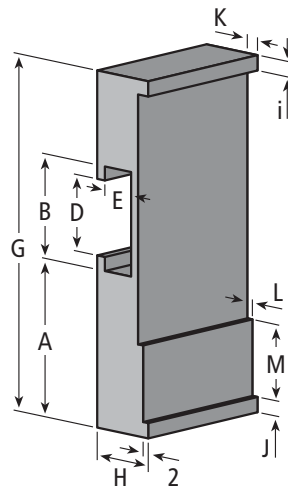


kurvengängig
for curves

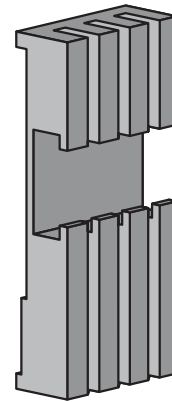

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel Nr. / Part No.		Abmessungen / Dimensions in mm											ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D	i	J	K	L	M	
206.0381	206.0381-1	120	15	51	5,5	44	38	5	11	3	1	8	3 m
206.0344	206.0344-1	134	20	41	10,3	56	30	6	6	4	2	40	2 m
206.0282	206.0282-1	138	20	41	10,3	60	30	6	6	4	2	37	2 m
206.0311	206.0311-1	140	20	41	10,3	62	30	6	6	4	2	30	2 m
206.0293	206.0293-1	152	25	41	8,5	70	30	10	14	6	4	41	2 m
206.0390	206.0390-1	152	25	41	10,3	70	30	10	14	6	4	41	2 m
Farbe / Colour: ■													

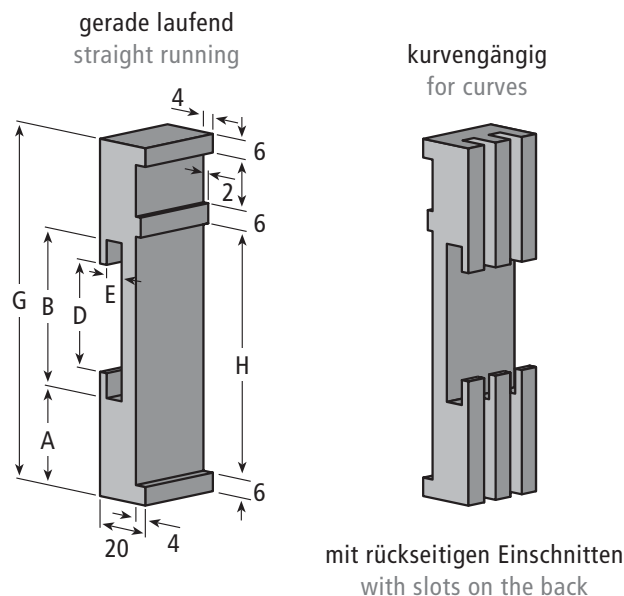

Artikel Nr. / Part No.		Abmessungen / Dimensions in mm					
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D
206.0044	206.0044-1	105	68	41	8,3	35	30
206.0046	206.0046-1	110	73	41	8,3	35	30
206.0043	206.0043-1	115	80	41	8,3	35	30
206.0042	206.0042-1	115	80	51	6,5	30	35
206.0045	206.0045-1	117	75	41	8,3	35	30
206.0077	206.0077-1	122	79	51	6,5	27	35
206.0292	206.0292-1	122	92	51	6,5	27	35
206.0319	206.0319-1	125	72	41	8,3	35	33,5
206.0084	206.0084-1	128	80	41	8,3	35	30
206.0108	206.0108-1	128	80	41	10,3	35	30
206.0356	206.0356-1	130	62	41	8,3	30	30
206.0358	206.0358-1	130	73	41	8,3	30	30
206.0329	206.0329-1	130	100	41	8,3	35	31
206.0201	206.0201-1	135	108	41	8,3	35	30
206.0202	206.0202-1	138	80	41	8,3	35	30
206.0078	206.0078-1	138	82	51	6,5	30	40
206.0141	206.0141-1	139	107	41	10,3	26,5	30
206.0047	206.0047-1	165	118	41	8,3	39	30
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m							
Farbe / Colour: ■							

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.






Etikettenschutz-Profil Label-protector profile

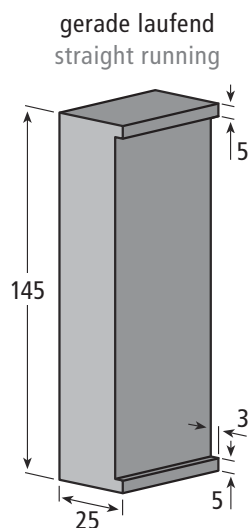

kurvengängig
for curves

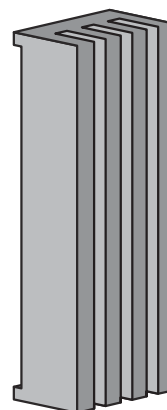

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel-Nr. / Part No.


206.0324 (gerade / straight)

206.0324-1 (kurvengängig / for curves)


ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m

Farbe / Colour: ■

Etikettenschutz-Profil Label-protector profile

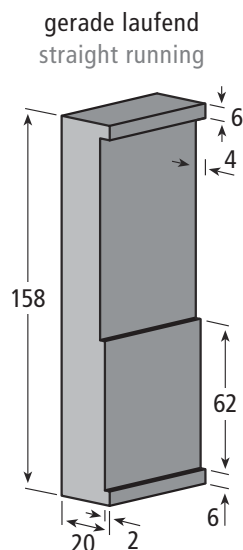

kurvengängig
for curves

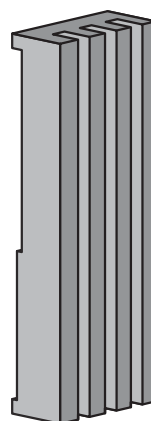

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel-Nr. / Part No.


206.0277 (gerade / straight)

206.0277-1 (kurvengängig / for curves)

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m

Farbe / Colour: ■

M-Stahl Steel profile "M"

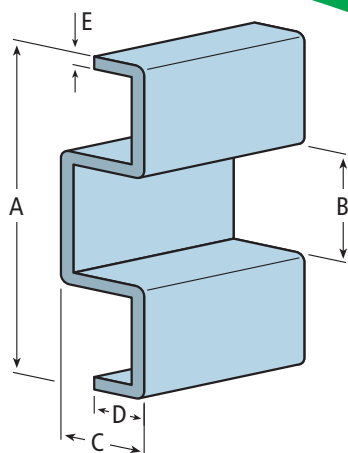

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm					ca. Lieferlänge approx. standard length
	A	B	C	D	E	
206.0035	40	13	10	10	2	6,2 m
206.0034	40	13	10	7,5	1,5	6 m

Material: Edelstahl 1.4301 / stainless steel AISI 304
Farbe / Colour: ■

Stahl-Profile Steel profiles


Die Stahl-Profile können in Kombination mit unseren Kunststoff-Profilen sowohl als Geländerführungen, als auch als Gleitleisten für Scharnierband- oder Mattenketten verwendet werden.

Material: Edelstahl 1.4301

In combination with our PE-profiles the steel profiles can be used as guide rails as well as sliding rails for chains or modular belts.

Material: Stainless steel
AISI 304

Falz-Stahlprofil Welt steel profile

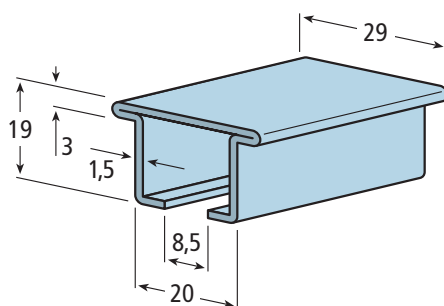


Artikel-Nr. / Part No.
206.0081

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m

Material: Edelstahl 1.4301 / stainless steel AISI 304

Farbe / Colour: ■

C-Stahl Steel C-channel

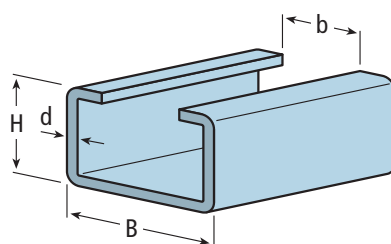

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen / Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	b	d	
206.0011	18	12	9,5	1,3	6 m
206.0002	20	10	10	1,5	6 m
206.0099	24	5,2	17,5	1	6 m
206.0076	28	12	14	2	6 m
206.0013	28	16	14	2,5	6 m
206.0022	30	24	20	1,5	6 m
206.0103	38	18	22	1,5	6 m
206.0100	38	18	22	2,5	6 m
206.0101	45	40	31	2	6 m
206.0102	60	20	36	2,5	6 m

Material: Edelstahl 1.4301 / stainless steel AISI 304
Farbe / Colour: ■

